




Наружное освещение


*Ландшафтное освещение,
светодиодная архитектурная
подсветка, декоративное
освещение зданий и сооружений*




www.maysun.ru
www.maysun-led.ru



Модель	Напряжение	Цвет свечения
D60 3W	DC12V	Красный, синий, жёлтый




Модель	Напряжение	Цвет свечения
SLS-13 3W	AC220V	Холодный белый, теплый белый, красный, синий зелёный, жёлтый

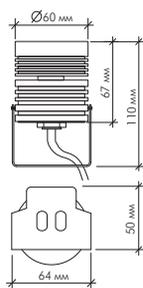

Модель	Напряжение	Цвет свечения
MS-SLS-20 9W	AC220V	Холодный белый, теплый белый, красный, синий зелёный, жёлтый
MS-SLS-20 9W	DC12V	RGB




Архитектурные светодиодные светильники




Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

MS-9L 27W	DC12V	RGB
--------------	-------	-----

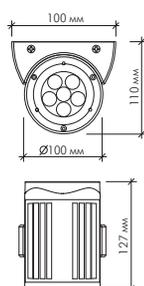


Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

DU6L220V 15W	AC230V	Холодный белый, теплый белый, красный, синий зелёный, жёлтый
-----------------	--------	---

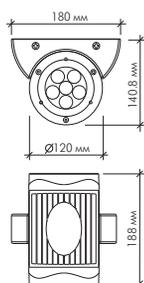

Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

DU12L220V 30W	AC230V	Холодный белый, теплый белый, красный, синий зелёный, жёлтый
------------------	--------	---





Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

MS-AL30 2.16W	DC12V	Холодный белый, теплый белый, красный, синий зелёный, жёлтый
MS-AL50 3.72W		
MS-AL100 6.42W		




Стеновые встраиваемые светодиодные светильники

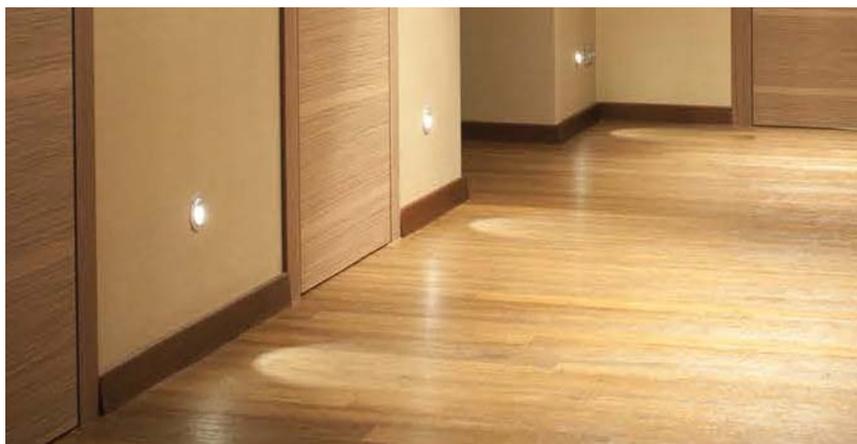

Модель	Цвет свечения
--------	---------------


B04 0.72W	Красный, синий, зелёный
--------------	----------------------------

B04B 1.3W	Красный, синий, зелёный, желтый
--------------	------------------------------------



Модель	Цвет свечения
--------	---------------

B03 0.72W	Красный, синий, зелёный
--------------	----------------------------




Модель	Цвет свечения
--------	---------------

B01 0.72W	Теплый белый, холодный белый, зелёный, желтый
--------------	--




Стеновые встраиваемые светодиодные светильники



Модель	Цвет свечения
--------	---------------

A-04 0.6W	Красный, зелёный, желтый
--------------	-----------------------------


A-04B 1.56W	Теплый белый, холодный белый, красный, синий, зелёный, желтый
----------------	--



Модель	Цвет свечения
--------	---------------


A03 0.6W	Холодный белый, красный, синий, зелёный, желтый
-------------	--

A-03B 1.56W	Теплый белый, холодный белый, красный, синий, зелёный, желтый
----------------	--



Модель	Цвет свечения
--------	---------------


B1QR0102 3.5W	Теплый белый, холодный белый
------------------	------------------------------



Модель	Цвет свечения
--------	---------------

B1QS0102 3.5W	Теплый белый, холодный белый
------------------	------------------------------






Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

B2AR0102	DC24V	Белый холодный, белый теплый
----------	-------	---------------------------------


B2AR0106	DC24V	RGB (3 in 1)
----------	-------	--------------



Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

B2AS0102	DC24V	Белый холодный, белый теплый
----------	-------	---------------------------------

B2AS0106	DC24V	RGB (3 in 1)
----------	-------	--------------




Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

D2WBR0314	AC240V	Белый холодный, белый теплый, синий
-----------	--------	---




Грунтовые светодиодные светильники



Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------


D2WBS0314	AC240V	Белый холодный белый теплый, синий
-----------	--------	--



Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

C2AR0102	DC24V	Белый холодный белый теплый, зелёный
----------	-------	--


C2WBR0118	DC24V	RGB (3 in 1)
-----------	-------	--------------



Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

C2AS0102	DC24V	Белый холодный белый теплый, зелёный
----------	-------	--

C2AS0106	DC24V	RGB (3 in 1)
----------	-------	--------------




Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

A2CD0316R	AC240V	Белый холодный белый теплый зелёный
-----------	--------	---

A2CD0318R	DC24V	RGB (3 in 1)
-----------	-------	--------------




Грунтовые светодиодные светильники



Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

A2CD0316S	AC240V	Белый холодный, белый теплый
-----------	--------	---------------------------------


A2CD0318S	DC24V	RGB (3 in 1)
-----------	-------	--------------

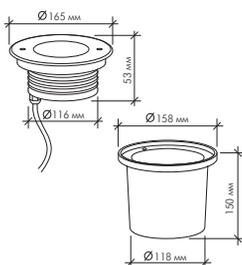

Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

B2AE0602R	AC240V	Белый холодный, белый теплый, зелёный
-----------	--------	---


B2E0606R	DC24V	RGB (3 in 1)
----------	-------	--------------

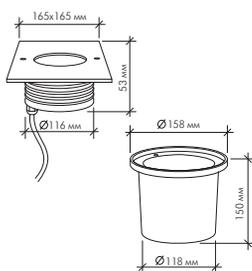

Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

B2AE0602S	AC240V	Белый холодный, белый теплый
-----------	--------	---------------------------------

B2AE0606S	DC24V	RGB (3 in 1)
-----------	-------	--------------

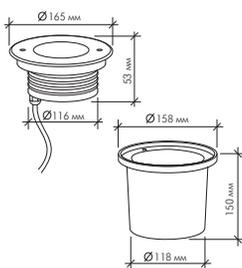


Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

B2BE0636R	AC240V	Белый холодный
-----------	--------	----------------




Грунтовые светодиодные светильники

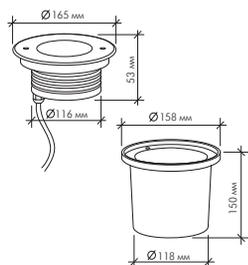

Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

C2BE0636R 13W	AC240V	Белый холодный, белый теплый
------------------	--------	---------------------------------


C2AE0606R 19.5W	DC24V	RGB (3 in 1)
--------------------	-------	--------------

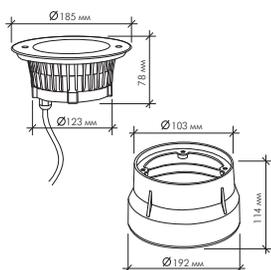

Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

B2V1201 14.1W	AC240V	Белый холодный, белый теплый
------------------	--------	---------------------------------

B2V1203 13.2W	DC24V	RGB
------------------	-------	-----

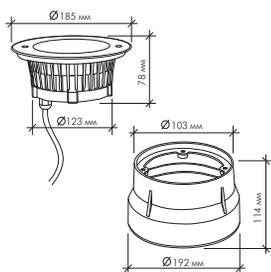


Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

C2V1201 14.1W	AC240V	Белый холодный, белый теплый
------------------	--------	---------------------------------

C2V1235 14.1W	DC240V	Белый холодный
------------------	--------	----------------

C2V1205 18W	DC24V	RGB (3 in 1)
----------------	-------	--------------




Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

LOE-050 3W	DC3.4V	Белый холодный белый теплый
---------------	--------	--------------------------------


LOE-051 3W	DC3.4V	Белый холодный
---------------	--------	----------------




Садово-парковые светодиодные светильники



Модель	Напряжение	Цвет свечения
V3BV0316 6W	AC240V	Белый холодный, белый теплый, зеленый




Модель	Напряжение	Цвет свечения
A3CB0318 6W	DC24V	RGB (3 in 1)

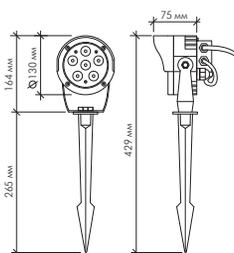

Модель	Напряжение	Цвет свечения
V3BC0616 12W	AC240V	Белый холодный, белый теплый, зеленый




Модель	Напряжение	Цвет свечения
V3BC0618 12W	DC24V	RGB (3 in 1)

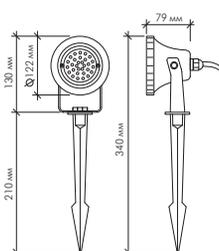

Модель	Напряжение	Цвет свечения
D3S3009 5W	AC240V	Белый холодный, белый теплый, зеленый



Светодиодная тротуарная плитка

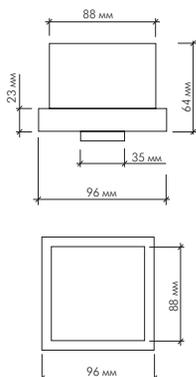


Модель	Напряжение	Цвет свечения
Brick24L24V 1.5W	DC24V	Белый универсальный, красный, синий зелёный, желтый RGB

Техническое описание

Светодиодные плитки предназначены для тротуарной и ландшафтной подсветки загородных домов, развлекательных и торговых центров, городских улиц. Также их можно использовать при проведении работ по озеленению - для нижней подсветки растений.

Корпус плитки выполнен из закаленного стекла, благодаря чему изделие выдерживает нагрузку до 200 кг.

Рекомендуемое максимальное количество плиток, подключенных в одну цепь, не должно превышать 10 шт.

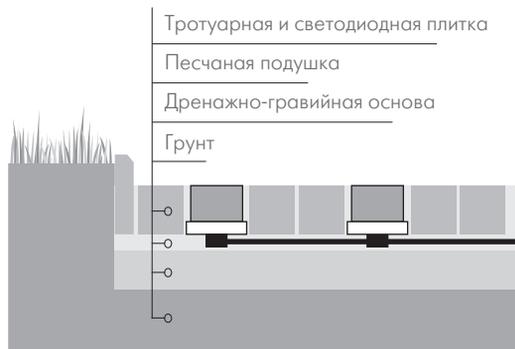



ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ПРЕМИУМ

ГОШ



ГОШ

ГОШ

ГОШ

ГОШ

Светодиодные прожекторы

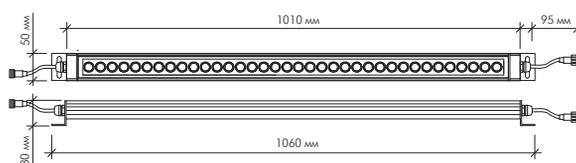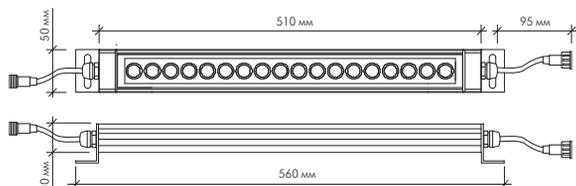

Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

MS-HWW18 24W	DC24V	Холодный белый 1620 lm
		Теплый белый 1440 lm


RGB



Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

MS-HWW36 45W	DC24V	Холодный белый 3300 lm
		Теплый белый 3100 lm

RGB

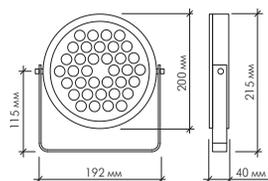


Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

MS-SD03 45W	DC24V	Холодный белый 3300 lm
		RGB




Светодиодные прожекторы




Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

DL-NS20 10W	AC85-265V	Холодный белый 900 lm
		Теплый белый 850 lm
		Красный
		Синий
		Желтый
Зеленый		




Модель	Напряжение	Цвет свечения
--------	------------	---------------

DL-NS20 RGB 10W	DC24V	RGB
--------------------	-------	-----

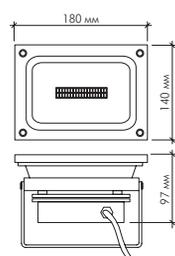

Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

DL-NS2020 20W	AC100-250V	Холодный белый 1800 lm
		Теплый белый 1700 lm

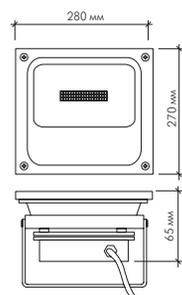


Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

DL-NS50 50W	AC100-265V	Холодный белый 4860 lm
		Теплый белый 4455 lm




Светодиодные прожекторы

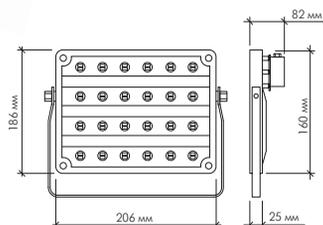

Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

K200-48L 27W	AC100-265V	Холодный белый	2880 lm
		Теплый белый	2400 lm
		Красный	1600 lm
		Синий	1200 lm
		Желтый	1600 lm
		Зеленый	1990 lm

K200-48L RGB 27W	DC24V	RGB
---------------------	-------	-----

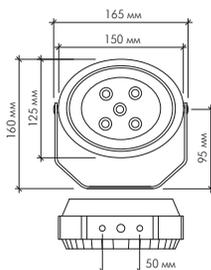

Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

MS-OP5L 15W	AC220V	Холодный белый	1300 lm
		Теплый белый	1200 lm
		Красный	594 lm
		Синий	560 lm
		Желтый	1094 lm
		Зеленый	725 lm

MS-OP5L RGB 15W	DC24V	RGB
--------------------	-------	-----



Металлогалогенные прожекторы



Модель	Цоколь	Габаритный размер
ZY-2004 250W / 400W	E40	420 x 515 x 147 мм
ZY-2004H-1 250W / 400W асимметричный	E40	420 x 515 x 147 мм
ZY-2005 250W / 400W	E40	430 x 530 x 155 мм



Модель	Цоколь	Габаритный размер
ZY-2006 70W / 150W асимметричный	Rx7s	230 x 434 x 87 мм
ZY-2012 250W / 400W асимметричный	E40	376 x 501 x 148 мм





Модель	Цоколь	Габаритный размер
ZY-2015B 1000W	E40	600 x 525 x 162 мм
ZY-2048 150W	G12	325 x 170 x 260 мм



Модель	Цоколь	Габаритный размер
ZY-2047 70W / 150W	Rx7s	220 x 320 x 88 мм
ZY-2047-1 70W / 150W	Rx7s	220 x 320 x 88 мм




Консольные светодиодные светильники

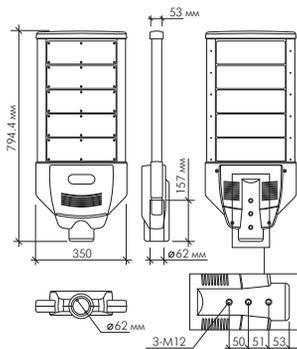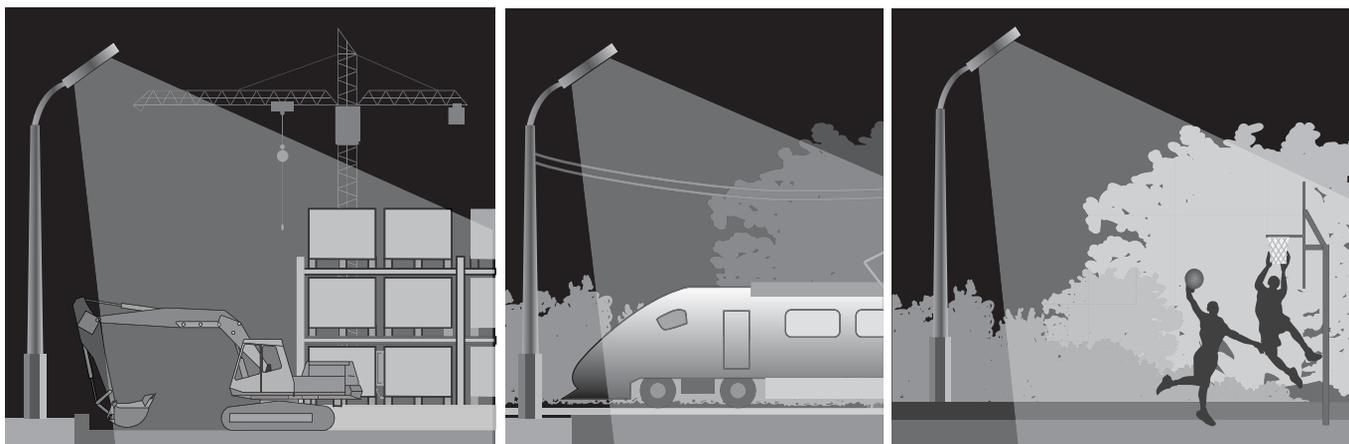

Модель Напряжение Световой поток

SL-125W AC170-250V 6000K / 11 500 lm
125W

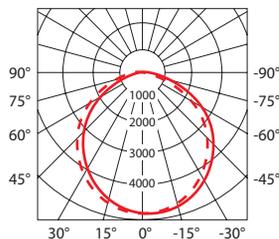


Угол, градус	I _{поперч} КД	I _{продл} КД	Угол, градус	I _{поперч} КД	I _{продл} КД
-90°	15	5	0°	4770	4740
-75°	853	196	15°	4565	4590
-60°	2282	1380	30°	4038	4113
-45°	3461	2809	45°	3185	3336
-30°	4189	3913	60°	2007	2107
-15°	4658	4515	75°	552	577

— Pr - поперечная плоскость
- - Qr - продольная плоскость


AI LED SMD 3014 Σ LED 1260 шт EDISON

[I] 0,59A IP65 10 кг 120° 50 000 часов 1 год Ra 78 КСС Д CE

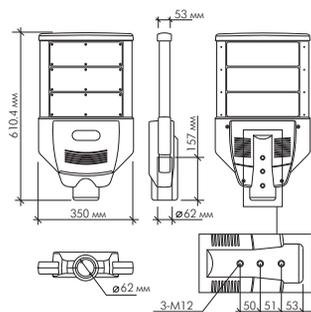

Модель Напряжение Световой поток

SL-75W AC170-250V 5800K / 6 590 lm
75W


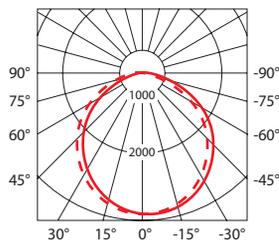


Угол, градус	I _{поперч} КД	I _{продл} КД	Угол, градус	I _{поперч} КД	I _{продл} КД
-90°	8	5	0°	2784	2784
-75°	451	100	15°	2684	2759
-60°	1279	727	30°	2383	2508
-45°	1981	1605	45°	1856	2007
-30°	2458	2232	60°	1104	1229
-15°	2734	2634	75°	326	321

— Pr - поперечная плоскость
- - Qr - продольная плоскость

AI LED SMD 3014 Σ LED 756 шт EDISON

[I] 0,34A IP65 8 кг 120° 50 000 часов 1 год Ra 77 КСС Д CE

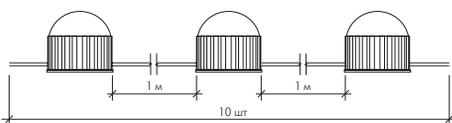

Модель	Напряжение	Световой поток
Pixel 3.8W	AC85-265V	Белый холодный 6000K 240 lm

Техническое описание



Светильники Pixel предназначены для маркерной (точечной) архитектурной подсветки торговых и офисных центров, мостов и рекламных конструкций.

Благодаря широкому диапазону рабочего напряжения AC85-265V и температурного режима от -30° до +60° светильники Pixel можно использовать в российских электросетях и агрессивных климатических условиях.

Корпус светильника состоит из алюминиевого радиатора, который благодаря высоким теплопроводным характеристикам, увеличивает срок службы светильников до 50 тысяч часов и матового поликарбонатного рассеивателя, обеспечивающего ровное свечение по всей своей поверхности.









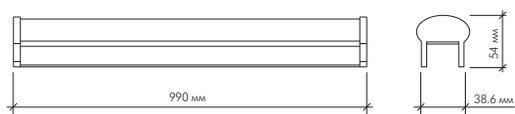


Модель	Напряжение	Цвет свечения
D45 12W	AC170-250V	Белый универсальный, красный, синий, зелёный, желтый
D45 RGB 13.6W	AC170-250V	RGB


Управление цветом RGB осуществляется через специальный контроллер DMX512, предназначенный только для данных труб. Приобретается отдельно.

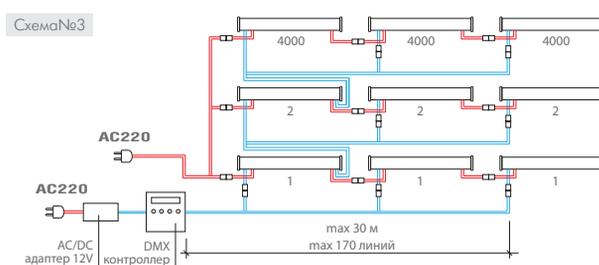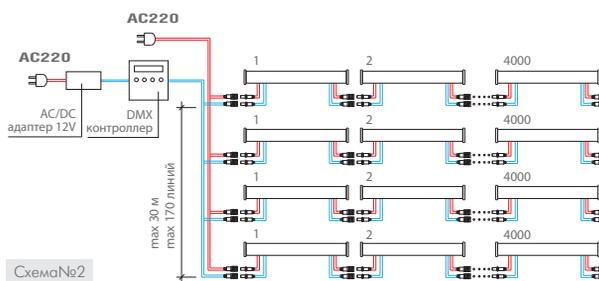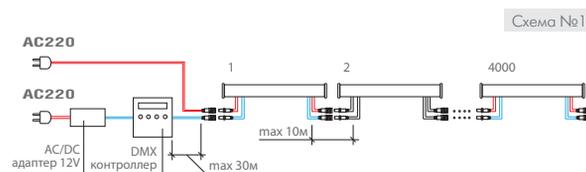


Точечные модули на сверхъярких светодиодах

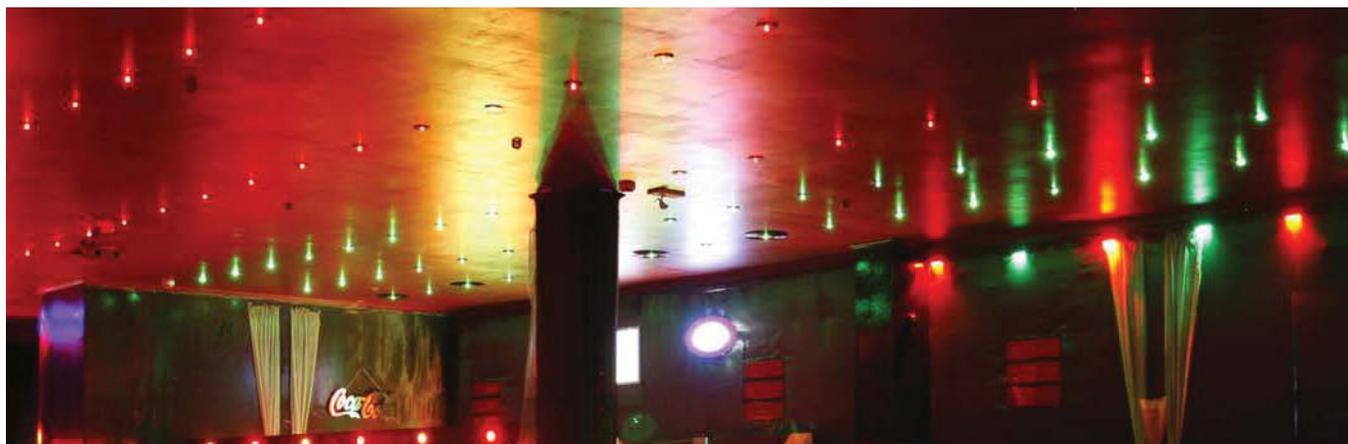

Модель	Напряжение	Световой поток
SSL-15 1W	DC2.8~3.6V	Холодный белый 100 lm
		Теплый белый 80 lm
		Красный 40 lm
		Синий 23 lm
		Желтый 40 lm
		Зеленый 65 lm



Модель	Напряжение	Световой поток
SSL-45 1W	DC2.8~3.6V	Холодный белый 100 lm
		Теплый белый 80 lm
		Красный 40 lm
		Синий 23 lm
		Желтый 40 lm
		Зеленый 65 lm



Модель	Напряжение	Световой поток
SSL-110 1W	DC2.8~3.6V	Холодный белый 100 lm
		Теплый белый 80 lm
		Красный 40 lm
		Синий 23 lm
		Желтый 40 lm
		Зеленый 65 lm





Москва,
ул. Промышленная, 11а
Телефон: 8 (495) 662-95-68,
8 (499) 653-60-69
эл. адрес: info@maysun.ru