



НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

BRIZ 4W V

LED



USB

СМЕНА ЦВЕТА
СВЕЧЕНИЯ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ,
ТЕПЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ



ДИММИРОВАНИЕ



СЕНСОРНЫЙ

10 ч.

АККУМУЛЯТОР



BRIZ 4WV-BLACK/WHITE



BRIZ 4WV-WHITE/WHITE



ЦВЕТ: БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ

МАТЕРИАЛЫ: МЕТАЛЛ / ПММА

BRIZ 4W V-WHITE/WHITE

BRIZ 4W V-BLACK/WHITE

ESTARES

10
ЧАСОВ
БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

ESTARES

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



BRIZ 4W V



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

BRIZ 4W V

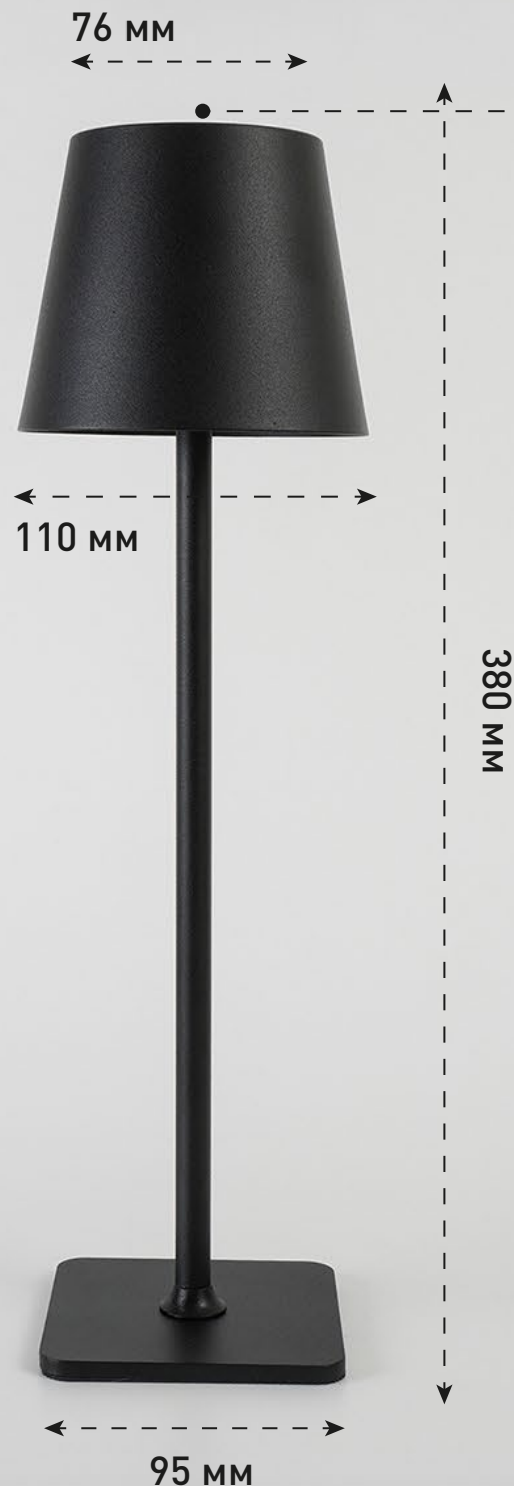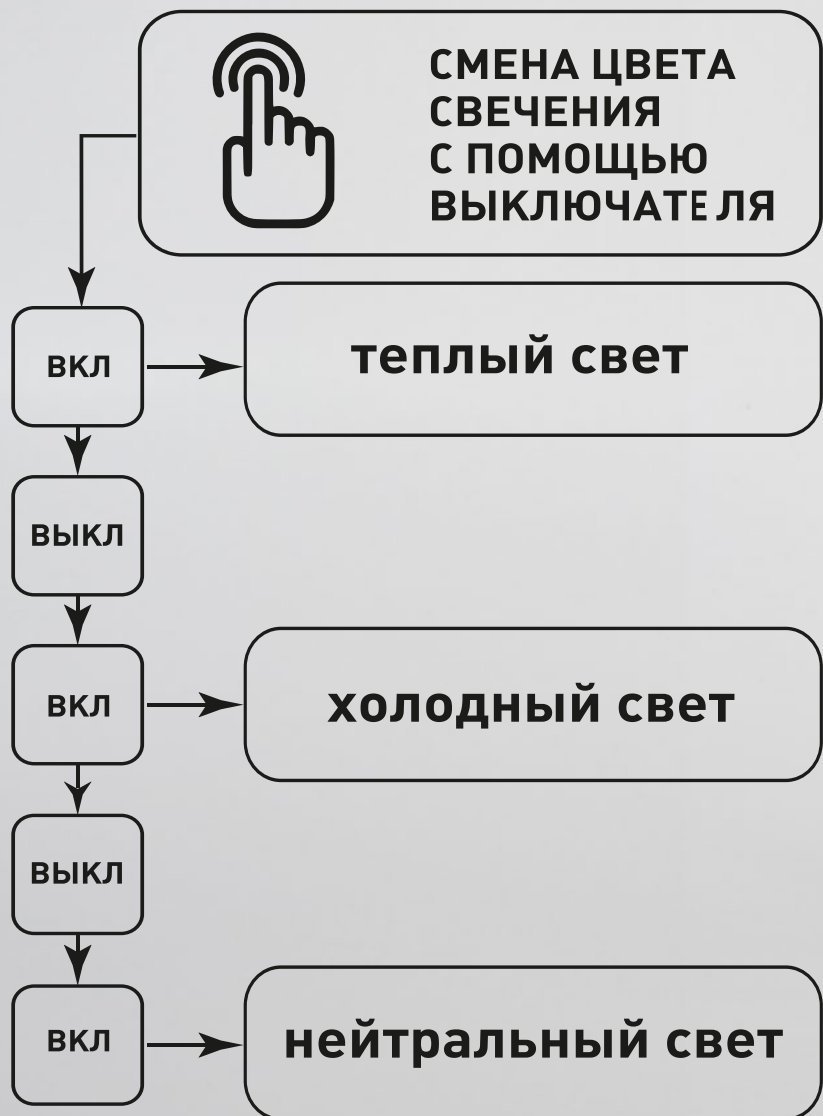

СЕНСОРНАЯ КНОПКА
УПРАВЛЕНИЯ

**УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ,
ЧТОБЫ МЕНЯТЬ ЯРКОСТЬ
ОТ 10 ДО 100%**



**РАЗЪЕМ
USB TYPE-C**

BRIZ 4W V-WHITE/WHITE

BRIZ 4W V-BLACK/WHITE



НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

BRIZ 4W V

ESTARES[®]



ТЕПЛЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ



НЕЙТРАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ



НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

BRIZ 4W V



КАБЕЛЬ
USB TYPE-C
80 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
СВЕТИЛЬНИК - 1 шт.
USB кабель - 1 шт.
КОРОБКА - 1 шт.
ПАСПОРТ - 1 шт.

МОДЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ

BRIZ BRIZ 4W V- xxxx* /WHITE-SENSOR-USB-DC5V/2A-IP44

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядка	USB DC 5V/2A
Аккумулятор	4000mAh
Мощность LED, Вт	4
Время работы аккумулятора, ч	>10 (6 ч для полной зарядки)

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток, лм	250 лм
Цвет свечения	теплый / холодный / нейтральный
Диммирование	от 10 до 100%

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления	переключатель на корпусе
Тип переключателя	сенсорный
Степень защиты	IP44
Рабочая температура, °C	-15...+50
Срок службы, часов	35 000
Гарантия, мес.	6
*Цвет корпуса	Черный или белый / матовый



НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

BRIZ 4W V


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

СВЕТИЛЬНИК - 1 шт.

USB кабель - 1 шт.

КОРОБКА - 1 шт.

ПАСПОРТ - 1 шт.

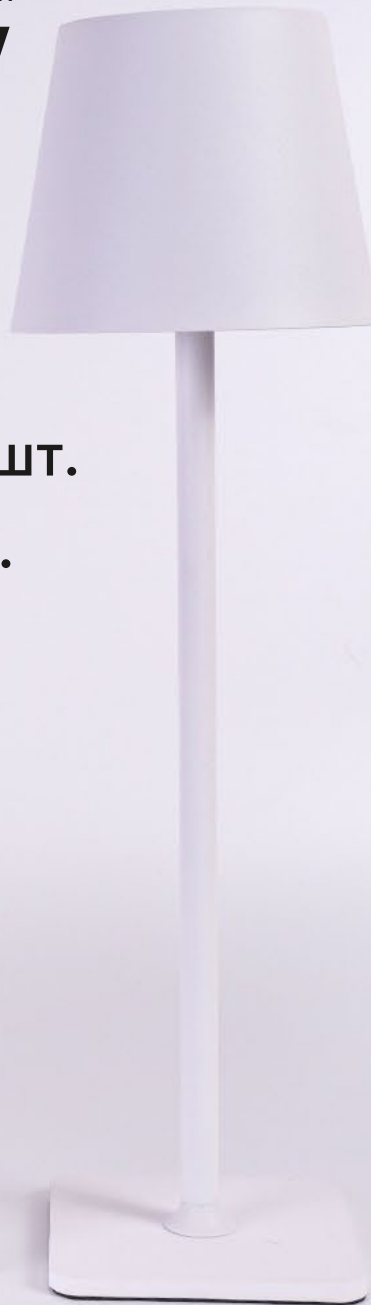

**КАБЕЛЬ
USB TYPE-C
80 см**

МОДЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ

BRIZ BRIZ 4W V- xxxx* /WHITE-SENSOR-USB-DC5V/2A-IP44

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядка	USB DC 5V/2A
Аккумулятор	4000mAh
Мощность LED, Вт	4
Время работы аккумулятора, ч	>10 (6 ч для полной зарядки)

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток, лм	250 лм
Цвет свечения	теплый / холодный / нейтральный
Диммирование	от 10 до 100%

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления	переключатель на корпусе
Тип переключателя	сенсорный
Степень защиты	IP44
Рабочая температура, °C	-15...+50
Срок службы, часов	35 000
Гарантия, мес.	6
*Цвет корпуса	Черный или белый / матовый

