


AKRILIKA SOTA

УкРАШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

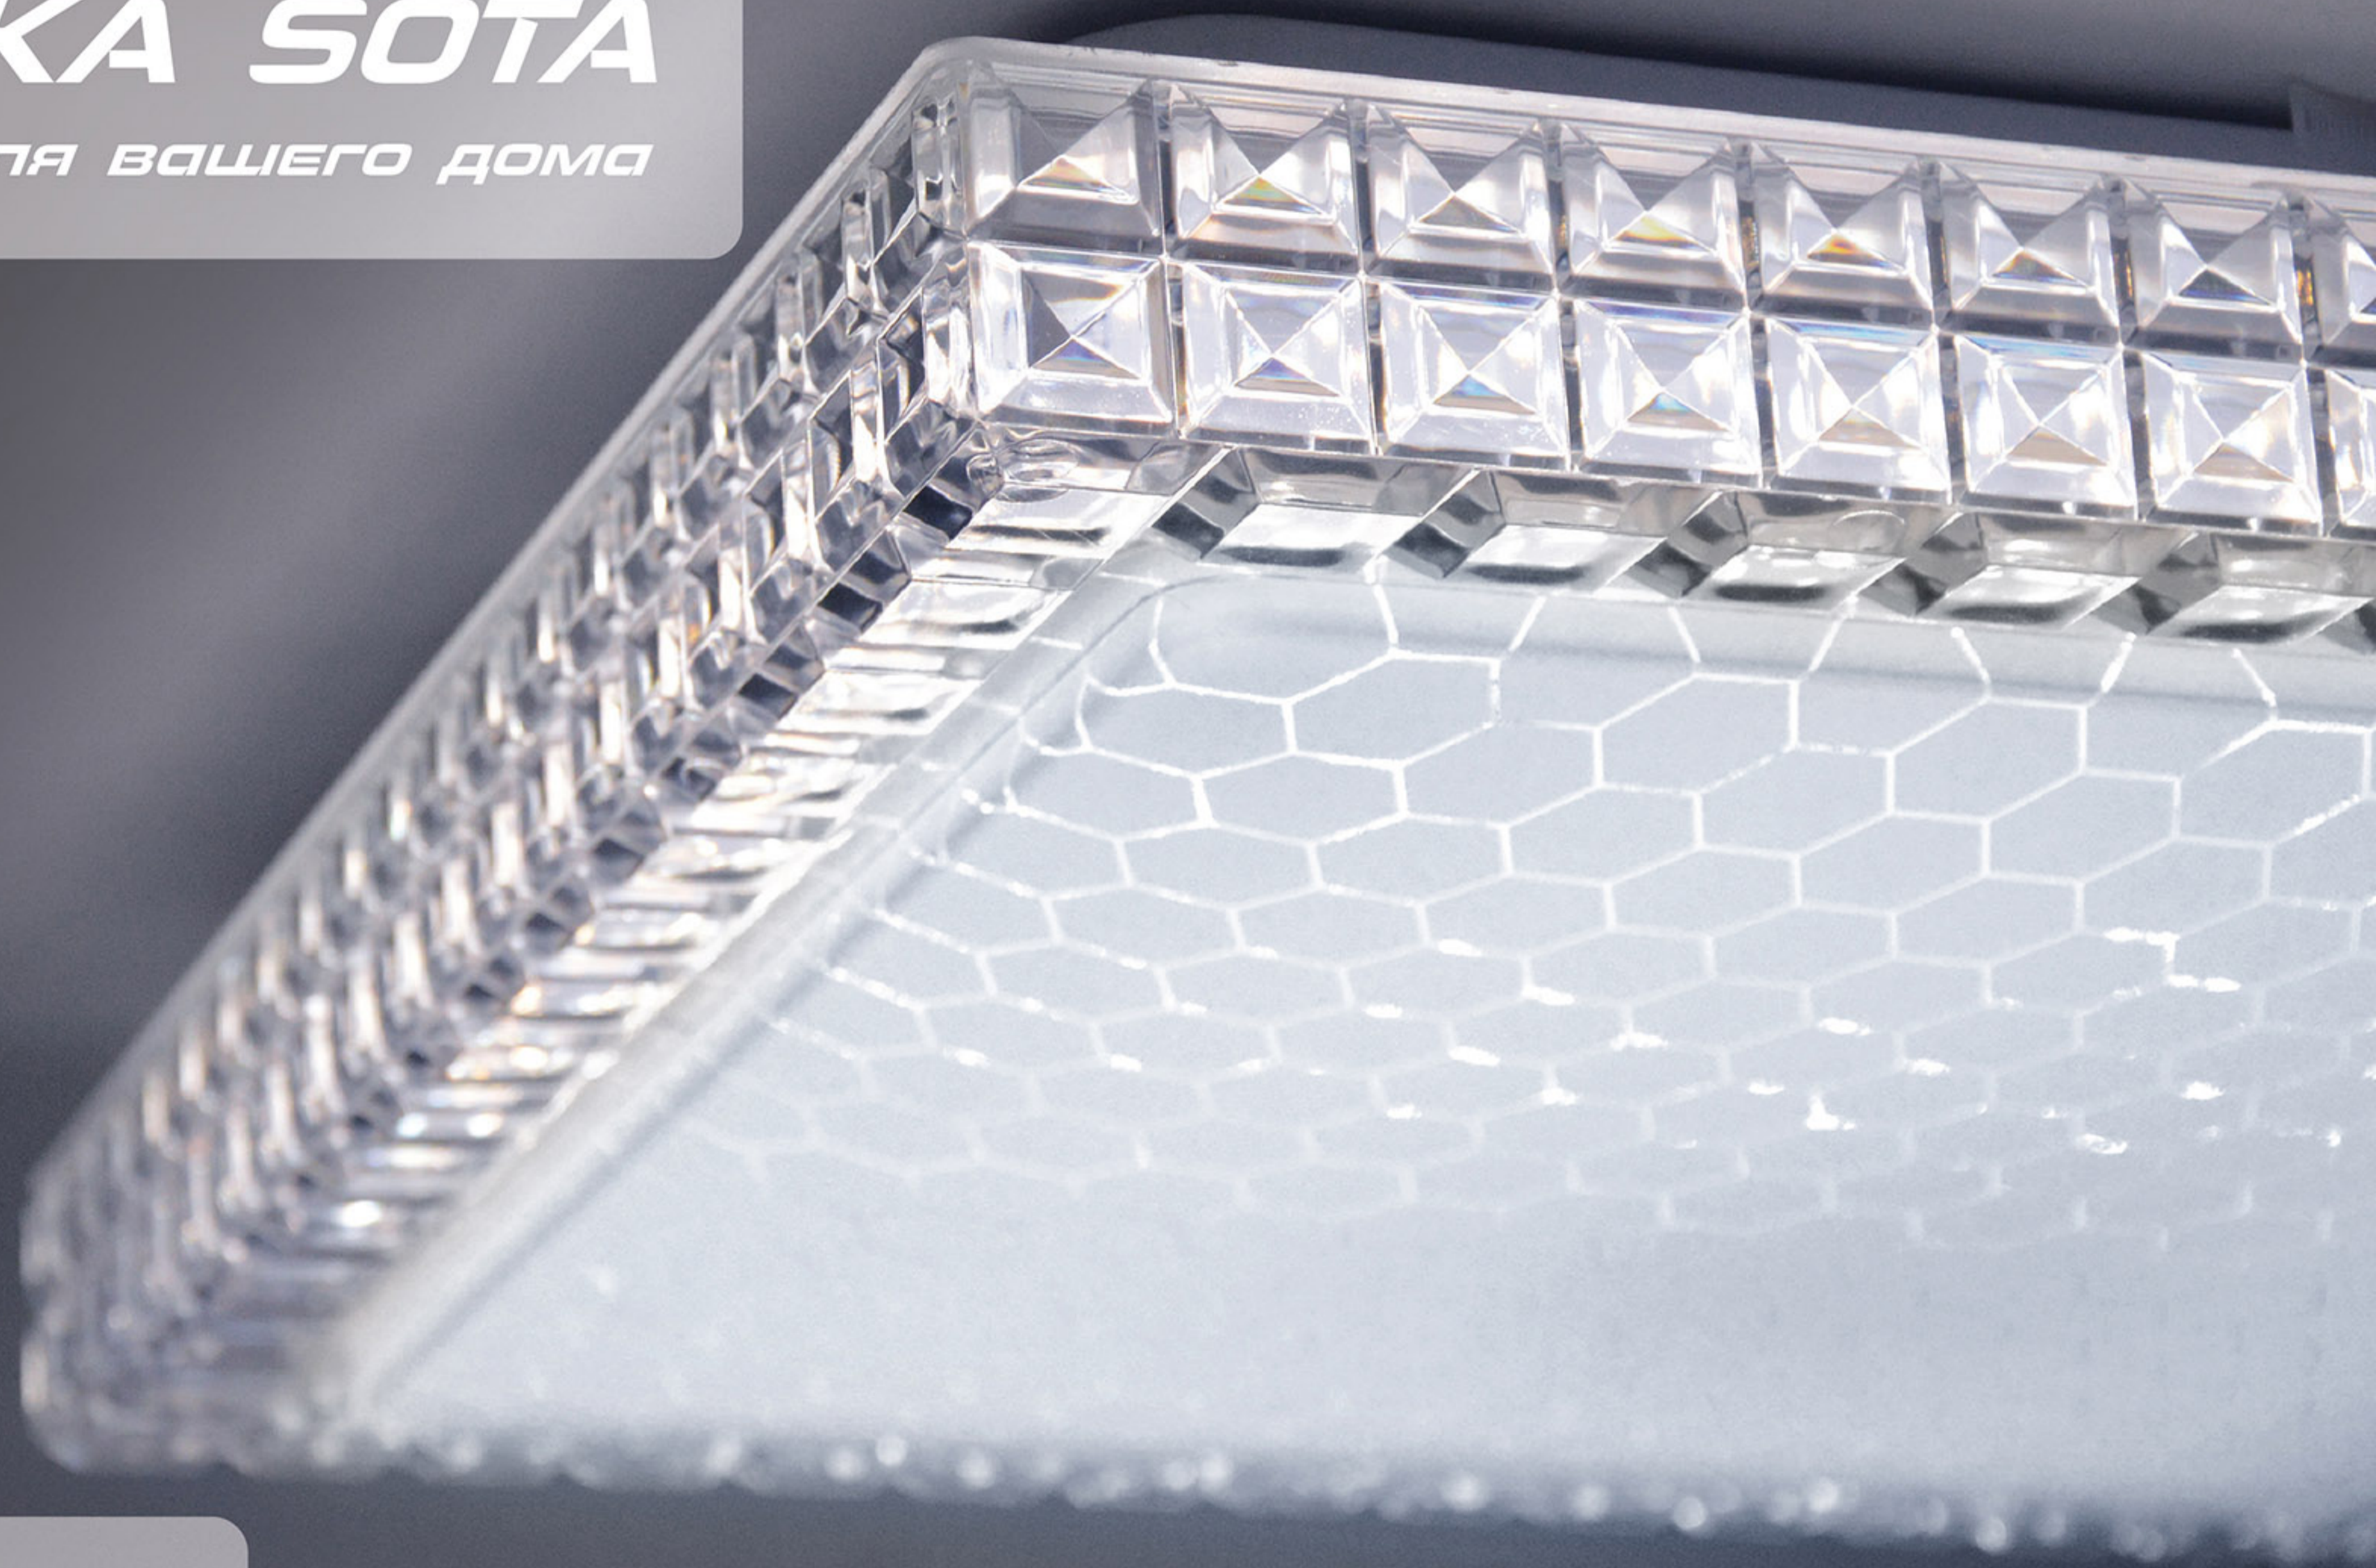

СЕРИЯ

Astrella

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

AKRILIKA SOTA 55W S

СЕРИЯ
Astrella
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ЗАМЕНА ЛЮСТРЫ



ХОЛОДНЫЙ СВЕТ



комбинированный свет



теплый свет




НОЧНИК

180°
 Ra > 80
 K_n < 0,2
 C min-max -15...+50
 50 000 ЧАСОВ
 V 170-265
 IP44
 EAC
 EDISON

 гарантия 2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
AKRILIKA PRIME 55W S-400-CLEAR/SHINY-220-IP44	55	ЛН 60x6	4400	4675	4950	300	а 400 x б 400 x в 80	6

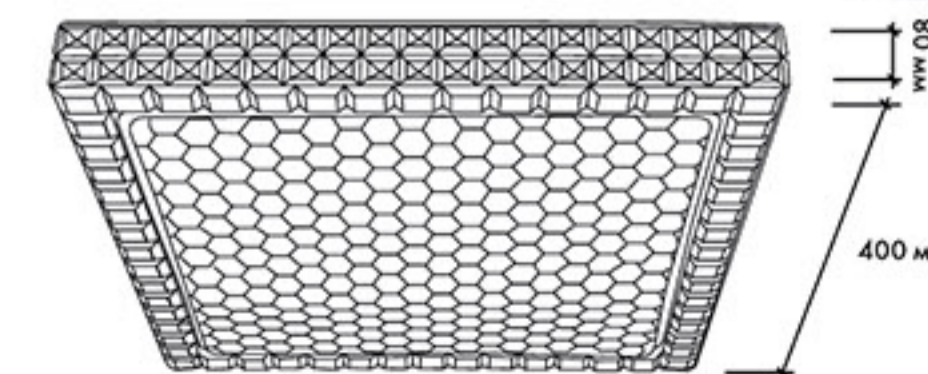

AKRILIKA SOTA 55W S



Akrilika – семейство светильников TM ESTARES, которые объединяет одна технология производства рассеивателя.

Акрил – уникальный пластик, который обладает всеми свойствами стекла:

- Светопропускаемость до 92%
- Глянцевый и прозрачный вид
- Устойчивость к УФ-излучению
- Гигиеничность

Но при этом имеет ряд преимуществ по сравнению со стеклом:

- Вес меньше в 2,5 раза по сравнению со стеклом
- Ударопрочность больше в 5 раз

Простота обработки материала позволяет делать красивые светильники, очень похожие на стеклянные, по более доступной цене и более безопасные для потребителя.

Уникальный рисунок граней рассеивателей Akrilika SOTA подсвеченный светодиодами Edison орто дают невероятную игру света.


Светильники **Akrilika** смотрятся легко и органично в интерьере любого стиля.

Управляемые светильники **Akrilika** серии **Astrella**:


- Управляются с пульта
- Диммируются от 10 до 100%
- Меняют цвет свечения от 3000К до 6000К (от теплого до холодного)
- Имеют функцию «ночник»
- Прослужат более 20 лет

Экономьте электроэнергию и Ваши деньги красиво со светодиодными светильниками Akrilika.



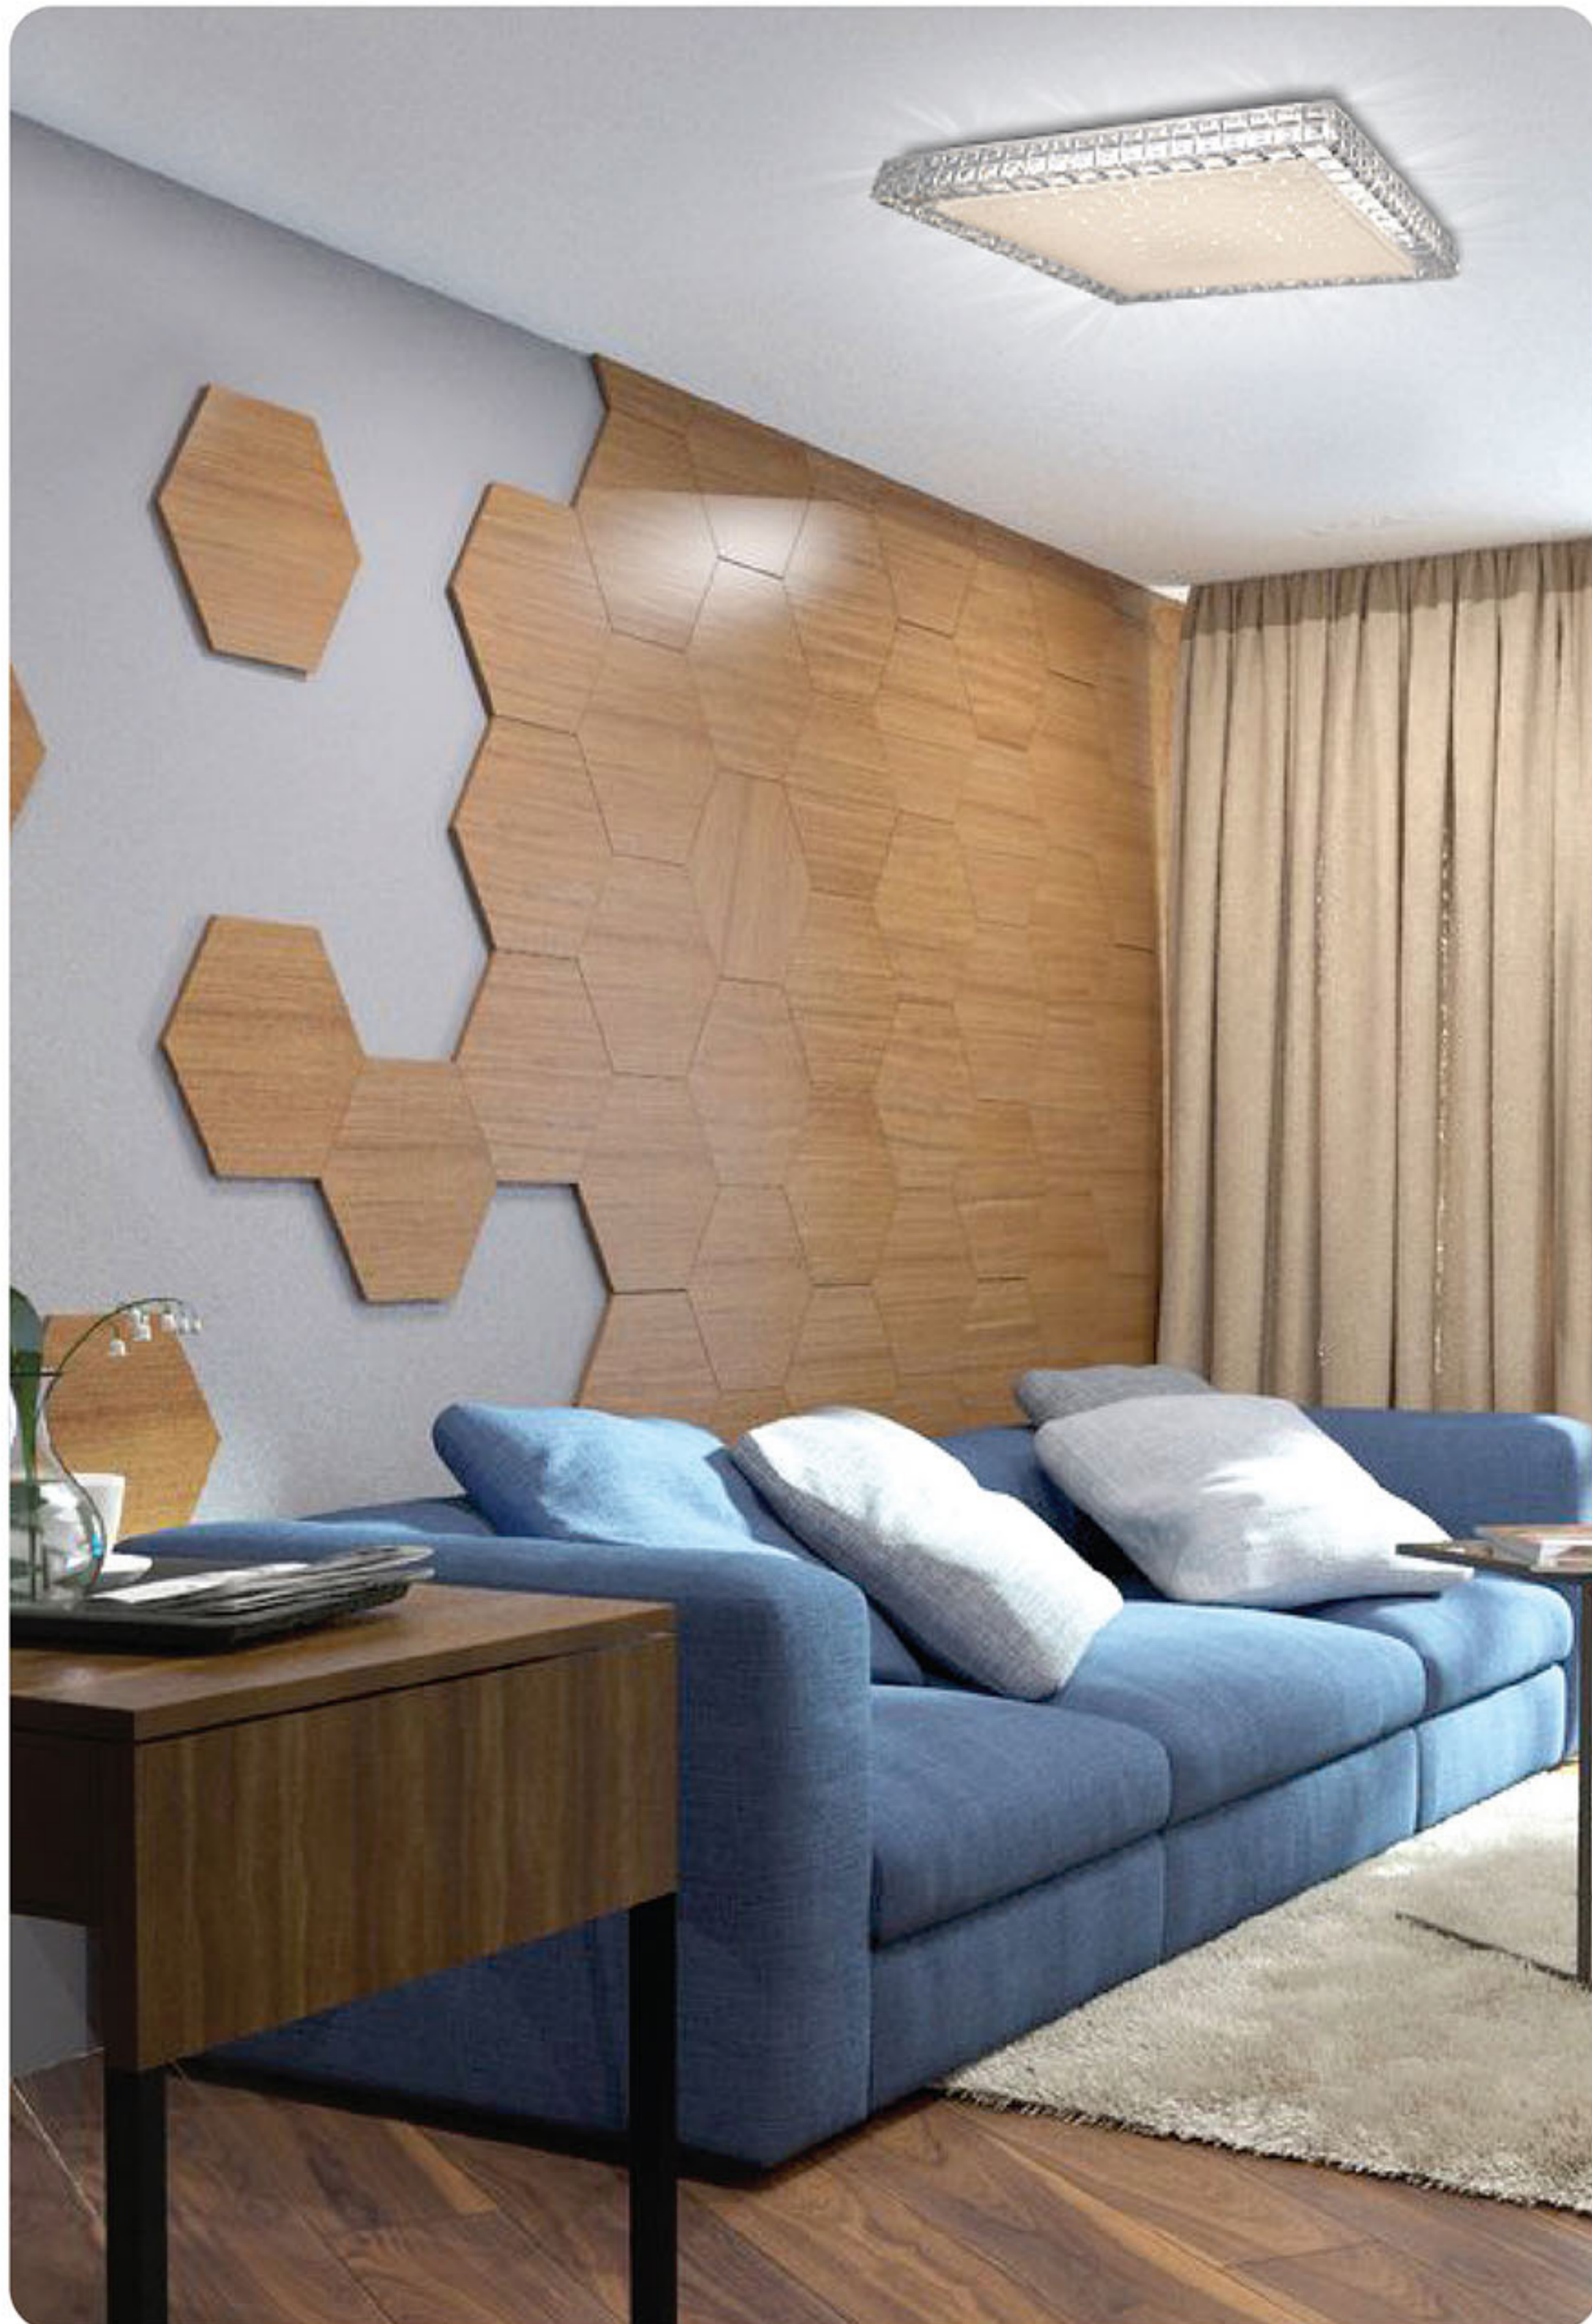

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.

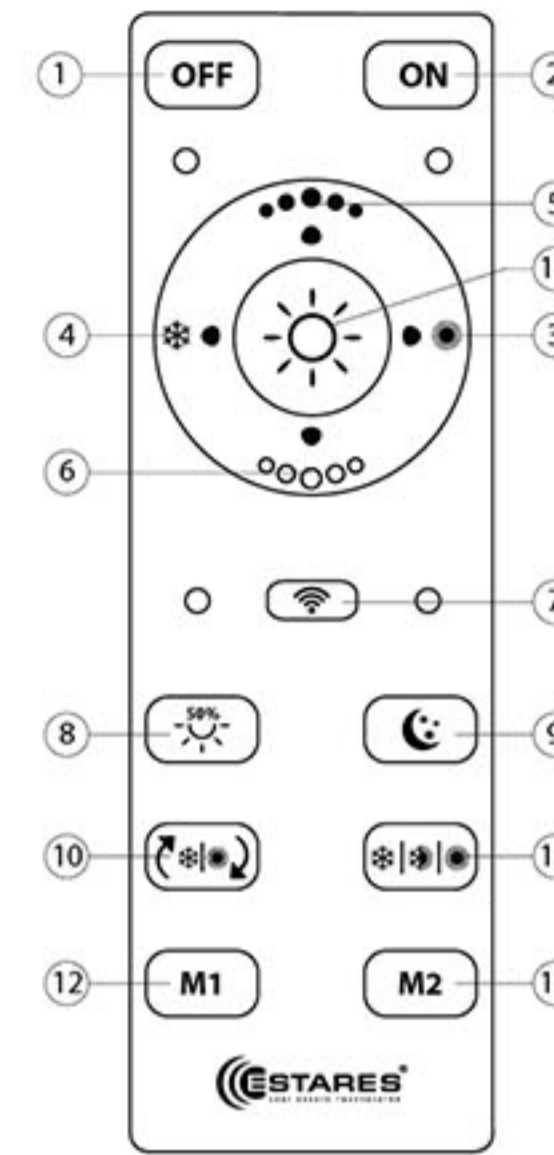

Назначения кнопок пульта управления

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплему свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры (демо-режим)
11. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%


Синхронизация светильника с пультом

- Чтобы привязать светильник к пульту - включите светильник.
- В течении трех секунд после включения светильника, коротко нажмите кнопку 7 (Wi-Fi).
- Светильник начнёт менять цвет свечения. Не нажимайте на кнопки пульта, пока светильник не перестанет менять цвет свечения.
- Как только светильник перестанет менять цвет свечения – пульт привязан.

**ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ
УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ**



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

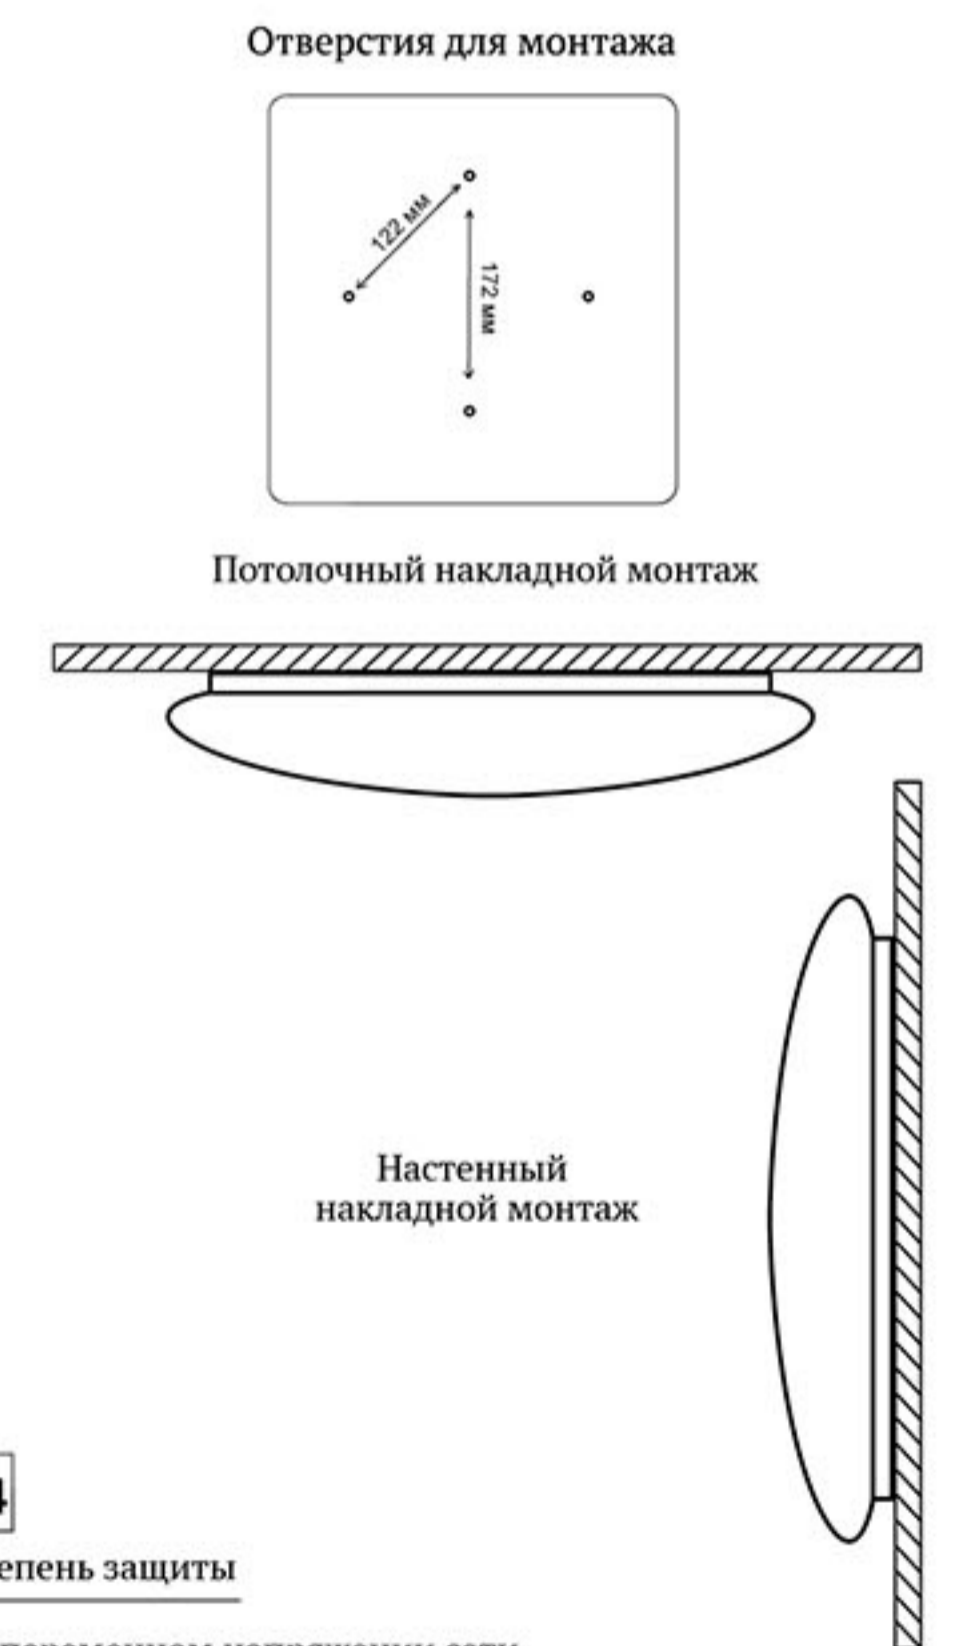

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

