
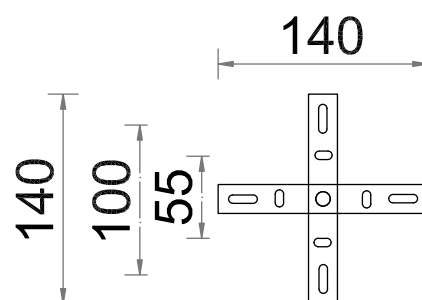
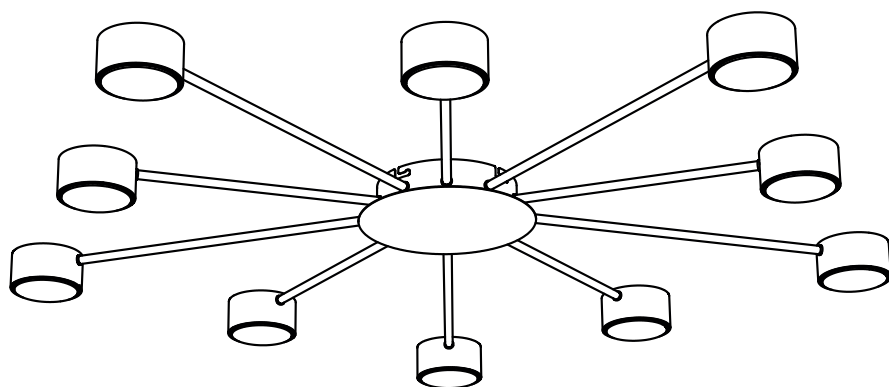
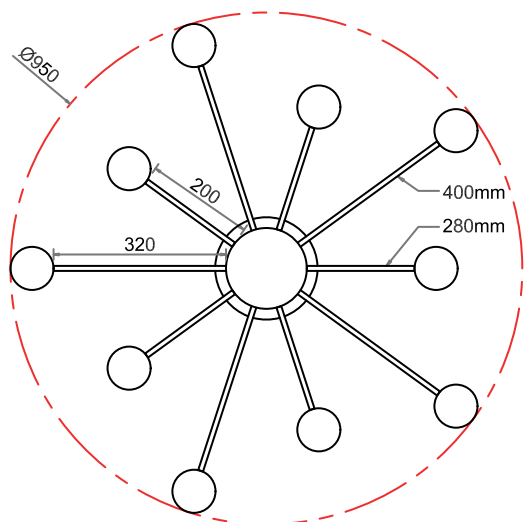


МОДЕЛЬ: BINNA

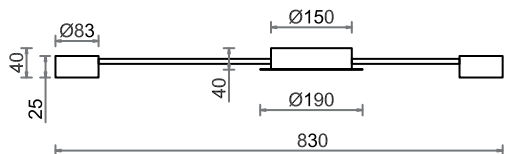

Монтажный размер.

Для монтажа на натяжной потолок необходима закладная не менее 150мм

2. Технические и эксплуатационные характеристики

Люстра

BINNA 10xGX53 R*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	220В/50-60 Hz
Максимальная мощность (рекомендованная)	max 10W x 10
Тип ламп (рекомендованный)	LED GX53**
Тип монтажа	Потолочный
Степень защиты	IP20
Гарантия	2 года
Цвет / материалы корпуса	*
Размер корпуса	950 x h40

для ламп GX53**



по вопросам **ГАРАНТИИ** обращайтесь на почту client@estares.ru или по тел.: **8 800 500 66 63**

* цвет люстры указан на коробке

** люстра не комплектуется лампами

ОБЗОРЫ ТОВАРОВ И
ВИДЕО СБОРКИ НА НАШИХ КАНАЛАХ



YouTube



ЯндексДзен


Тех.поддержка Estares

Бизнес-аккаунт WhatsApp



Комплектация люстры:

1. Большой плафон - 5 шт.
2. Малый плафон - 5 шт.
3. Основание люстры - 1 шт.
4. Сетевой провод двухжильный - 2 шт.
5. Гаечный ключ - 1 шт.
6. Хомут - 2 шт.
7. Клеммная колодка - 1 шт.
8. Провод заземления - 1 шт.
9. Гайка - 10 шт.
10. Гроверная шайба - 10 шт.
11. Изолирующий колпачок - 5 шт.
12. Перчатка - 1 шт.
13. Монтажный комплект - 1 шт.
14. Монтажная скоба - 1 шт.

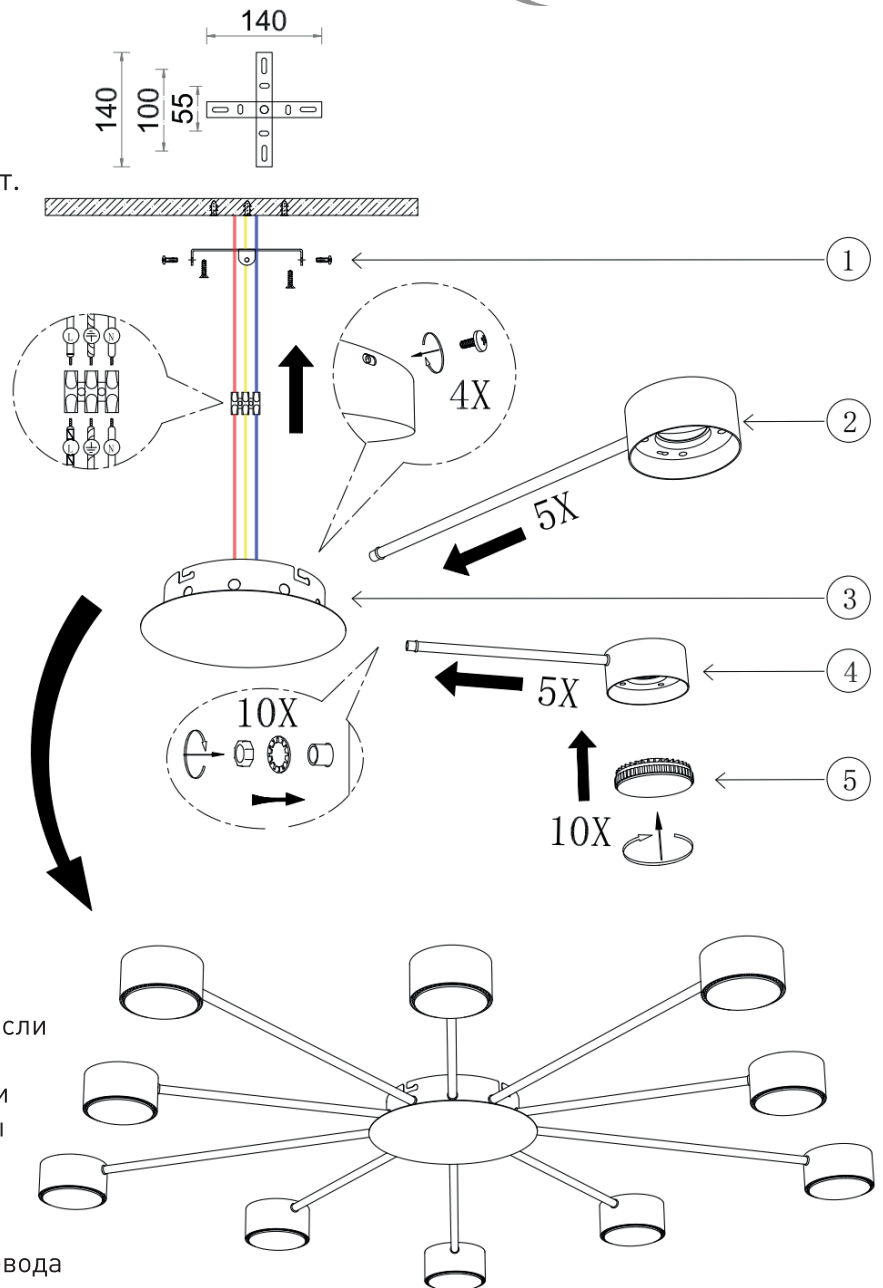

Сборка люстры:

Расстелите ткань на стол чтобы не поцарапать люстру при сборке. Разложите детали люстры на столе. Используйте перчатки чтобы не испачкать и не поцарапать люстру.

1. Монтаж плафонов проводить чередуя большой и малые плафоны. К одному из плафонов с монтажной стороны закрепите провод заземления.
2. Вкрутите в плафоны резьбовые втулки (если необходимо) и закрепите плафоны на монтажной базе с помощью гроверной шайбы и гайки. Аккуратно затяните все гайки, чтобы не сорвать резьбу.
3. Используя сетевой двухжильный провод и провода плафонов выполните соединение проводов. Все коричневые провода плафонов соединить с коричневым проводом провода, скрутить электрическую часть и изолировать при помощи колпачка, сжать колпачек плоскогубцами. То же самое проделать с синими проводами.
4. Уложить аккуратно провода в основании люстры, скрепив все провода хомутами.
5. Два провода двухжильного сетевого провода закрепите в клеммной колодке с отсеках с маркировкой L и N. Провод заземления закрепить в отсеке заземление клеммной колодки
6. Прикрепите монтажную скобу к потолку. Разметить отверстия можно при помощи скобы. Выполните электрическое подключение люстры.
10. Закрепите люстру на монтажной скобе.
11. Установите лампы в люстру
12. Люстра готова к работе.

Изготовитель:
МАЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,
1607, строение 5, Вансянсинтян,
ул. Чечжанбэй, район Фужун,
г. Чанша, провинция Хунань, Китай 410001.

Сделано в Китае

Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина