

**ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

- Управляемые светодиодные светильники Astrella
- Светодиодные светильники Marella
- Светодиодные светильники Puzzle
- Светодиодные светильники Home

www.maysun.ru



Каталоги Estares



YouTube канал Estares



Листовки Estares



Презентации Estares

PLUTON 60W / 40W



СЕРИЯ
Astellra
Больше чем просто замена люстры

Технология
Akrilika

Технология
Shiny




PLUTON 60W / 40W R



PLUTON 60W / 40W S
PLUTON SMART 60W S




УПРАВЛЕНИЕ
СО СМАРТФОНА



Назначения кнопок пульта управления

1. Кнопка включения / выключения
2. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
3. Режим «Ночник»
4. Функция «Провожающий свет», Выключение светильника будет через 30 секунд после нажатия
5. Регулировка цветовой температуры [к теплему свету]
6. Регулировка яркости [увеличение]
7. Регулировка яркости [уменьшение]
8. Регулировка цветовой температуры [к холодному свету]

Пульт в комплекте уже синхронизирован со светильником.
Синхронизировать новый пульт можно зажав кнопку включения на пульте, после чего включить сам светильник в сеть.
Светильник моргнет несколько раз, после чего кнопку включения на пульте можно отпустить. Пульт синхронизирован.





Назначения кнопок пульта управления

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры [к теплему свету]
4. Регулировка цветовой температуры [к холодному свету]
5. Регулировка яркости [увеличение]
6. Регулировка яркости [уменьшение]
7. Подключение к пульту / отключение от пульта
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры (демо-режим)
11. Ручное переключение цветовой температуры / 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%

Синхронизация пульта и светильника.
- Включите светильник.
- На дистанционном пульте управления (ДПУ) коротко нажмите кнопку 7 (☺).
- Светильник моргнет 1 раз.
- Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.


Управление светильником с помощью приложения для смартфона «SMART ESTARES»
Вы можете найти на сайте www.maysun.ru

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Отверстия для монтажа Pluton smart 60W S



Отверстия для монтажа Pluton 60W R / S



Отверстия для монтажа Pluton 40W R / S



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Холодный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак, шт.
PLUTON SMART 60W S	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	α 550 x b 550 x h 100	2
PLUTON 60W R	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	∅ 600 x h 100	2
PLUTON 60W R	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	∅ 520 x h 100	6
PLUTON 60W S	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	α 550 x b 550 x h 100	6
PLUTON 40W R	40	ЛН 100x3	3200	3400	3600	300	∅ 400 x h 80	6
PLUTON 40W S	40	ЛН 100x3	3200	3400	3600	300	α 400 x b 400 x h 80	6

* Световой поток, Лм.




гарантия
2 года



AKRILIKA 80W S



AKRILIKA 80W R

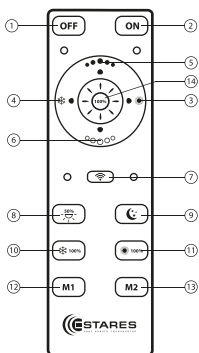

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплому свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Холодный свет 100%
11. Теплый свет 100%
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%



ВНИМАНИЕ Синхронизацию рекомендуется выполнять на расстоянии не более 30 см от светильника.

Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник.
- На дистанционном пульте управления (ДПУ) коротко нажмите кнопку 7 (Ф).
- Светильник моргнет 1 раз.
- Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
AKRILIKA 80W 3S	80	АН 80x8	8000	8500	9000	300	α 550 x h 1200	4
AKRILIKA 80W 3R	80	АН 80x8	8000	8500	9000	300	d 600 x h 1200	4

гарантия 2 года

* Световой поток, лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

AKRILIKA 60W / 32W R AKRILIKA 36W RGB R

Технология
Akrilika

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

СЕРИЯ
Astellla
Больше чем просто замена люстры



AKRILIKA 36W RGB R



AKRILIKA 60W / 32W R



ХОЛОДНЫЙ СВЕТ




КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК




1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Переключение цветовой температуры
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическое переключение цвета подсветки
11. Выборочное переключение цвета подсветки
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%

Синхронизация светильника с пультом AKRILIKA 36W RGB R / AKRILIKA 32W R / AKRILIKA 60W R


- Включите светильник.
- В течение 3х секунд на дистанционном пульте управления (ДПУ) коротко нажмите кнопку 7 (1Ф).
- Светильник начнет менять цвет свечения.
- Не нажимайте на кнопки пульта пока светильник не перестанет менять цвет свечения.
- Как только светильник перестанет менять цвет свечения - синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ



Отверстия для монтажа
AKRILIKA 32W R / AKRILIKA 36W RGB R



Отверстия для монтажа
AKRILIKA 60W R



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА



1. Кнопка включения / выключения
2. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% теплый / белый свет
3. Режим «Ночник»
4. Функция «Провожающий свет»
5. Выключение светильника Будет через 30 секунд после нажатия
6. Регулировка цветовой температуры [к теплomu свету]
7. Регулировка яркости [увеличение]
8. Регулировка яркости [уменьшение]
9. Регулировка цветовой температуры [к холодному свету]

Пульт в комплекте уже синхронизирован со светильником.
Синхронизировать новый пульт можно зажав кнопку включения на пульте, после чего включить сам светильник в сеть. Светильник моргнет несколько раз, после чего кнопку включения на пульте можно отпустить. Пульт синхронизируется.



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
AKRILIKA 60W R	60	ЛН 100x4	4800	5100	5700	300	д 520 x h 120	4
AKRILIKA 32W R	32	ЛН 75x3	2560	2720	2880	300	д 410 x h 110	4
AKRILIKA 36W RGB R	36	ЛН 75x3	3109	3129	3519	300	д 410 x h 110	4

* Световой поток, лм.


гарантия
2 года

Технология
Akrilika

СЕРИЯ
Astellla
Больше чем просто замена люстры



AKRILIKA PRIME 40W R



AKRILIKA PRIME 60W R



ХОЛОДНЫЙ СВЕТ




комбинированный свет



ТЕПЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК



Назначения кнопок пульта управления


1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплому свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры (демо-режим)
11. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%

Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
- В течение 3х секунд коротко нажмите кнопку WiFi
- Как только светильник перестанет менять цвет свечения, светильник синхронизирован.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа AKRILIKA PRIME 40W



РАШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
AKRILIKA PRIME 40W R	40	ЛН 100x3	3200	3400	3600	300	d 405 x h 70	6
AKRILIKA PRIME 60W R	60	ЛН 100x4	4800	5100	5700	300	d 540 x h 70	6

* Световой поток, лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

гарантия
2 года

Технология
Akrilika

Технология
Shiny

СЕРИЯ
Astellla
Больше чем просто замена люстры



AKRILIKA SOTA CLEAR 40W / 60W R



AKRILIKA SOTA GRAY 40W / 60W R



ХОЛОДНЫЙ СВЕТ




комбинированный свет



теплый свет



НОЧНИК



Назначения кнопок пульта управления

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплому свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры (демо-режим)
11. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%



Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
- В течение 3х секунд коротко нажмите кнопку WiFi
- Как только светильник перестанет менять цвет свечения, светильник синхронизирован.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа AKRILIKA SOTA 40W R

Отверстия для монтажа AKRILIKA SOTA 60W R



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
AKRILIKA SOTA 40W R -40S-GRAY/SHINY-220-IP44	40	ЛН 100х3	3200	3400	3600	300	∅ 405 x h 80	6
AKRILIKA SOTA 40W R-40S-CLEAR/SHINY-220-IP44	40	ЛН 100х3	3200	3400	3600	300	∅ 405 x h 80	6
AKRILIKA SOTA 60W R -540-GRAY/SHINY-220-IP44	60	ЛН 100х4	4800	5100	5700	300	∅ 540 x h 70	6
AKRILIKA SOTA 60W R-540-CLEAR/SHINY-220-IP44	60	ЛН 100х4	4800	5100	5700	300	∅ 540 x h 70	6

* Световой поток, Лм.

гарантия
2 года

SIYANIE PRIME 24W / 60W R



Технология
SIYANIE


СЕРИЯ
Astellia
Больше чем просто замена люстры




SIYANIE PRIME 24W R / SIYANIE PRIME 60W R



Всего 4 см.



Светильники SIYANIE PRIME 24W R 
может управляться ТОЛЬКО с помощью выключателя. Путем включения и выключения светильника в течении 5 секунд.


РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА


SIYANIE PRIME 24W R-275-ON/OFF-CRYSTAL-220-IP44

SIYANIE PRIME — модель
24W — мощность, Вт
R — форма корпуса (R-круг)
275 — основной габаритный размер
ON/OFF — может управляться только с помощью выключателя
CRYSTAL — рассеиватель прозрачный с кристаллами
220 — работа на переменном напряжении сети, готов к подключению
IP44 — степень защиты

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа
SIYANIE PRIME 24W R



Светильник SIYANIE PRIME 24W может управляться ТОЛЬКО с помощью выключателя. Путем включения и выключения светильника в течении 5 секунд, можно менять цвет свечения в последовательности:
1) холодный свет; 2) теплый свет;
3) нейтральный свет; 4) ночник. 



СМЕНА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ
стационарным выключателем



ЭФФЕКТ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

























Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Холодный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
SIYANIE PRIME 24W R-275-ON/OFF-CRYSTAL-220-IP44	24	АН 3x75W	1950	2100	2200	300	275 x 42 мм	20
SIYANIE PRIME 60W R-495-CRYSTAL-220-IP44	60	АН 4x100W	4500	4800	4900	300	497 x 69 мм	6

гарантия 2 года




* Световой поток, Лм. ** Уточняйте у менеджера. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

SIYANIE SENSOR 10W




Технология
Siyanie

СЕРИЯ
Astellia
Больше чем просто замена люстры

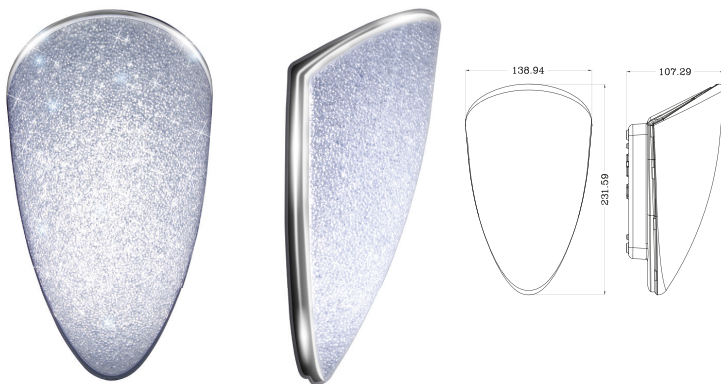


РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

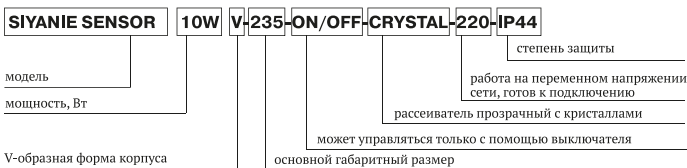

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа
SIYANIE SENSOR 10W V



- СМЕНА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ стационарным выключателем
- ЭФФЕКТ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
- 120°
- Ra > 80
- K_r < 0,2
- C° мил-макс -15...+50
- 50 000 часов
- V 170-265
- IP44
- EAC
- EDISON
- СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
SIYANIE SENSOR 10W V-232-ON/OFF-CRYSTAL-220-IP44	10	АН 75W	850	900	950	100	138,9 x 107,2 x 42	-

**гарантия
2 года**

* Световой поток, лм. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

SIYANIE 7W R

Технология
Siyanie

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

СЕРИЯ
Astellla
Больше чем просто замена люстры



Светильник с кантом SIYANIE 7W R



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

- 1) Драйвер - 1 шт.
- 2) Пульт - 1 шт.
- 3) Соединительный провод - 1 шт.

КОМПЛЕКТ №1

- 1) Светильник - 4 шт.
- 2) Переходник - 4 шт.
- 3) Соединительный провод - 3 шт.

КОМПЛЕКТ №2

- 1) Светильник - 2 шт.
- 2) Переходник - 1 шт.
- 3) Соединительный провод - 1 шт.

КОМПЛЕКТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ


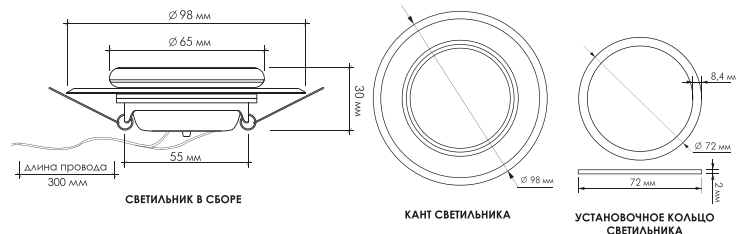



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

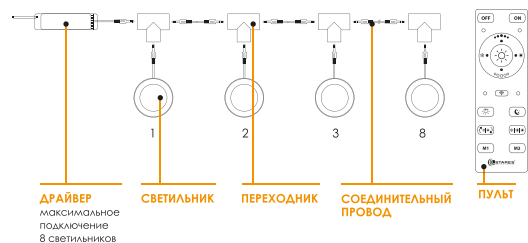

Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
- Коротко нажмите кнопку WiFi
- Как только светильник моргнет, светильник синхронизирован.

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

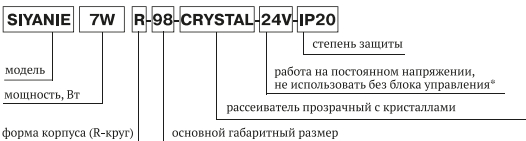

* Блок управления для светодиодных светильников SIYANIE 7W R. Максимальное подключение 8 светильников.

СМЕНА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ стационарным выключателем

ЭФФЕКТ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ


180° Ra > 80 K_s < 0,2 C° min-max -15...+50 50 000 часов V 170-265 IP20 EAC EDISON заменяет ГЛН 1x75W

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Рабочее напряжение, В	Габаритные размеры, мм	Диаметр встройки, мм	Вес, кг/шт.
SIYANIE-7W R (комплект 2 шт.)	2 x 7	ЛН 1x75	1180	1240	1300	200	27	∅ 98 x h 30	55	0,074
SIYANIE-7W R (комплект 4 шт.)	4 x 7	ЛН 2x75	2360	2480	2600	400	27	∅ 98 x h 30	55	0,074
Драйвер	макс. 55	-	-	-	-	-	120-240	α 172 x b 42 x h 28	-	-
Пульт	-	-	-	-	-	-	-	α 45 x b 140 x h 9	-	-
Соединительный провод	-	-	-	-	-	-	-	α 1560	-	-
Переходник	-	-	-	-	-	-	-	α 55 x b 64	-	-

* Световой поток, Лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

гарантия
2 года

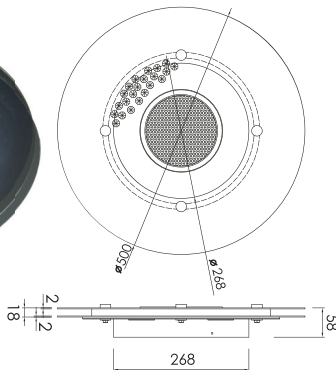

INFINITO 45W R



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ




универсальный белый



теплый белый



НОЧНИК




1. Кнопка включения и выключения
2. Функция «провожающий свет». Выключение светильника будет через 1 минуту после нажатия
3. Смена цвета свечения на 100% интенсивности света:
100% холодный свет
100% универсальный свет
100% теплый свет
4. Включение и выключение режима ночник
5. Регулировка яркости свечения от 10 до 100%
6. Регулировка цвета свечения, от теплого до холодного.

Синхронизация светильника с пультом

- Нажмите и удерживайте на дистанционном пульте управления (ДПУ) кнопку 1.
- Включите светильник.
- Светильник мигнет 2 раза
- Светильник и пульт синхронизировались.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия монтажной скобы для установки
INFINITO 45W R



РАШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА



СМЕНА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ
стационарным выключателем



ЭФФЕКТ
ДРАГОЦЕННЫХ
КАМНЕЙ



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Холодный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
INFINITO 45W	45	АН 75x4	2900	3000	3100	300	д 500 x h 58	6

гарантия
2 года

* Световой поток, Лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

SIYANIE 60W R



Технология
SIYANIE

ESTARES[®]
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

СЕРИЯ
Astrella
Больше чем просто замена люстры



SIYANIE 60W R



SIYANIE 25W R

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа SIYANIE 25W R

Отверстия для монтажа SIYANIE 60W R




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ



универсальный белый



теплый белый




НОЧНИК

Светильники SIYANIE 25W R НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ ДИСТАНЦИОННО.

Синхронизация пульта и светильника SIYANIE 60W R

- Включите светильник.
- На дистанционном пульте управления (ДПУ) коротко нажмите кнопку 7 (📶).
- Светильник моргнет 1 раз.
- Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.

Назначения кнопок пульта управления

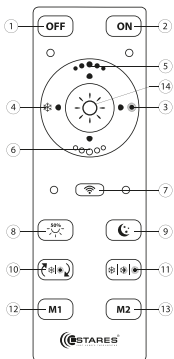

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к тепловому свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры (демо-режим)
11. Ручное переключение цветовой температуры: 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%

СМЕНА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ стационарным выключателем

ЭФФЕКТ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
SIYANIE 60W R	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	∅ 515 x h 74	5
SIYANIE 25W	25	ЛН 100x2	1950	-	-	-	∅ 350 x h 69	10
SIYANIE 25W	25	ЛН 100x2	-	-	2050	-	∅ 350 x h 69	10

* Световой поток, Лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.


гарантия
2 года

QUADRON SIYANIE 60W S




СЕРИЯ
Astellra
Больше чем просто замена люстры

Технология **Siyanie** Технология **Shiny**



Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
- В течение 3х секунд коротко нажмите кнопку WiFi
- Светильник моргнет 3 раза.
- Как только светильник перестанет мигать – пульт привязан.




1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
11. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%

РАСПИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

QUADRON SIYANIE	60W	S	550	SHINY/CRISTAL	220V	IP44	степень защиты
модель	мощность, Вт	форма корпуса (S-квадрат)	основной габаритный размер	Рассеиватель глянцевый с эффектом SHINY / прозрачный с кристаллами	работа на переменном напряжении сети, готов к подключению		

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа



Подготовленные монтажные отверстия светильника необходимо высверлить.



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
QUADRON SIYANIE 60W S	60	ЛН 100x4	4200	4700	4900	300	об 465 x h 60	6

гарантия
2 года

* Световой поток, Лм. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

FANTAZIYA 32W / 60W R





СЕРИЯ Astrella

Большее, чем просто замена люстры



FANTAZIYA 32W / 60W R



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

FANTAZIYA 60W R-600-CRYSTAL/SHINY-220-IP20

модель

мощность, Вт


форма корпуса (R-круг)

степень защиты

работа на переменном напряжении сети, готов к подключению

рассеиватель прозрачный с кристаллами / белый с эффектом блесток

основной габаритный размер




Назначения кнопок пульта управления

1. Кнопка включения / выключения
2. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
3. Режим «Ночник»
4. Функция «Провожжающий свет», Выключение светильника будет через 30 секунд после нажатия
5. Регулировка цветовой температуры (к теплему свету)
6. Регулировка яркости (увеличение)
7. Регулировка яркости (уменьшение)
8. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)


Пульт в комплекте уже синхронизирован со светильником. Синхронизировать новый пульт можно зажав кнопку включения на пульте, после чего включить сам светильник в сеть. Светильник моргнёт несколько раз, после чего кнопку включения на пульте можно отпустить. Пульт синхронизирован.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа FANTAZIYA 32W R



Отверстия для монтажа FANTAZIYA 60W R



СМЕНА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ стационарным выключателем



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак, шт.
FANTAZIYA 60W R	60	ЛН 100x4	4800	5100	5700	300	d 600 x h 110	2
FANTAZIYA 32W R	32	ЛН 75x3	2560	2720	2880	300	d 400 x h 90	5


* Световой поток, лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

гарантия 2 года




ATMOSFERA 38W / 24W R






РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа ATMOSFERA 24W R



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

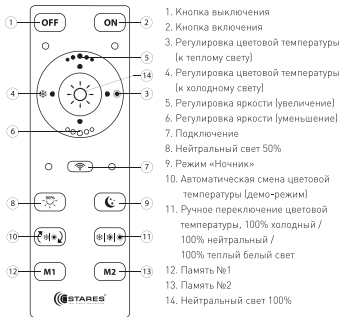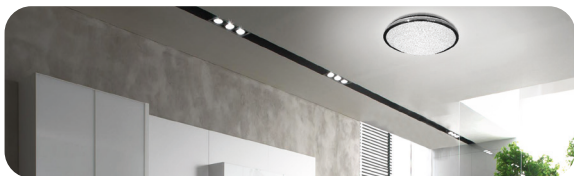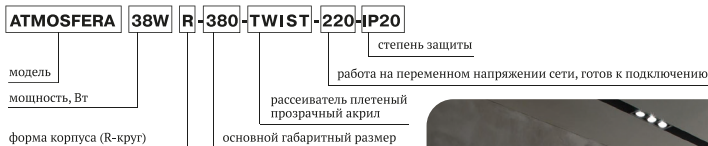

Синхронизация пульта и светильника.

- Включите светильник.
- На дистанционном пульте управления (ДПУ) в течение 3х секунд коротко нажмите кнопку 7 (☑).
- Светильник моргнет 3 раза.
- Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.

Светильник ATMOSFERA 24W

может управляться ТОЛЬКО с помощью выключателя. Путем включения и выключения светильника в течении 5 секунд, можно менять цвет свечения в последовательности: 1) холодный свет; 2) теплый свет; 3) нейтральный свет; 4) ночник.



180°
 Ra > 80
 K_c < 0,2
 C° min-max -15...+50
 50 000 ЧАСОВ
 V 170-265
 IP20
 EAC
 EDISON

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
ATMOSFERA 38W R	38	АН 75x4	3040	3230	3420	300	∅ 380 x h 98	10
ATMOSFERA 24W R	24	АН 75x3	1950	2100	2200	300	∅ 280 x h 65	20

* Световой поток, Лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

гарантия
2 года

IMIGY 60W R




Технология
GLORY

ESTARES[®]
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

СЕРИЯ
Astellra
Больше чем просто замена люстры



IMIGY 60W R

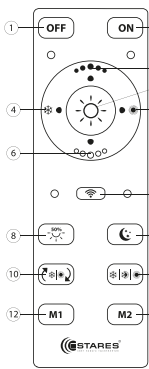

Назначения кнопок пульта управления

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры [к теплему свету]
4. Регулировка цветовой температуры [к холодному свету]
5. Регулировка яркости [увеличение]
6. Регулировка яркости [уменьшение]
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры (демо-режим)
11. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%


Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
- В течение 3х секунд коротко нажмите кнопку WiFi
- Как только светильник перестанет менять цвет свечения, светильник синхронизирован.




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа IMIGY 60W R



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА



Главное отличие светильников GLORY это эффект микролинз. Иллюзия перламутра, создаваемая преломлением света внутри материала, придаёт необыкновенное сияние и таинственность.



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Холодный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
IMIGY 60W R	60	ЛН 100x4	4600	4800	5100	300	д 480 x h 70	6

* Световой поток, Лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

гарантия
2 года

QUADRON DOUBLE 72W S QUADRON DOUBLE 72W R



СЕРИЯ
Astrella
Больше чем просто замена лампы


Технология

Double



QUADRON DOUBLE SMART 72W S

Назначения кнопок пульта управления

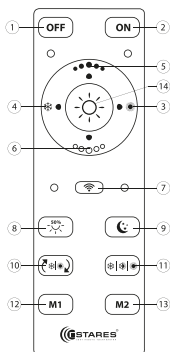


1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры [к теплому свету]
4. Регулировка цветовой температуры [к холодному свету]
5. Регулировка яркости [увеличение]
6. Регулировка яркости [уменьшение]
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры [демо-режим]
11. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%

Синхронизация светильника с пультом


- Включите светильник
- В течение 3х секунд коротко нажмите кнопку WiFi
- Как только светильник перестанет менять цвет свечения, светильник синхронизирован.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа QUADRON DOUBLE 72W S



Отверстия для монтажа QUADRON DOUBLE 72W R



1. Включение светильника [группы светильников]. Кнопка десинхронизации пульта и светильника [группы светильников].
2. Кнопка выключения светильника [группы светильников]
3. Кнопка переключения режимов свечения [теплый/нейтральный/холодный]
4. Ночник
5. Кнопка переключения режимов свечения к теплому.
6. Кнопка переключения режимов свечения к холодному.
7. Диммирование к увеличению яркости
8. Диммирование к уменьшению яркости
9. Кнопка включения светильников [группы светильников], настроенных на каналы. Кнопка синхронизации светильника [группы светильников] на пульт.
10. Кнопка выключения светильников [группы светильников], настроенных на каналы.

Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник и в течение 3 секунд коротко нажмите кнопку выключения одного из каналов.
- Светильник начнет менять цвет свечения.
- Как только изменения цвета свечения закончились - светильник настроен и готов к управлению.



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
QUADRON DOUBLE 72W S	72	ЛН 100x5	6120	300	a 450 x b 450 x h 47	6
QUADRON DOUBLE 72W R	72	ЛН 100x5	6120	300	d 550 x h 60	6

* Световой поток, Лм.

гарантия
2 года

QUADRON DOUBLE 136W L



СЕРИЯ
Astrella
Больше чем просто замена лампы

Технология


Double



QUADRON DOUBLE 136W L

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа QUADRON DOUBLE 136W L



ХОЛОДНЫЙ СВЕТ



комбинированный свет





теплый свет




НОЧНИК

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

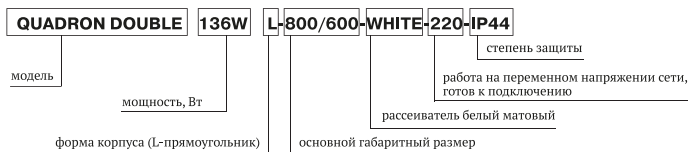


1. Включение светильника. Синхронизация пульта и светильника
2. Выключение светильника. Разсинхронизация пульта и светильника.
3. Режим 100% теплый в середине и 100% холодный по краям
4. Режим 100% холодный в середине и 100% теплый по краям
5. Кнопка переключения режимов 50% нейтральный свет и 100% нейтральный свет
6. Ночник
7. Световой индикатор
8. Увеличение яркости до 100%
9. Уменьшение яркости до 10%
10. Плавный переход к режиму теплый свет в середине, холодный свет по краям
11. Плавный переход к режиму холодный свет в середине, теплый свет по краям
- 12.13. Кнопки управления каналами. На один канал можно настроить до 10 светильников. Для управления группой светильников, которые настроены на определенный канал, необходимо сперва нажать кнопку нужного канала, затем функциональную кнопку на пульте.



Синхронизация светильника с пультом

- Зажмите кнопку [1] и не отпуская ее включите светильник, светильник моргнет 3 раза, как только светильник начнет мигать – отпустите кнопку, пульт привязан.



1. Включение светильника (группы светильников). Кнопка разсинхронизации пульта и светильника (группы светильников).
2. Кнопка выключения светильника (группы светильников)
3. Кнопка переключения режимов свечения (теплый/нейтральный/холодный)
4. Ночник
5. Кнопка переключения режимов свечения к теплему.
6. Кнопка переключения режимов свечения к холодному.
7. Диммирование к увеличению яркости
8. Диммирование к уменьшению яркости
9. Кнопка включения светильников (группы светильников), настроенных на каналы. Кнопка синхронизации светильника (группы светильников) на пульт.
10. Кнопка выключения светильников (группы светильников), настроенных на каналы.

Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник и в течение 3 секунд коротко нажмите кнопку включения одного из каналов.
- Светильник начнет менять цвет свечения.
- Как только изменения цвета свечения закончатся – светильник настроен и готов к управлению.



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак., шт.
QUADRON DOUBLE 136W L	136	ЛН 100x10	11560	300	α 800 x б 600 x h 47	6

* Световой поток, лм.

гарантия
2 года


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

GEOMETRIA TRIO 80W T
GEOMETRIA QUARTO 80W Q
GEOMETRIA SOTA 80W ST
GEOMETRIA QUADRATE 85W Q


Технология
Double

ESTARES
 СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
 СЕРИЯ
Astrella
 Больше чем просто замена пластыря


GEOMETRIA TRIO 80W T





GEOMETRIA QUARTO 80W Q



GEOMETRIA SOTA 80W ST




GEOMETRIA QUADRATE 85W Q

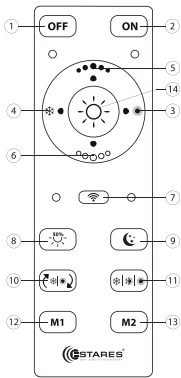

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цвета контуров светильника
4. Регулировка цвета контуров светильника
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение к пульту / отключение от пульта
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена режимов свечения (демо-режим)
11. Ручное переключение режимов свечения
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%

Синхронизация светильника с пультом


- Включите светильник
- В течение 3х секунд коротко нажмите кнопку WiFi
- Как только светильник перестанет мигать, светильник синхронизирован.

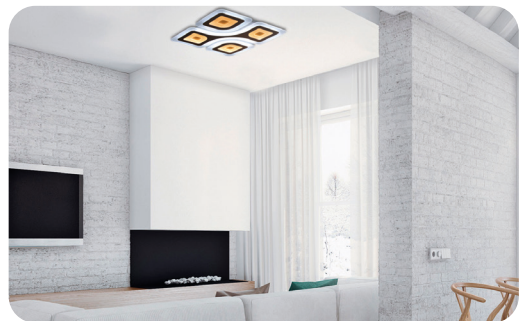


Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
GEOMETRIA TRIO 80W T-520-WHITE-220-IP44	80	ЛН 100x7	7000	300	520 x h 50	1
GEOMETRIA QUARTO 80W Q-650-WHITE-220-IP44	80	ЛН 100x7	7000	300	650 x h 50	1
GEOMETRIA SOTA 80W ST-500-WHITE-220-IP44	80	ЛН 100x7	7000	300	500 x h 50	1
GEOMETRIA QUADRATE 85W Q-500-WHITE-220-IP44	85	ЛН 100x7	7500	300	500 x h 50	1

гарантия
2 года

* Световой поток, Лм. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

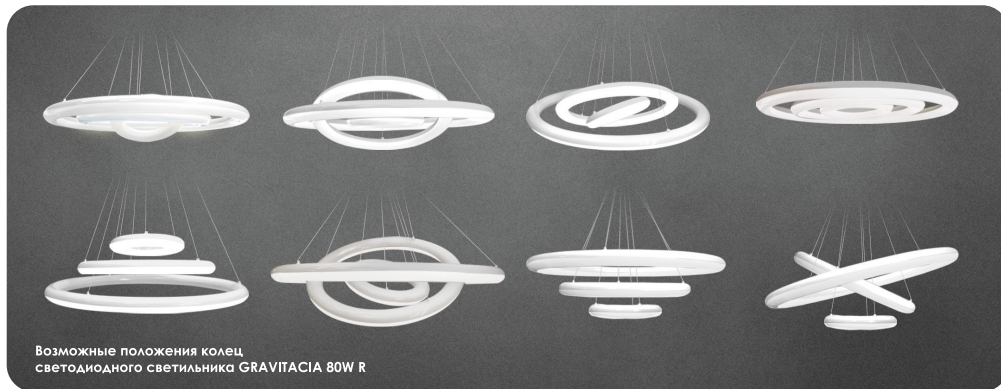

Возможные положения колец
светодиодного светильника GRAVITACIA 80W R




Регулируемая длина подвеса



ХОЛОДНЫЙ СВЕТ




ТЕПЛЫЙ СВЕТ



КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТ



НОЧНИК



1. Выключение
2. Включение
3. Регулировка яркости (увеличение)
4. Максимальный свет, индикатор (к теплomu свету)
5. Регулировка яркости (уменьшение)
6. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
7. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
8. Режим «ночник»
9. Переключение на первый канал
10. Переключение на второй канал




ВНИМАНИЕ

1. Во время синхронизации второй группы светильников (СН2) с ДПУ питание первой группы (СН1) должно быть отключено!
2. Обе подключаемые к ДПУ группы светильников должны работать от разных выключателей!

Синхронизация светильника с пультом

- Выключите светильник (группу светильников).
- На дистанционном пульте управления (ДПУ) нажмите кнопку СН1.
- Не отпуская кнопку, включите светильник (группу светильников).
- Дождитесь пока светильник моргает 3 раза.
- Отпустите кнопку СН1.
- Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.

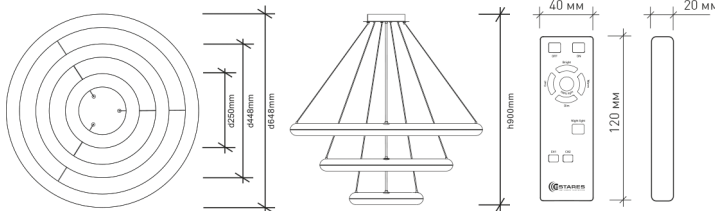

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Холодный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
GRAVITACIA	80	ЛН 80x8	6700	6850	7000	300	648 x 900	6

гарантия 2 года

* Световой поток, лм.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

Astra 40W R





Технология
White

ESTARES[®]
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

СЕРИЯ
Astellra
Больше чем просто замена лампы

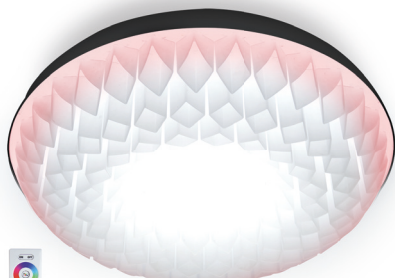

Astra 40W R



1. Включение светильника
2. Выключение светильника
3. Автоматическая смена цветов RGB подсветки
4. Выбор цвета RGB подсветки
5. Уменьшение яркости светильника
6. Увеличение яркости светильника
7. Регулировка свечения светильника к теплому свету
8. Регулировка свечения светильника к холодному свету
9. Настройка на канал светильника и включение настроенного на кнопку светильника
10. Настройка на канал светильника и выключение настроенного на кнопку светильника
11. Кнопка переключения режимов светильника 100% холодный свет/100% теплый свет / ночник.




Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
- Способ №1: В течении 3х секунд зажмите кнопку 9 одного из каналов 1, 2, 3, 4 (это 4 кнопки внизу пульта). Не отпускайте кнопку пока светильник не перестанет мигать.
- Способ №2: В течении 3х секунд коротко нажмите кнопку 9 одного из каналов 1, 2, 3, 4. Как только светильник перестанет мигать - пульт привязан.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа



Подготовленные монтажные отверстия светильника необходимо высверлить.



Подвес для светильников
N.L.O. 40W RGB и ASTRA 40W RGB



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
Astra 40W R	40	ЛН 75x4	2700	2800	2920	300	d 400 x h 140	-

Подвес для светильников N.L.O. 40W RGB и ASTRA 40W RGB

гарантия
2 года

* Световой поток, лм.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

N.L.O 40W R



Технология
White

ESTARES[®]
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

СЕРИЯ
Astellra
Больше чем просто замена лампы



N.L.O. 40W
RGB подсветка

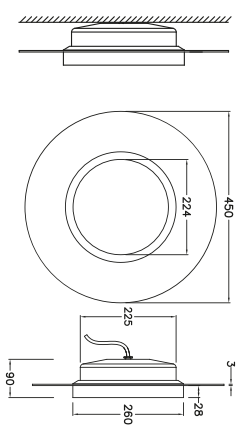

1. Включение светильника
2. Выключение светильника
3. Автоматическая смена цветов RGB подсветки
4. Выбор цвета RGB подсветки
5. Уменьшение яркости светильника
6. Увеличение яркости светильника
7. Регулировка свечения светильника к теплому свету
8. Регулировка свечения светильника к холодному свету
9. Настройка на канал светильника и включение настроенного на кнопку светильника
10. Настройка на канал светильника и выключение настроенного на кнопку светильника
11. Кнопка переключения режимов светильника 100% холодный свет/100% теплый свет / ночник.




Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
- Способ №1: В течении 3х секунд зажмите кнопку 9 одного из каналов 1, 2, 3, 4 (это 4 кнопки вверху пульта). Не отпускайте кнопку пока светильник не перестанет мигать.
- Способ №2: В течении 3х секунд коротко нажмите кнопку 9 одного из каналов 1, 2, 3, 4. Как только светильник перестанет мигать - пульт привязан.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа



Подготовленные монтажные отверстия светильника необходимо высверлить.



Подвес для светильников N.L.O. 40W RGB и ASTRA 40W RGB



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Холодный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
N.L.O. 40W	40	ЛН 75x4	2700	2800	2920	300	d 450 x h 90	6

* Световой поток, Лм.

гарантия 2 года


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

ESTERA 60W RGB R






Технология **White**



СЕРИЯ **Astellra**
Больше чем просто замена люстры

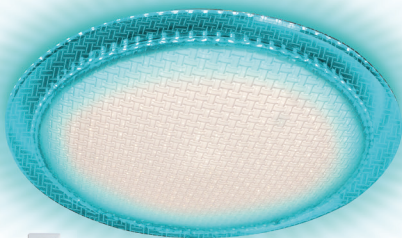

ESTERA 60W RGB R




-
1. Включение светильника
 2. Выключение светильника
 3. Автоматическая смена цветов RGB подсветки
 4. Выбор цвета RGB подсветки
 5. Уменьшение яркости светильника
 6. Увеличение яркости светильника
 7. Регулировка свечения светильника к теплomu свету
 8. Регулировка свечения светильника к холодному свету
 9. Настройка на канал светильника и включение настроенного на кнопку светильника
 10. Настройка на канал светильника и выключение настроенного на кнопку светильника
 11. Кнопка переключения режимов светильника 100% холодный свет/100% теплый свет / ночник .

Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
- Способ №1: В течении 3х секунд зажмите кнопку 9 одного из каналов 1, 2, 3, 4 (это 4 кнопки внизу пульта). Не отпускайте кнопку пока светильник не перестанет мигать.
- Способ №2: В течении 3х секунд коротко нажмите кнопку 9 одного из каналов 1, 2, 3, 4. Как только светильник перестанет мигать - пульт привязан.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа



Подготовленные монтажные отверстия светильника необходимо высверлить.

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

ESTERA	60W	RGB	R	-465	-WHITE	-220	-IP20
модель	мощность, Вт	цветная подсветка	форма корпуса (R-круг)	основной габаритный размер	белый матовый рассеиватель	основной габаритный размер	степень защиты
							работа на переменном напряжении сети, готов к подключению



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
ESTERA 60W RGB R	60	ЛН 100x4	4800	5100	5700	300	d 465 x h 66	6

гарантия **2 года**

* Световой поток, лм.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

a-play 60W R

Технология
Shiny

ESTARES[®]
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ


СЕРИЯ
Astellra
Больше чем просто замена люстры



a-play 60W



RGB подсветка

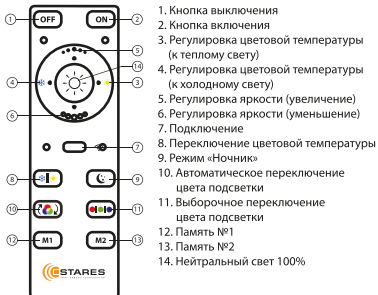

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Переключение цветовой температуры
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическое переключение цвета подсветки
11. Выборочное переключение цвета подсветки
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%

Синхронизация светильника с пультом

1-й способ:

- Выключите светильник.
- На дистанционном пульте управления (ДПУ) нажмите кнопку 7 [☒].
- Не отпускайте кнопку, включите светильник.
- Дождитесь пока светильник моргнет 1 раз.
- Отпустите кнопку 7 [☒].
- Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.

2-й способ:


- Включите светильник.
- На дистанционном пульте управления (ДПУ) нажмите кнопку 7 [☒].
- Дождитесь пока светильник моргнет 1 раз.
- Отпустите кнопку 7 [☒].
- Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.




Выходная мощность колонки
8Вт 4Ω
Частота диапазона звука
95HZ-12KHZ



Волновый акустический рассеиватель



Управляйте светом, цветом подсветки и слушайте любимую музыку с помощью приложения a-play_estares на смартфоне или планшете




Оригинальный дизайн рассеивателя в музыкальном стиле



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Отверстия для монтажа



Комплектация после 2018 г.




Комплектация до 2017 г.



RGB подсветка рассеивателя и режим дискотека в такт аудио потоку



Наименование устройства
MS-60



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
a-play 60W	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	d 500 x h 58	4

* Световой поток, лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

гарантия
2 года



ARION 10W OV



СЕРИЯ
Astrella
Больше чем просто замена лампы




ARION 10W OV



РАШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

ARION	10W	OV	284	ON/OFF	SHINY	220	IP44
модель	мощность, Вт	форма корпуса (OV-овал)	основной габаритный размер	управление температуры свечения с помощью выключателя	рассеиватель белый с эффектом блесток	работа на переменном напряжении сети, готов к подключению	степень защиты




Светильник может управляться с помощью выключателя. Путем включения и выключения светильника в течении 5 секунд, можно менять цвет свечения в последовательности:

- 1) холодный свет;
- 2) теплый свет;
- 3) нейтральный свет;
- 4) ночник.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа



Настенный накладной монтаж



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
ARION 10W OV	10	ЛН 100x1	900	950	1000	150	α 284 x 195 x h 64	20

гарантия
2 года

* Световой поток, Лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

ARION 100W R


Технология
Shiny

ESTARES[®]
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

СЕРИЯ
Astrella
Больше чем просто замена люстры




ARION 100W R SHINE



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа



ХОЛОДНЫЙ СВЕТ



нейтральный свет



ТЕПЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА



Назначения кнопок пульта управления

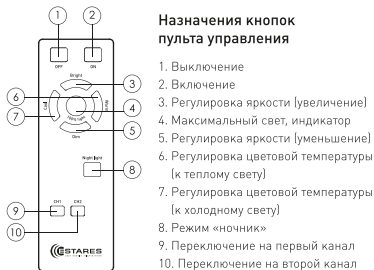

Синхронизация светильника с пультом

- Выключите светильник (группу светильников).
- На дистанционном пульте управления (далее ДПУ) нажмите кнопку СН1.
- Не отпуская кнопку, включите светильник (группу светильников).
- Дождитесь пока светильник моргнет 3 раза.



Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
- Коротко нажмите кнопку 7
- Как только светильник мигнет 1 раз - пульт привязан.



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Холодный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
ARION 100W R SHINE	100	лН 100x8	8100	8300	8500	300	д 850 x h 112	1

* Световой поток, лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.


гарантия
2 года

ARION RGB 60W R

Технология
Shiny

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ




СЕРИЯ
Astrella
Больше чем просто замена люстры



ARION 60W RGB R




ARION 60W RGB S

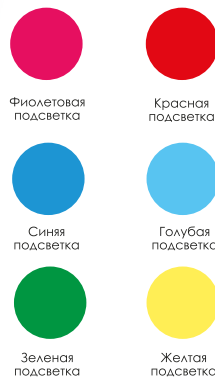


-
1. Включение светильника
 2. Выключение светильника
 3. Автоматическая смена цветов RGB подсветки
 4. Выбор цвета RGB подсветки
 5. Уменьшение яркости светильника
 6. Увеличение яркости светильника
 7. Регулировка свечения светильника к теплomu свету
 8. Регулировка свечения светильника к холодному свету
 9. Настройка на канал светильника и включение настроенного на кнопку светильника
 10. Настройка на канал светильника и выключение настроенного на кнопку светильника
 11. Кнопка переключения режимов светильника 100% холодный свет/100% теплый свет / ночник .

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа
ARION 60W RGB R



Отверстия для монтажа
ARION 60W RGB S



RGB ПОДСВЕТКА


- 9 цветов в автоматическом режиме
- 6 цветов в ручном режиме

Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
 - Способ №1: В течении 3х секунд зажмите кнопку 9 одного из каналов 1, 2, 3, 4 (это 4 кнопки внизу пульта). Не отпускайте кнопку пока светильник не перестанет мигать.
 - Способ №2: В течении 3х секунд коротко нажмите кнопку 9 одного из каналов 1, 2, 3, 4.
- Как только светильник перестанет мигать - пульт привязан.

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

ARION 60W RGB R-550-SHINY-220V



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, Лм*	Универсальный Белый, Лм*	Холодный Белый, Лм	Ночник, Лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
ARION 60W RGB R	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	d 550 x h 100	6
ARION 60W RGB S	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	ab 565 x h 85	6

гарантия
2 года

* Световой поток, Лм. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

ALMAZ 25W / 60W R




Технология
Shiny

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

СЕРИЯ
Astrella
Больше чем просто замена люстры



ALMAZ 25W / 60W

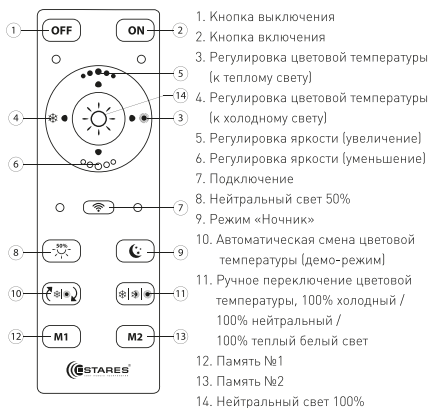

Вариант 1

Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
- Зажмите кнопку WiFi
- Светильник должен моргнуть

или


Вариант 2

Синхронизация светильника с пультом



- Включите светильник
- Коротко нажмите кнопку WiFi
- Светильник должен моргнуть

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа
ALMAZ 25W R



Отверстия для монтажа
ALMAZ 60W R

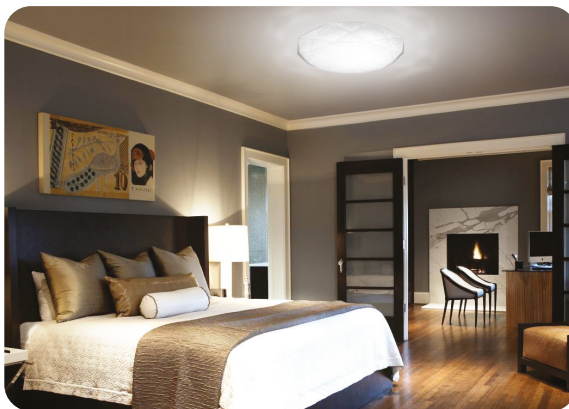

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
ALMAZ 25W	25	ЛН 75x3	1950	2100	2200	300	d 324 x h 58	6
ALMAZ 60W	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	d 472 x h 61	6

* Световой поток, лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

гарантия
2 года

SATURN 25W / 60W / 80W / 100W R



Технология
Shiny


СЕРИЯ
Astellra
Больше чем просто замена люстры




SATURN 25W / 60W / 80W



SATURN 100W



1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости [увеличение]
6. Регулировка яркости [уменьшение]
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры (демо-режим)
11. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%



1. Кнопка включения / выключения
2. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
3. Режим «Ночник»
4. Функция «Провожающий свет». Выключение светильника будет через 30 секунд после нажатия
5. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
6. Регулировка яркости [увеличение]
7. Регулировка яркости [уменьшение]
8. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)

Вариант 1

Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
- Зажмите кнопку WiFi
- Светильник должен моргнуть

Вариант 2

Синхронизация светильника с пультом


- Включите светильник
- Коротко нажмите кнопку WiFi
- Светильник должен моргнуть

Синхронизация светильника с пультом

Пульт в комплекте уже синхронизирован со светильником.
Синхронизировать новый пульт можно зажав кнопку включения на пульте, после чего включить сам светильник в сеть.
Светильник моргнет несколько раз, после чего кнопку включения на пульте можно отпустить. Пульт синхронизирован.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Отверстия для монтажа SATURN 25W R



Отверстия для монтажа SATURN 60W R



Отверстия для монтажа SATURN 80W R



Отверстия для монтажа SATURN 100W R



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак, шт.
SATURN 25W **	25	ЛН 75x3	1950	2100	2200	300	d 400 x h 55	6
Кант для SATURN 25W	-	-	-	-	-	-	-	-
SATURN 60W **	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	d 535 x h 59	6
Кант для SATURN 60W	-	-	-	-	-	-	-	-
SATURN 80W ***	80	ЛН 80x8	6700	6850	7000	300	d 860 x h 125	2
SATURN 100W ****	100	ЛН 100x10	8100	8300	8500	300	d 800 x h 100	1

* Световой поток, лм. ** Кант поставляется отдельно. *** Поставляется с кантом в комплекте. **** Светильник без канта.


гарантия
2 года

METEORIT 60W R

Технология
Shiny

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

СЕРИЯ
Astellra
Больше чем просто замена лампы




METEORIT 60W R



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

METEORIT 60W R-590-SHINY-220-IP20

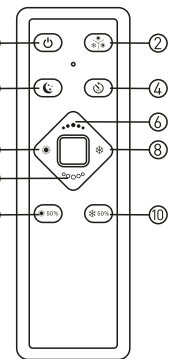

1. Кнопка выключения / Кнопка включения
2. Ручное переключение цветовой температуры , 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
3. Режим «Ночник»
4. Автоматическое отключение через 30 сек.
5. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
6. Регулировка яркости (увеличение)
7. Регулировка яркости (уменьшение)
8. Регулировка цветовой темпер (к холодному свету)
9. Теплый свет 50%
10. Холодный свет 50%

Синхронизация светильника с пультом
Инфракрасный пульт уже синхронизирован с блоком управления светильника. Для управления светильниками, находящимися в одном помещении, можно использовать 1 пульт и все светильники будут управляться одновременно. Для светильников, находящихся в разных комнатах, можно управлять разными пультами или одним.



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак. шт.
METEORIT 60W R	60	ЛН 100x4	4800	5100	5700	300	∅ 590 x h 133	4

гарантия
2 года

* Световой поток, лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

QUADRON 50W S





Технология
White

ESTARES[®]
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

СЕРИЯ
Astellra
Больше чем просто замена люстры



QUADRON 50W S

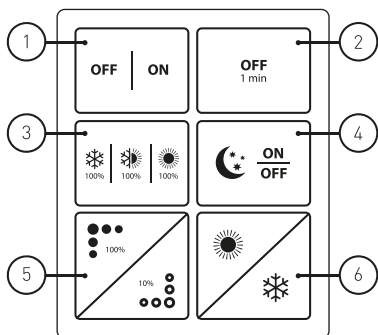


1. Кнопка включения и выключения
2. Функция «провожающий свет». Выключение светильника будет через 1 минуту после нажатия
3. Смена цвета свечения на 100% интенсивности света:
100% холодный свет
100% универсальный свет
100% теплый свет
4. Включение и выключение режима ночник
5. Регулировка яркости свечения от 10 до 100%
6. Регулировка цвета свечения, от тепло до холодного.

Синхронизация светильника с пультом

- Нажмите и удерживайте на дистанционном пульте управления (ДПУ) кнопку 1.
- Включите светильник.
- Светильник мигнет 2 раза
- Светильник и пульт синхронизировались.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа
QUADRON 50W S



	170°	Ra > 80	K _s < 0,2	C ⁺ min-max -15...+50	50 000 часов	V 170-265	IP44	EAC	EDISON	
--	------	---------	----------------------	----------------------------------	--------------	-----------	------	-----	--------	--

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в пак. шт.
QUADRON 50W S	50	ЛН 100x4	3800	4300	4500	300	аб 465 x h 60	6

* Световой поток, лм.

гарантия
2 года

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

ALR

Накладные светодиодные светильники



СЕРИЯ
Marella

Технология
White

фиолетовый кант



ALR

прозрачный кант




серый кант



синий кант



зеленый кант



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Холодный белый, лм*	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упак, шт.
ALR-16 (фиолетовый)	16	ЛН 60x3	1400	d 330 x h 70	0,72	10
ALR-16 (прозрачный)	16	ЛН 60x3	1400	d 330 x h 70	0,72	10
ALR-16 (серый)	16	ЛН 60x3	1400	d 330 x h 70	0,72	10
ALR-16 (синий)	16	ЛН 60x3	1400	d 330 x h 70	0,72	10
ALR-25 (синий)	25	ЛН 100x2	2100	d 430 x h 90	1,22	10
ALR-25 (зеленый)	25	ЛН 100x2	2100	d 430 x h 90	1,22	10
ALR-25 (прозрачный)	25	ЛН 100x2	2100	d 430 x h 90	1,22	10
ALR-25 (серый)	25	ЛН 100x2	2100	d 430 x h 90	1,22	10
ALR-25 (фиолетовый)	25	ЛН 100x2	2100	d 430 x h 90	1,22	10

* Световой поток, Лм.

Смена мощностей модели с февраля 2016 г.
Соответствие новой и старой мощности см. на стр.56

гарантия
2 года

Наклейки для накладных светодиодных светильников



- каждая наклейка приклеивается отдельно
- ребенок может собрать свою собственную композицию
- наклейки приклеиваются на любые поверхности и не оставляют следов клея.



ALR



Saturn



Светильники серии «Puzzle»

3 комплекта
в упаковке

Наклейки многообразные!
Ребёнок может наклеивать самостоятельно.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

ALS

Накладные светодиодные светильники




СЕРИЯ
Marella

Технология
Shiny



ALS



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Холодный белый, лм*	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упак, шт.
ALS-18	18	ЛН 75x2	1440	а 345 x h 80	0,70	6
ALS-30	30	ЛН 75x3	2400	а 445 x h 80	1,12	6

* Световой поток, Лм.


SIMPLE 10W R / DLR / DLS

Накладные светодиодные светильники


Технология
White




SIMPLE 10W R



DLR



DLS



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Холодный белый, лм*	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упак, шт.
SIMPLE 10W R	10	ЛН 100x1	950**	d 230 x h 56	-	20
DLR-9	9	ЛН 60x1	650	d 159 x h 35	0,2	20
DLR-13	13	ЛН 100x1	1050	d 210 x h 35	0,39	20
DLR-17	17	ЛН 60x2	1450	d 250 x h 35	0,52	20
DLR-22	22	ЛН 60x3	1750	d 310 x h 37	0,77	20
DLS-9	9	ЛН 60x1	650	а 160 x h 35	0,19	20
DLS-13	13	ЛН 100x1	1050	а 185 x h 35	0,39	20
DLS-17	17	ЛН 60x2	1450	а 230 x h 35	0,55	20
DLS-22	22	ЛН 60x3	1750	а 270 x h 37	0,74	20

* Световой поток, Лм. ** Универсальный белый свет

Смена мощностей модели с февраля 2016 г.
Соответствие новой и старой мощности см. на стр.56

Гарантия
2 года

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

NLS


Накладные светодиодные светильники

Технология

White



NLS



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упак. шт.
NLS-7	7	ЛН 60x1	530	600	α 120 x h 47	0,17	20
NLS-10	10	ЛН 80x1	820	900	α 150 x h 45	0,23	20
NLS-15	15	ЛН 60x2	1250	1350	α 200 x h 45	0,41	20
NLS-20	20	ЛН 80x2	1700	1800	α 250 x h 46	0,49	20
NLS-25	25	ЛН 100x2	2250	2350	α 300 x h 48	0,71	20

* Световой поток, Лм.

NLR / SOTA

Накладные светодиодные светильники

Технология



White



NLR



SOTA



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упак. шт.
NLR-8	8	ЛН 60x1	600	680	α 150 x h 47	0,18	20
NLR-13	13	ЛН 90x1	1050	1105	α 200 x h 47	0,28	20
NLR-16	16	ЛН 60x2	1290	1360	α 250 x h 47	0,41	20
NLR-22	22	ЛН 80x2	1810	1870	α 300 x h 42	0,52	20
SOTA-12	12	ЛН 100x1	980	1080	α 177 x b 204 x h 46	0,26	20

* Световой поток, Лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

DRUM


Накладные светодиодные светильники

СЕРИЯ

Profi

Технология

White



DRUM



Ra
≥ 80



$K_n < 0,2$

C°
min-max
-15...+40

50 000
ЧАСОВ

V
170-265

IP44

EAC



гарантия
2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упаковке, шт.
DRUM-10W	10	КЛЛ 16x1	750	970	d 128 x h 100	0,44	24
DRUM-20W	20	КЛЛ 32x1	1500	1800	d 160 x h 115	0,67	18
DRUM-30W	30	КЛЛ 26x2	2250	2400	d 195 x h 130	0,9	18

* Световой поток, лм.

CAB-SENSOR



Накладные светодиодные светильники

СЕРИЯ

HOME

Технология

White

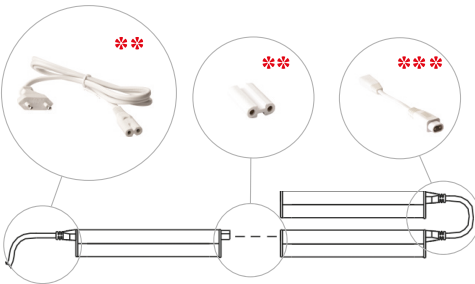

CAB



Ra
≥ 80



$K_n < 0,2$

C°
min-max
-30...+40

50 000
ЧАСОВ

V
170-265

IP20

EAC



гарантия
2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Холодный белый, лм*	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упаковке, шт.
CAB-SENSOR 4W	4	ЛЛ T5 8	350	a313 x b23 x h30	0,140	30
CAB-SENSOR 8W	8	ЛЛ T5 13	750	a543 x b23 x h30	0,167	30
CAB-SENSOR 10W	10	ЛЛ T5 21	950	a843 x b23 x h30	0,218	30
CAB-SENSOR 14W	14	ЛЛ T5 28	1350	a1173 x b23 x h30	0,265	30

* Световой поток, лм.

** Сетевой кабель и жесткий соединитель в комплекте

*** Гибкий соединитель приобретается отдельно


DRUM

Настольные светильники

Технология
White




Наименование	Максимальная мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Цена, руб.
AT09360	25	см. чертеж	12	0,71	438,60
AT12309	25	см. чертеж	12	0,69	504,90
AT12293	25	см. чертеж	12	0,91	438,60



LDD / CDD

Подвесные светодиодные светильники

Технология
White

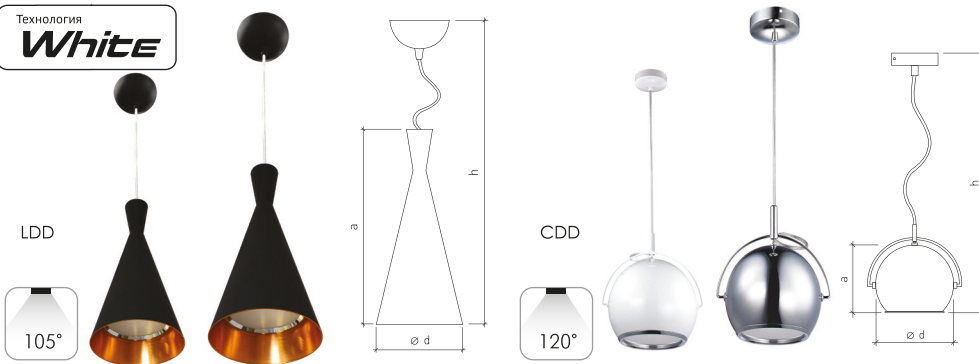

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упак. шт.
LDD-12 черный	12	КЛЛ 20x1	800	-	d 142 x h 1544	0,9	6
LDD-16 черный	16	КЛЛ 26x1	1050	-	d 187 x h 1634	1,26	6
CDD-12 хром	12	КЛЛ 20x1	744	939	a 130 x d 150 x h 1360	1,26	6
CDD-12 белый	12	КЛЛ 20x1	744	939	a 130 x d 150 x h 1360	1,26	6
CDD-16 хром	16	КЛЛ 26x1	1300	1500	a 175 x d 200 x h 1405	1,83	6
CDD-16 белый	16	КЛЛ 26x1	1300	1500	a 175 x d 200 x h 1405	1,83	6

* Световой поток, лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.



www.maysun.ru