


Управляемая светодиодная люстра

INDIGO 90W 8R RC

Мощность источника света:

90W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²

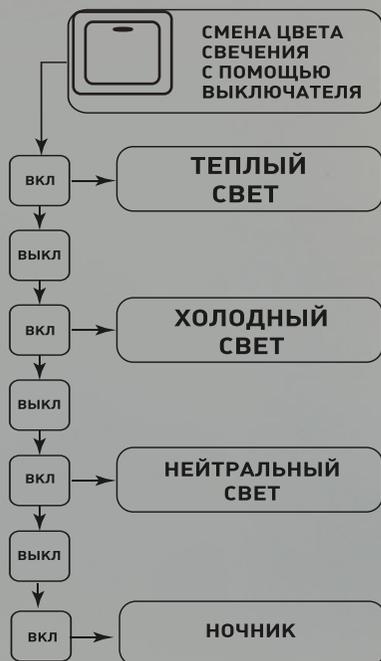


МАТЕРИАЛЫ:


МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ:

БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
INDIGO 90W 8R RC	9-90	ЛН 100x9	900 - 9000	3000 - 6500	500 x h60



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.


ESTARES

Управляемая светодиодная люстра

INDIGO 90W 8R RC




ON

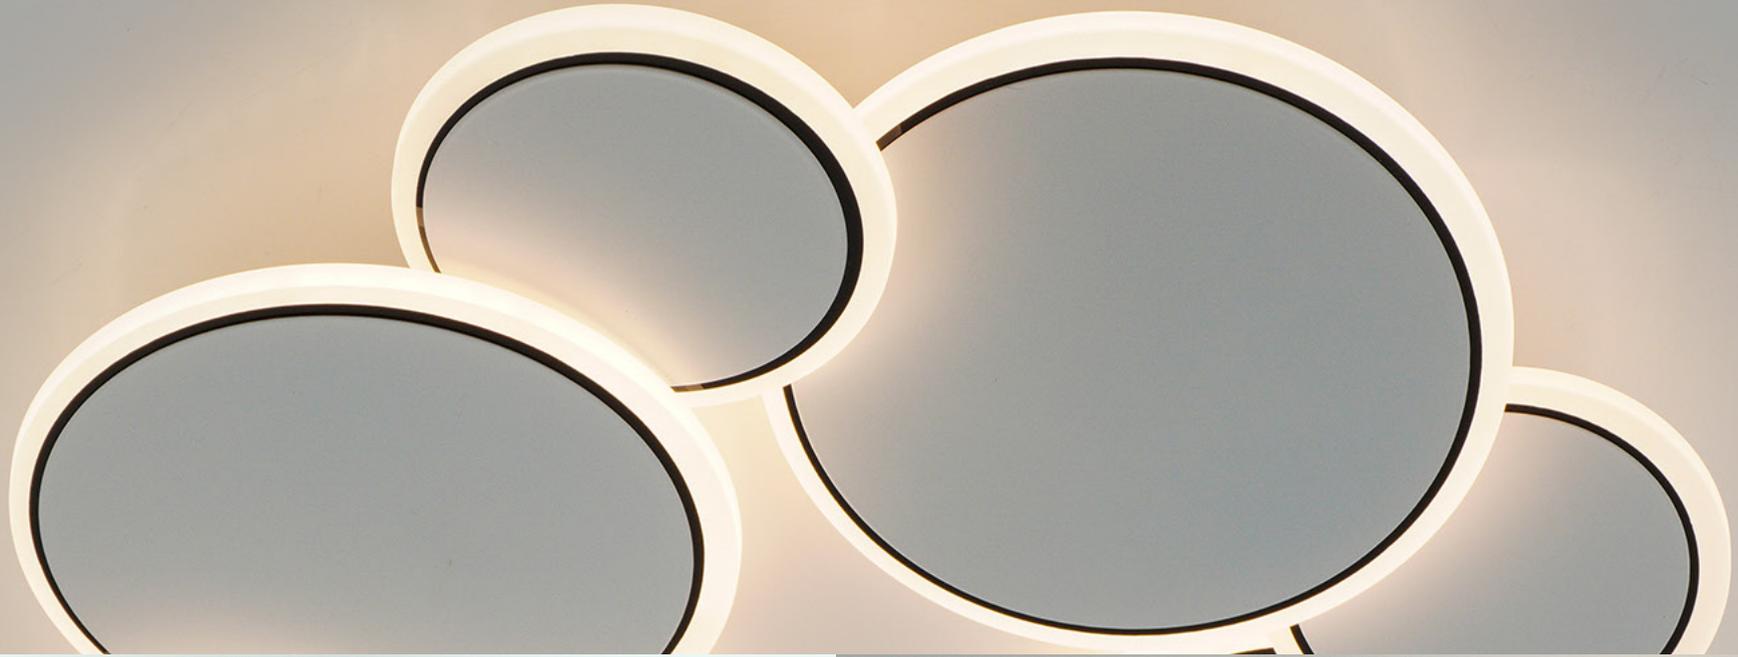

OFF



Схема управления
с помощью выключателя

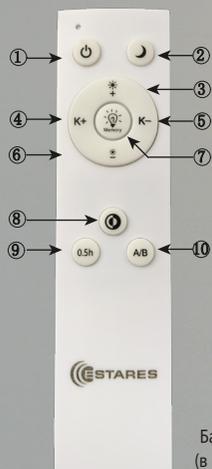

1. Вкл/Выкл света; кнопка также используется для синхронизации светильника на канал А/В пульта
2. Функция «Ночник» (вкл./выкл.);
3. Увеличение яркости светильника;
4. Переход к холодному свету;
5. Переход к теплomu свету;
6. Уменьшение яркости светильника;
7. Долгое нажатие-кнопка памяти
Короткое нажатие - включение подсветки (зависит от модели)
8. Быстрое переключение режимов светильника;
9. Таймер. Выключение света через 30 минут;
10. Переключение между каналами А/В.

1 включение



Теплый свет

2 включение



Холодный свет

3 включение






Нейтральный свет

4 включение



Ночник

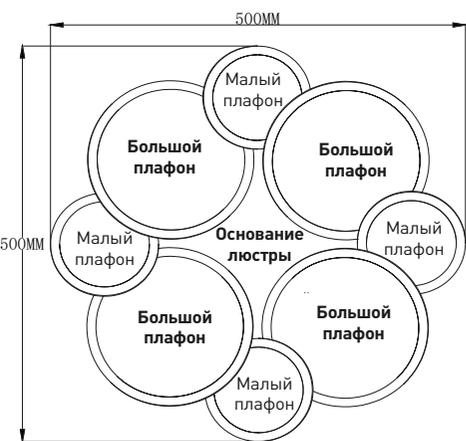


РЕЖИМЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Теплый свет
2. Холодный свет
3. Нейтральный свет
4. Ночник

Управляемая светодиодная люстра

INDIGO 90W 8R RC

ESTARES

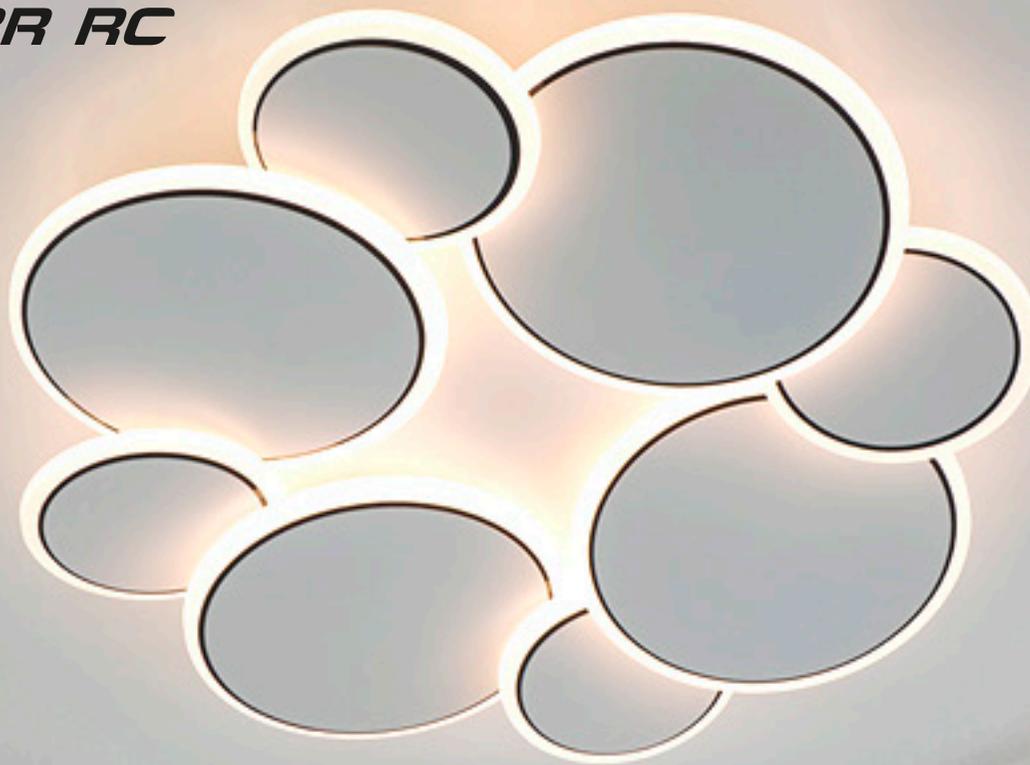


УПРАВЛЕНИЕ
С ПУЛЬТА




УПРАВЛЕНИЕ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

INDIGO 90W 8R RC

ДВА ВАРИАНТА СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ ПРИ СБОРКЕ:

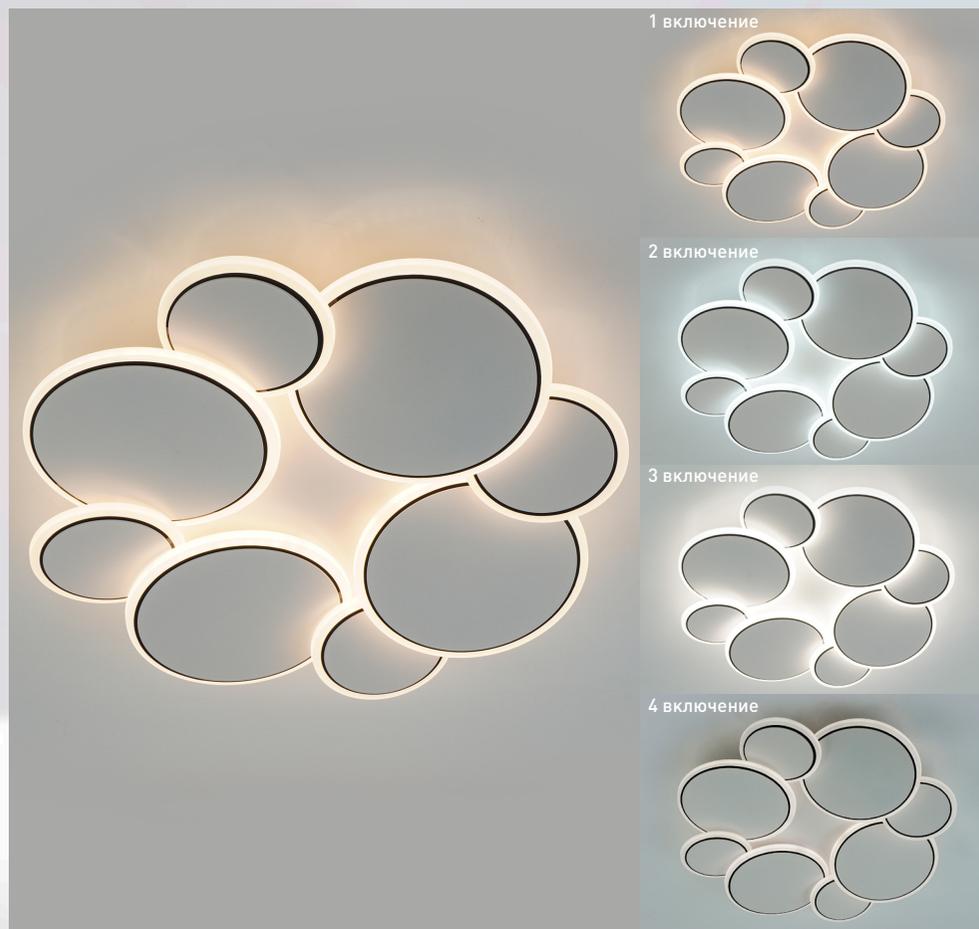

1. РЕЖИМ MONO

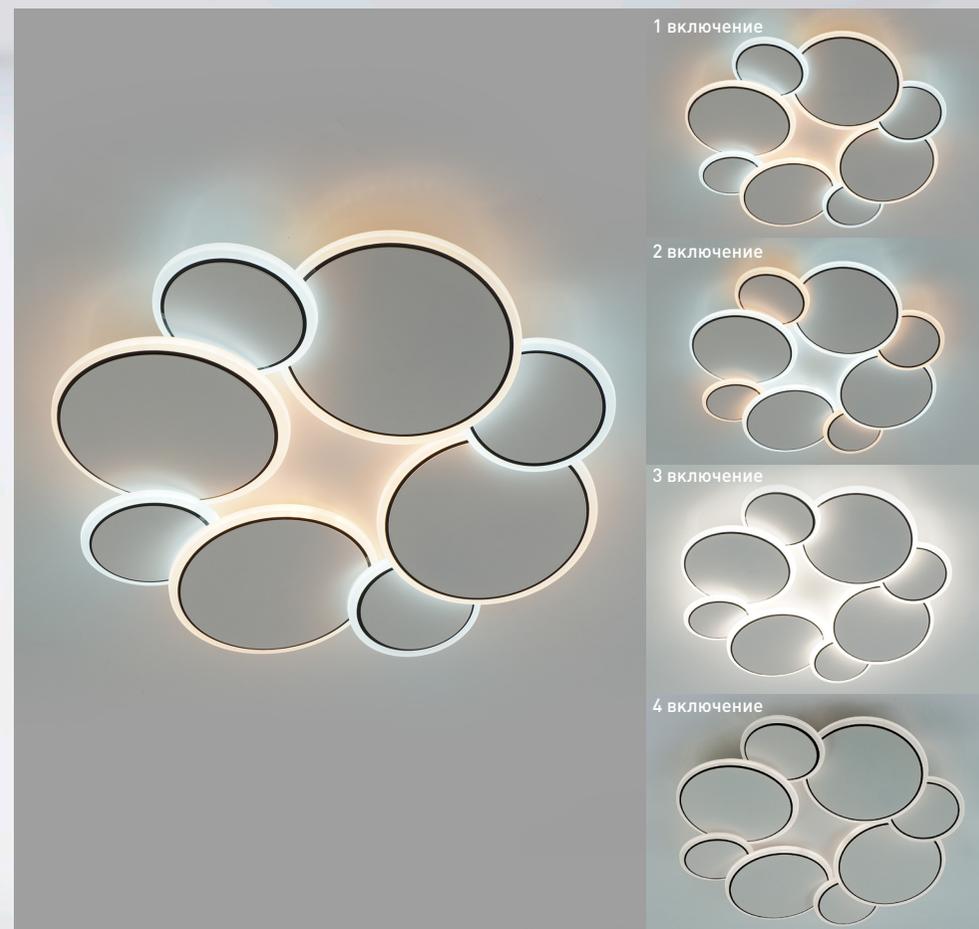

2. РЕЖИМ DOUBLE