

AKRILIKА

Украшение для вашего дома


СЕРИЯ
Astrella




ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

AKRILIKА 80W R / S

СЕРИЯ
Astrella
 Больше чем просто замена люстры

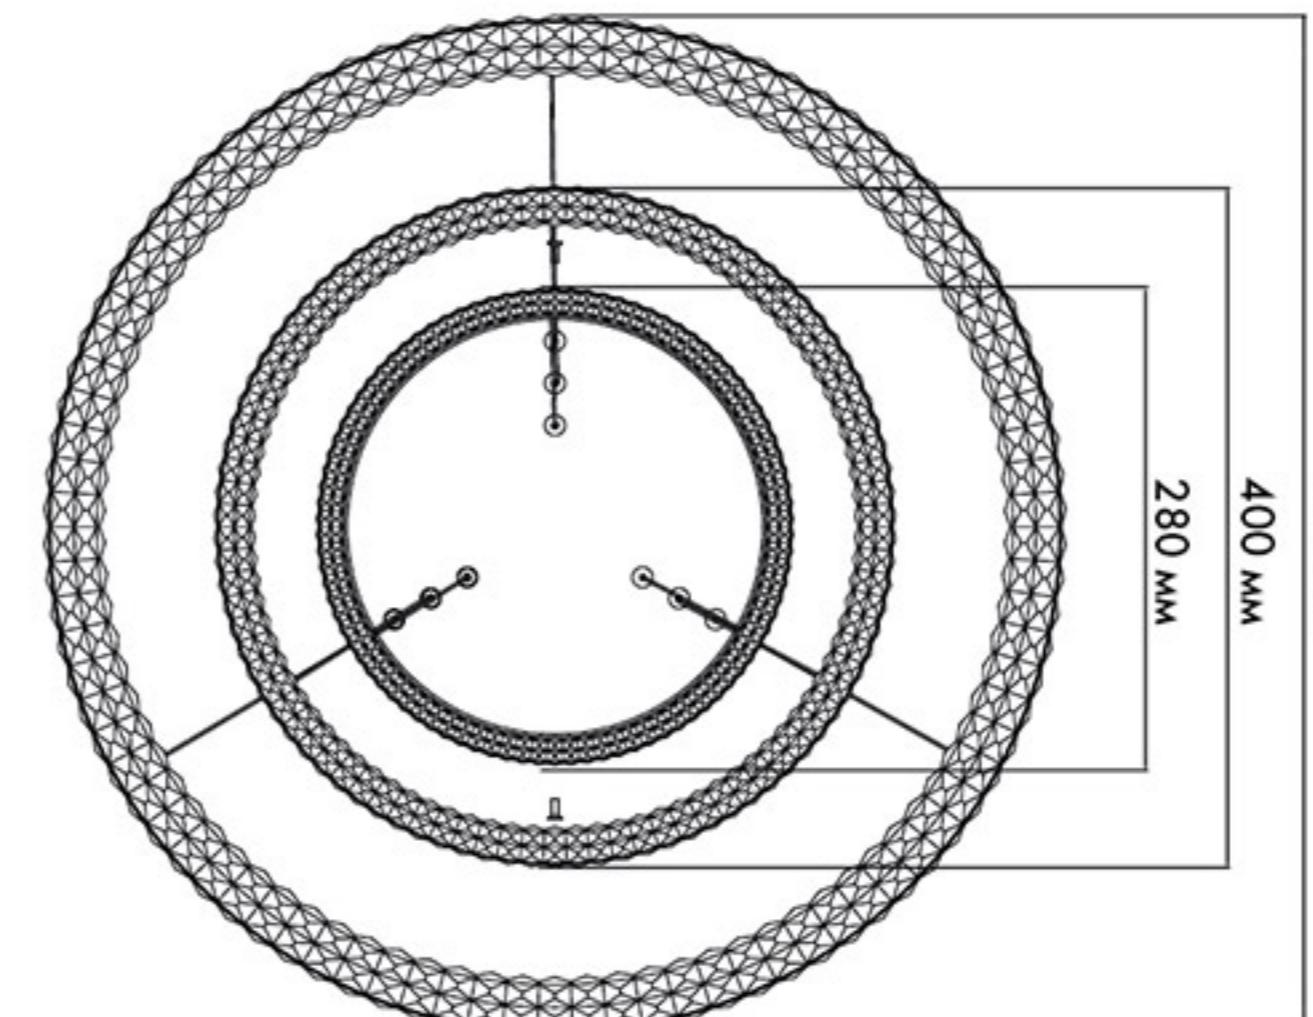

AKRILIKА 80W 3R

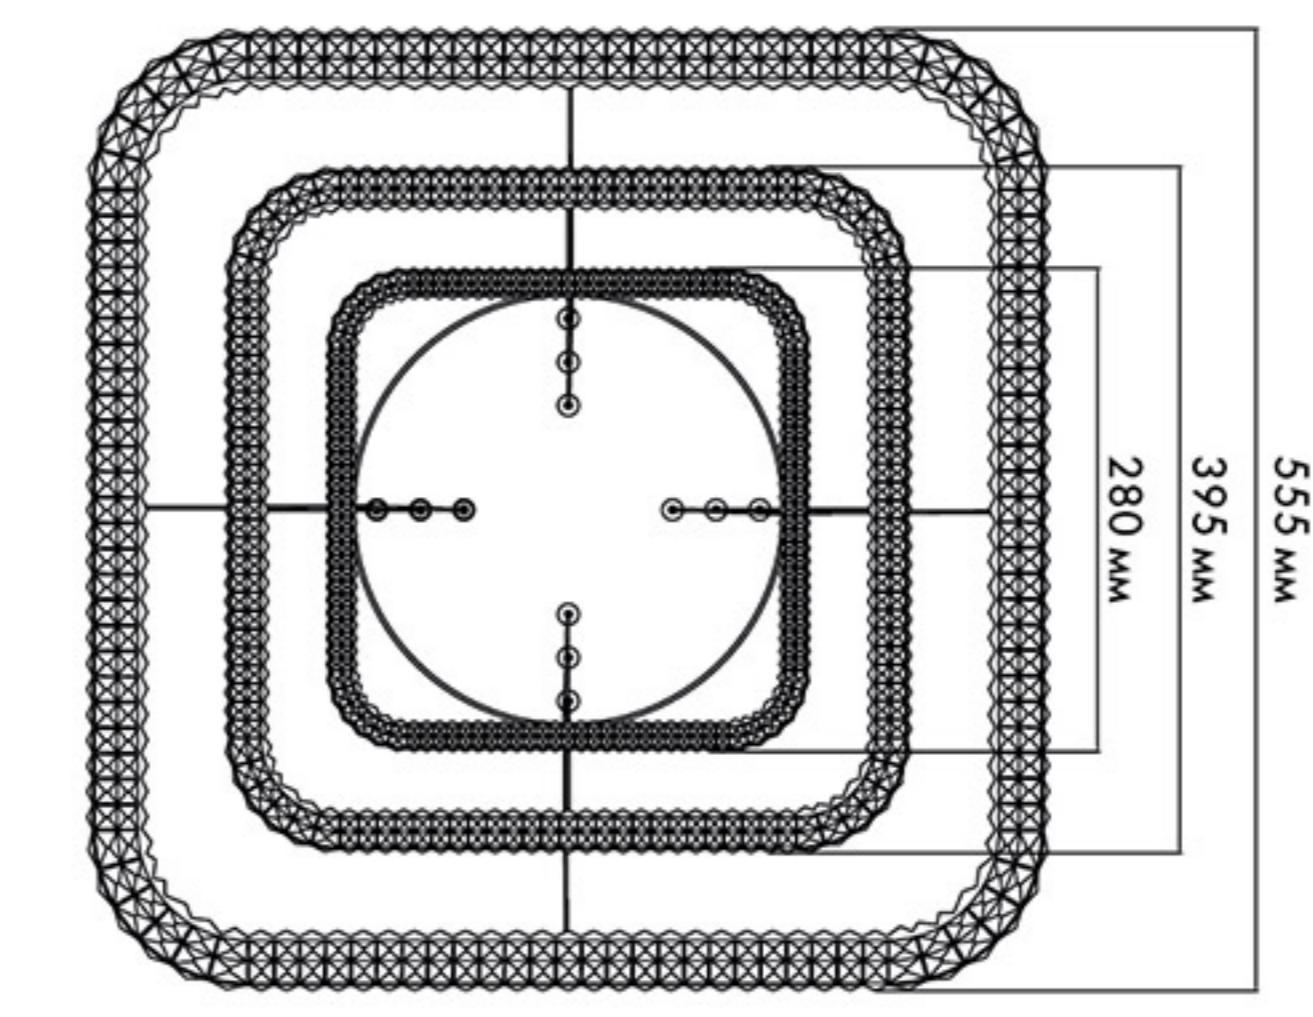

AKRILIKА 80W 3S




холодный свет




комбинированный свет



теплый свет

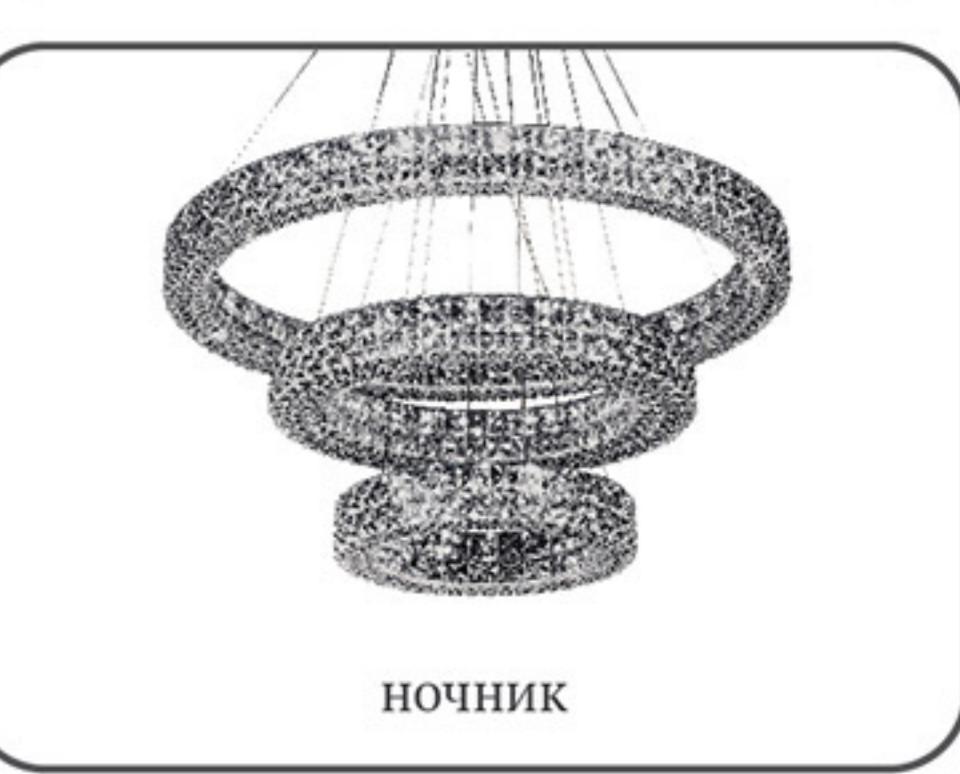

ночник



гарантия
2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
AKRILIKА 80W 3S	80	ЛН 80x8	8000	8500	9000	300	а 550 x h 1200	4
AKRILIKА 80W 3R	80	ЛН 80x8	8000	8500	9000	300	д 600 x h 1200	4

ESTARES
 свет нового тысячелетия

Akrilika – семейство светильников TM ESTARES, которые объединяет одна технология производства рассеивателя.

Акрил – уникальный пластик, который обладает всеми свойствами стекла:

- Светопропускаемость до 92%
- Глянцевый и прозрачный вид
- Устойчивость к УФ-излучению
- Гигиеничность

Но при этом имеет ряд преимуществ по сравнению со стеклом:

- Вес меньше в 2,5 раза по сравнению со стеклом
- Ударопрочность больше в 5 раз

Простота обработки материала позволяет делать красивые светильники, очень похожие на стеклянные, но более доступные по цене и более безопасные для потребителя.

Уникальный рисунок граней рассеивателей **Akrilika ESTARES**, подсвеченный светодиодами Edison opto дают невероятную игру света. Светильники **Akrilika** смотрятся легко и органично в интерьере любого стиля.

Управляемые светильники **Akrilika** серии **Astrella**:


- Управляются с пульта
- Диммируются от 10 до 100%
- Меняют цвет свечения от 3000K до 6000K (от теплого до холодного)
- Имеют функцию «ночник»
- Прослужат более 20 лет

Экономьте электроэнергию и Ваши деньги красиво со светодиодными светильниками **Akrilika**.




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Монтаж светильника

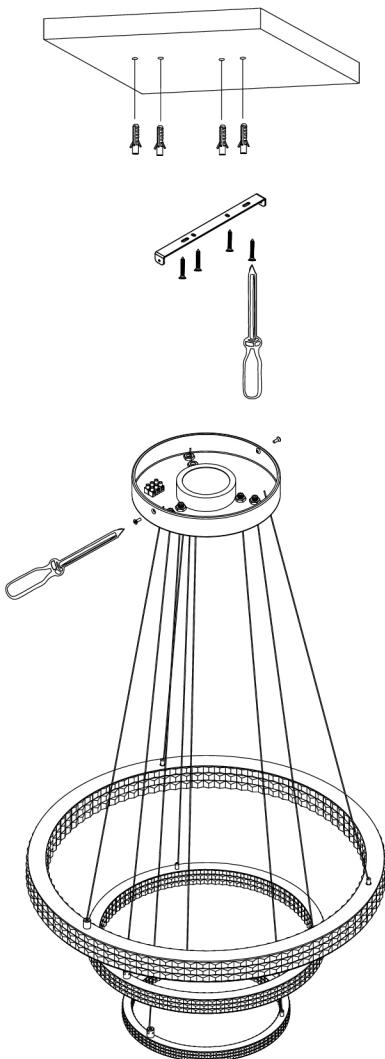

Примеры положения колец

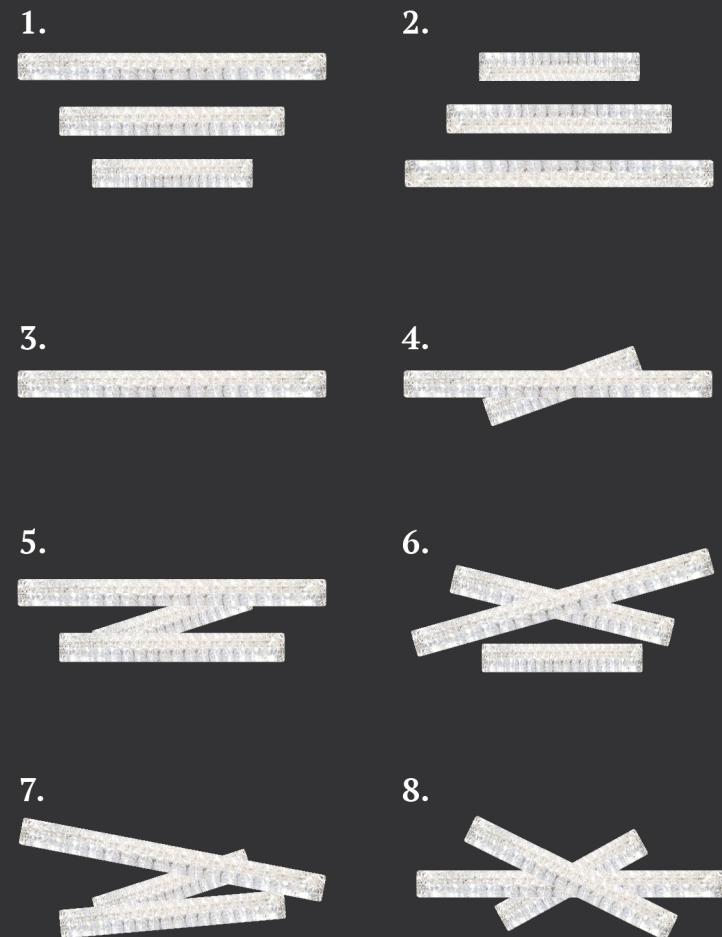


Регулируемая высота подвеса





ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.

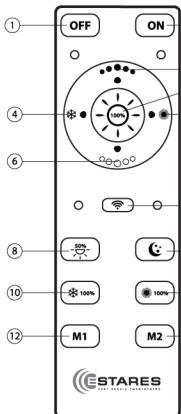

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры
[к теплому свету]
4. Регулировка цветовой температуры
[к холодному свету]
5. Регулировка яркости [увеличение]
6. Регулировка яркости [уменьшение]
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Холодный свет 100%
11. Теплый свет 100%
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%

Синхронизация светильника с пультом

- Выключите светильник.
- На дистанционном пульте управления (ДПУ) зажмите кнопку 7 (Wi-Fi).
- Не отпуская кнопку, включите светильник.
- Дождитесь пока светильник моргнет 1 раз.
- Отпустите кнопку 7 (Wi-Fi).
- Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.

ВНИМАНИЕ

Синхронизацию рекомендуется выполнять на расстоянии не более 30 см от светильника.

ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ
УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

акрилик	80W	3R	-600	CLEAR	-220	IP20
модель						степень защиты
мощность, Вт						работа на переменном напряжении сети, готов к подключению
форма корпуса (R-круг x 3 элемента светильника)						рассеиватель прозрачный рифленый акрил
						основной габаритный размер