


## 8. Габаритные размеры

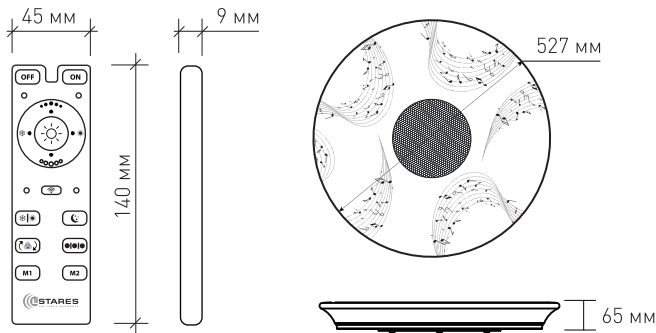

## 9. Хранение

**9.1.** При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

## 10. Техническое обслуживание

**10.1.** При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

Тканевый рассеиватель стирать средством для цветного белья. Не отбеливать!

## 11. Гарантийные обязательства

**11.1.** Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

**11.2.** В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

**11.3.** Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.

**11.4.** Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

**11.5.** Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

Изготовитель:  
MAYSUN ENTERPRISE LTD.,  
1607, Building 5, Wanxiangxintian, Chezhanchai Road,  
Furong District, Changsha, Hunan, China 410001.  
МЭЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,  
1607, строение 5, Вансянсинтянь, ул. Чечжанбэй,  
район Фужун, г.Чанша, провинция Хунань,  
Китай 410001.

Сделано в Китае

Импортер: ООО "АЛМАК"  
Телефон: +7(919)729-11-18  
Адрес: 115516, г. Москва,  
ул. Промышленная, д.11А, строение №41,  
1-й этаж, помещение № I, комната № 6г.



# a-play 60W RGB R

Светодиодный управляемый светильник

## 1. Общие указания

**1.1.** Светодиодный светильник a-play 60W RGB R является современной альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений и по мощности заменяет 4 лампы накаливания по 100 Вт.

**1.2.** Отличительной особенностью потолочного светильника a-play 60W RGB R является возможность настройки яркости света, цветовой температуры (от холодного до теплого), а так же функция «ночник». У светильника предусмотрена RGB подсветка. Светильник управляется дистанционно с мобильных устройств через Bluetooth с помощью приложения Google Play или App Store, позволяющий включать и выключать светильник, воспроизводить музыку, устанавливать необходимые параметры освещения, не отвлекаясь от работы или отдыха. Режим «ночник» обеспечивает комфортную, мягкую подсветку комнаты в ночное время. RGB подсветка также регулируется дистанционно. Вы можете выбрать режим постоянного изменения цвета подсветки, либо выбрать определенный цвет, который подходит Вашему цветовому исполнению интерьера.

**1.3.** Светильник a-play 60W RGB R изготовлен из высококачественных материалов и является безопасным для человека, животных и окружающей среды. В нем отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.

**1.4.** Дизайн светильника разработан специально для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 25 м²) без характерных для традиционных люстр полуразмытых теней и зон чрезмерной яркости.

**1.5.** При соблюдении правил эксплуатации, светильник рассчитан на длительный срок службы.

**1.6.** В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

## 2. Требования по технике безопасности

**2.1.** Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ.

**2.2.** При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

**2.3.** При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер), обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание, уделяйте герметизации соединений во влажном помещении или на улице, так как плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

**2.4.** Для обслуживания светильника, отключайте электропитание!

**2.5.** Светильник имеет степень защиты IP44

## 3. Комплект поставки

**3.1.** База светильника - 1 шт. **3.2.** Рассеиватель - 1 шт. **3.4.** Паспорт светильника - 1 шт.  
[база светильника со светодиодами, драйвером и встроенной музыкальной колонкой] **3.3.** Саморезы - 3 шт. **3.5.** Упаковка - 1 шт.

## 4. Техническое описание



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Подсветка кнта	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
a-Play 60W RGB R	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	RGB	∅ 527 x h 65	4

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

Печать магазина

## 5. Управление светильником через приложение в смартфоне

**5.1.** Включите на смартфоне или планшете Bluetooth и найдите устройство MS-60. При соединении с устройством светильник издаст звук подключения.

**5.2.** Скачайте приложение в App Store или Google play. Название приложения - a-play\_estares.

Вы можете его найти также по QR-коду.

**С помощью подключения Bluetooth вы можете прослушивать медиа файлы не используя Приложение.**

**5.3.** Откройте приложение и следуйте инструкции в приложении чтобы управлять светом, подсветкой и музыкой, сохраненной на телефон с приложениями.

Экран 1- добавление комнат и выбор управления одного и всех светильников, подключенных к приложению. Вы можете управлять всеми светильниками сразу и настраивать одинаковый режим работы света для всех.

Экран 2. Настройки освещения. можно сохранять в памяти 3 режима. Для сохранения настройки в памяти, настройте нужный режим и путем долгого нажатия на букву M режим сохраниться в памяти. Чтобы изменить настройки памяти, достаточно настроить новый режим и сохранить его путем долго нажатия на ту же кнопку. Режим будет изменен.

Экран 3. Настройки RGB подсветки. Если включен режим RGB подсветки, то основное освещение отключается. Здесь вы также можете сохранить 3 режима памяти, как в Экране 2

Экран 4. Управление музыкой доступно только для одного подключенного светильника, тот что подключен по системе Bluetooth. Здесь вы можете включить "режим дискотека-ритм", чтобы RGB подсветка изменялась в ритм мелодии.

**Внимание!** чтобы управлять музыкой через приложение и включать световой режим "дискотека", музыка должна быть сохранена на устройстве, музыка с облачных пространств и интернета воспроизводится только через Bluetooth

Экран 5. Настройки приложения.


- Выбор режима работы приложения:
  - выбор управления одним или группой светильников
- Выбор языка приложения
- Инструкция использования приложения.




Экран 1.




Экран 2.

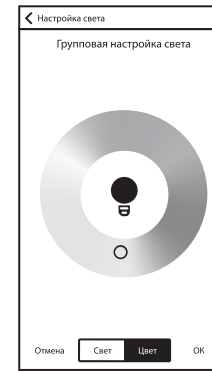

Экран 3.

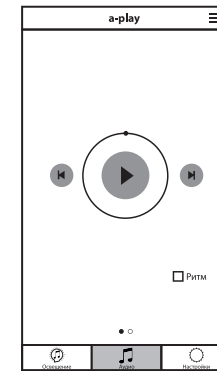

Экран 4.

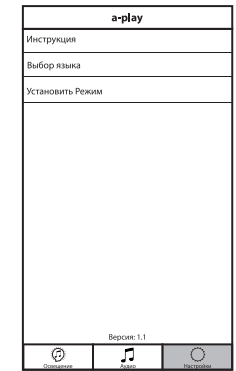

Экран 5.

## 7. Установка и подключение

**7.1.** Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).


**7.2.** Возьмите базу светильника и подключите выведенный провод к проводу драйвера светильника.

**7.3.** Изолируйте соединение с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика). Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева, (подтеки или обугливание).


**7.4.** Установите базу светильника в выбранном месте с помощью дюбелей и саморезов.

**7.5.** Зафиксируйте рассеиватель на корпусе светильника в специальных пазах.


### Схема монтажа светильника a-Play 60W RGB R




Шаг 1




Шаг 2



Шаг 3



Шаг 4



Шаг 5