


N.L.O. 40W R

Необычная форма умного света

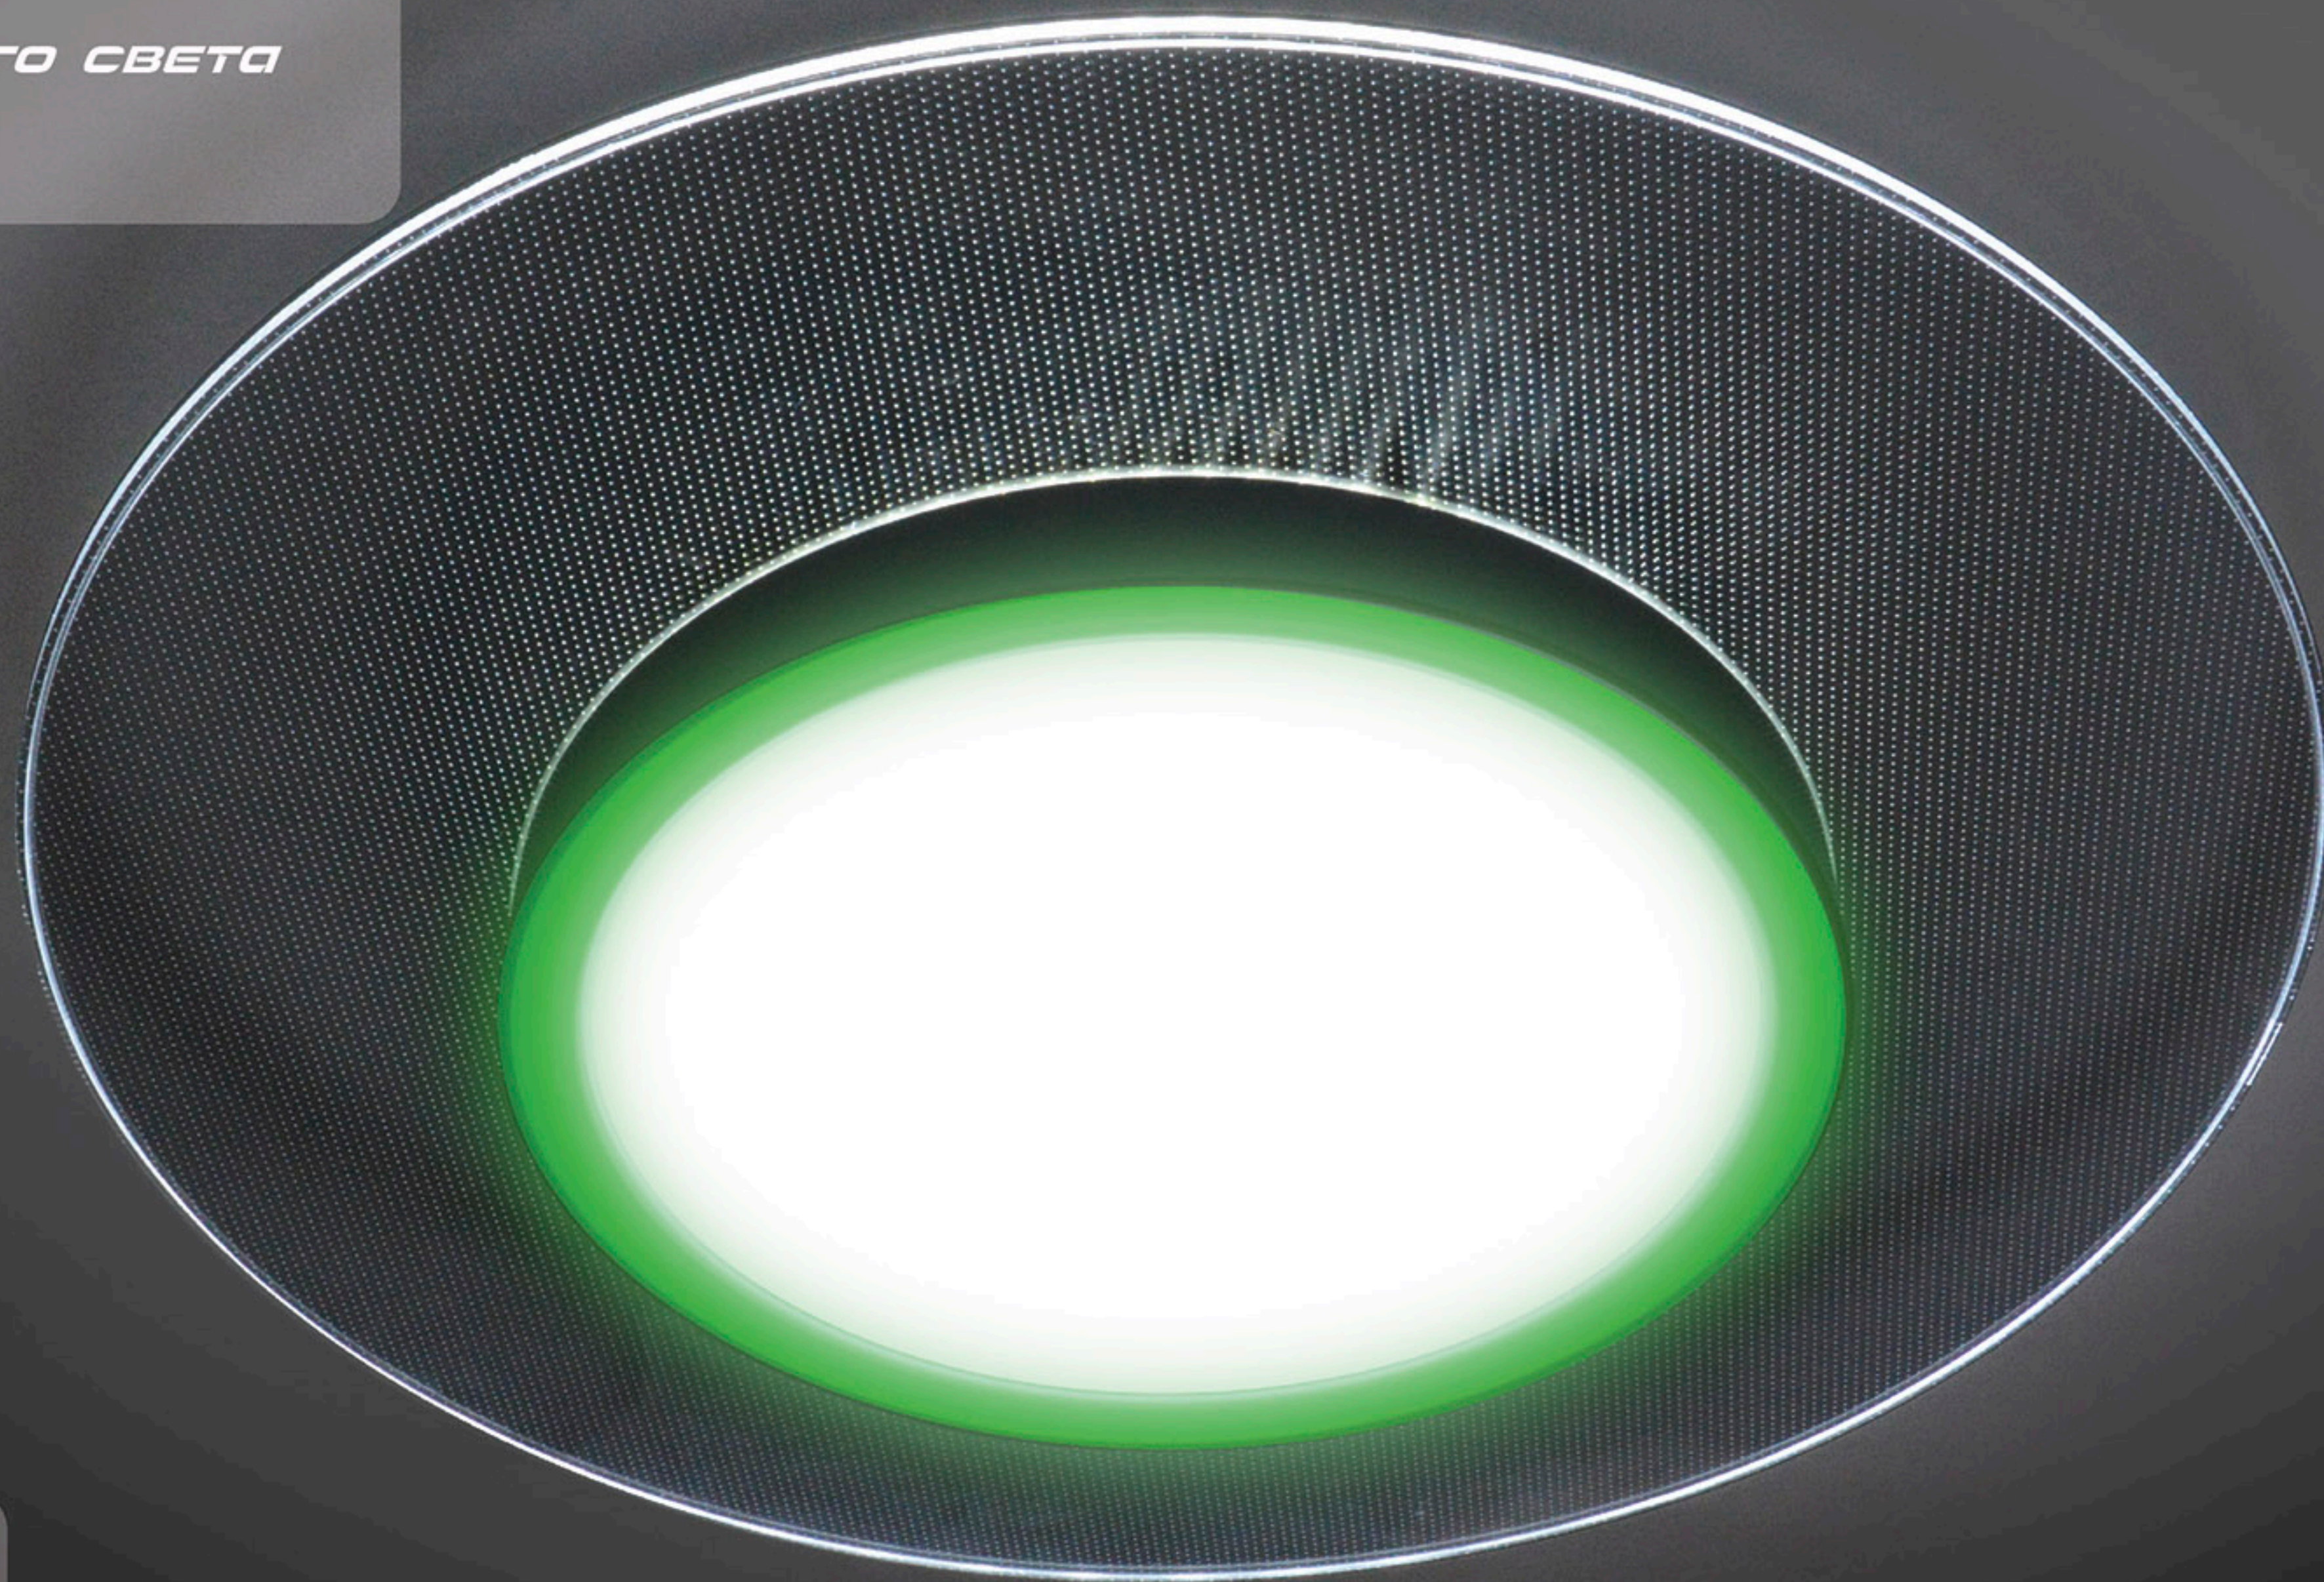

СЕРИЯ
Astrella


ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

N.L.O 40W


Технология
White

СЕРИЯ
Astrella
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ЗАМЕНА ЛЮСТРЫ

- **ФУНКЦИЯ ДИММИРОВАНИЯ ЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКИ**
Увеличение и уменьшение яркости свечения цветной подсветки
- **ФУНКЦИЯ "ДЕМО-РЕЖИМ"**
Автоматическая плавная смена цветов свечения

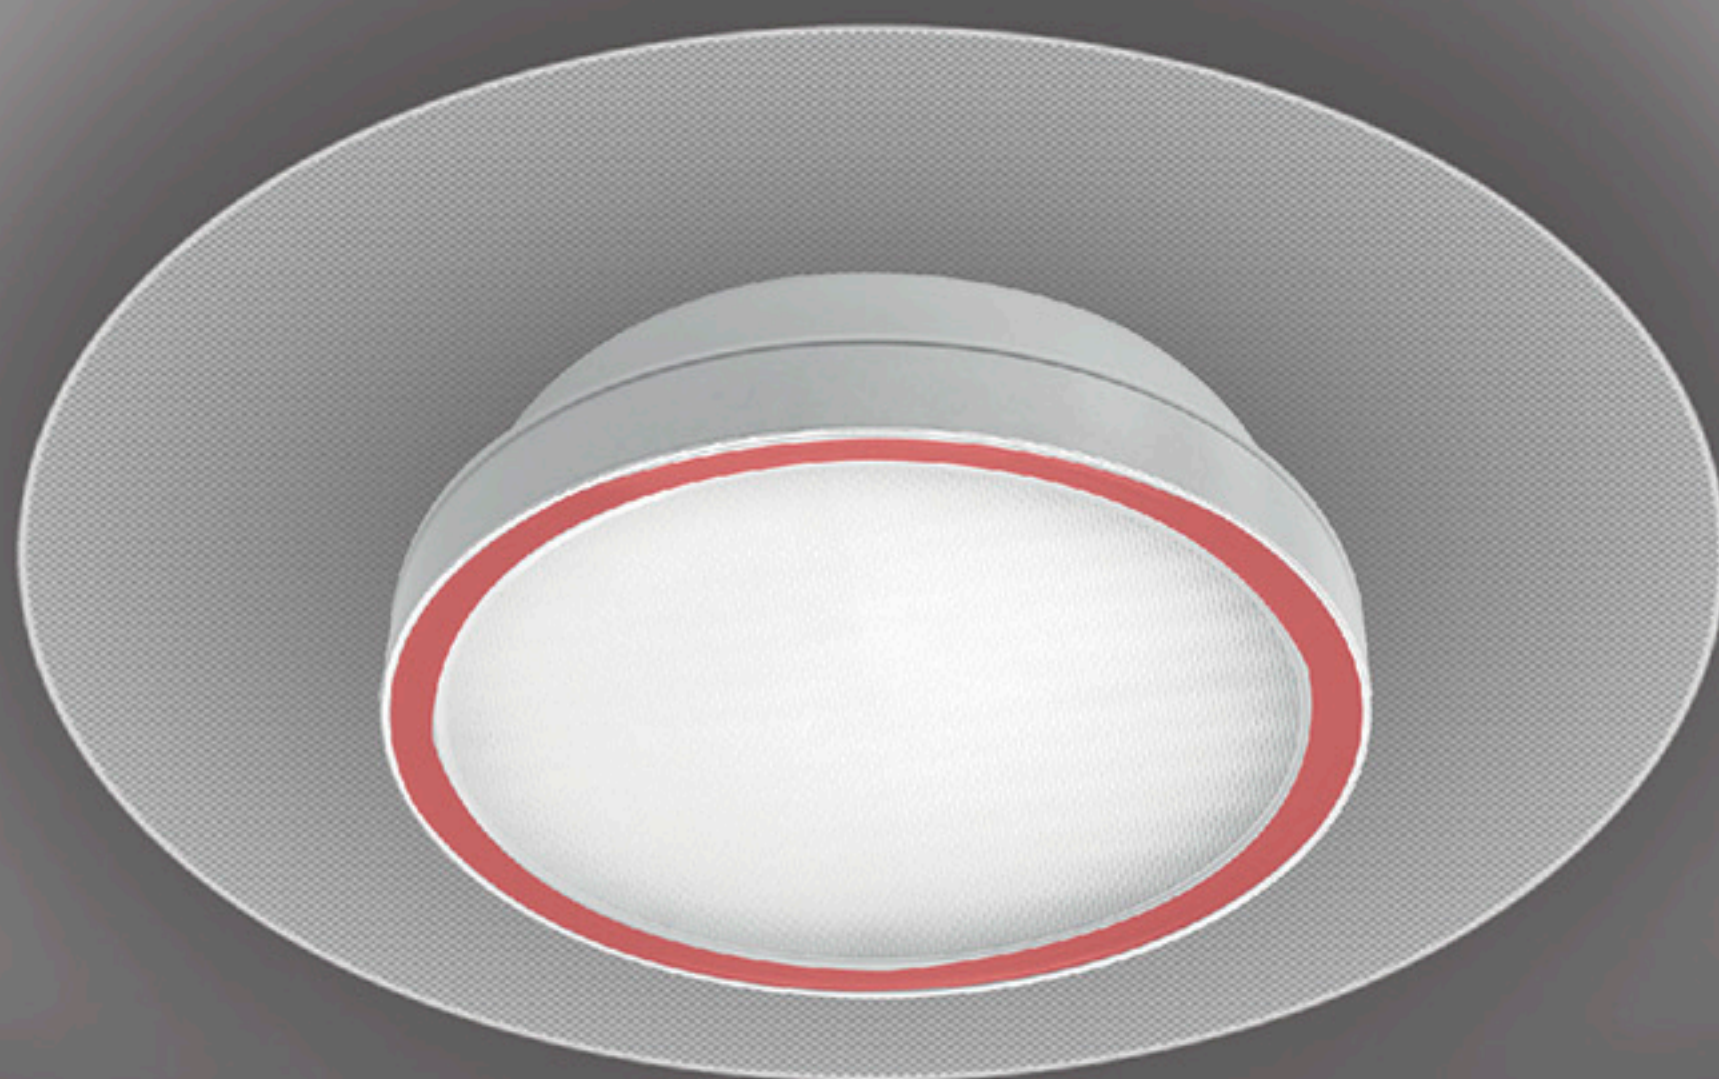

N.L.O. 40W

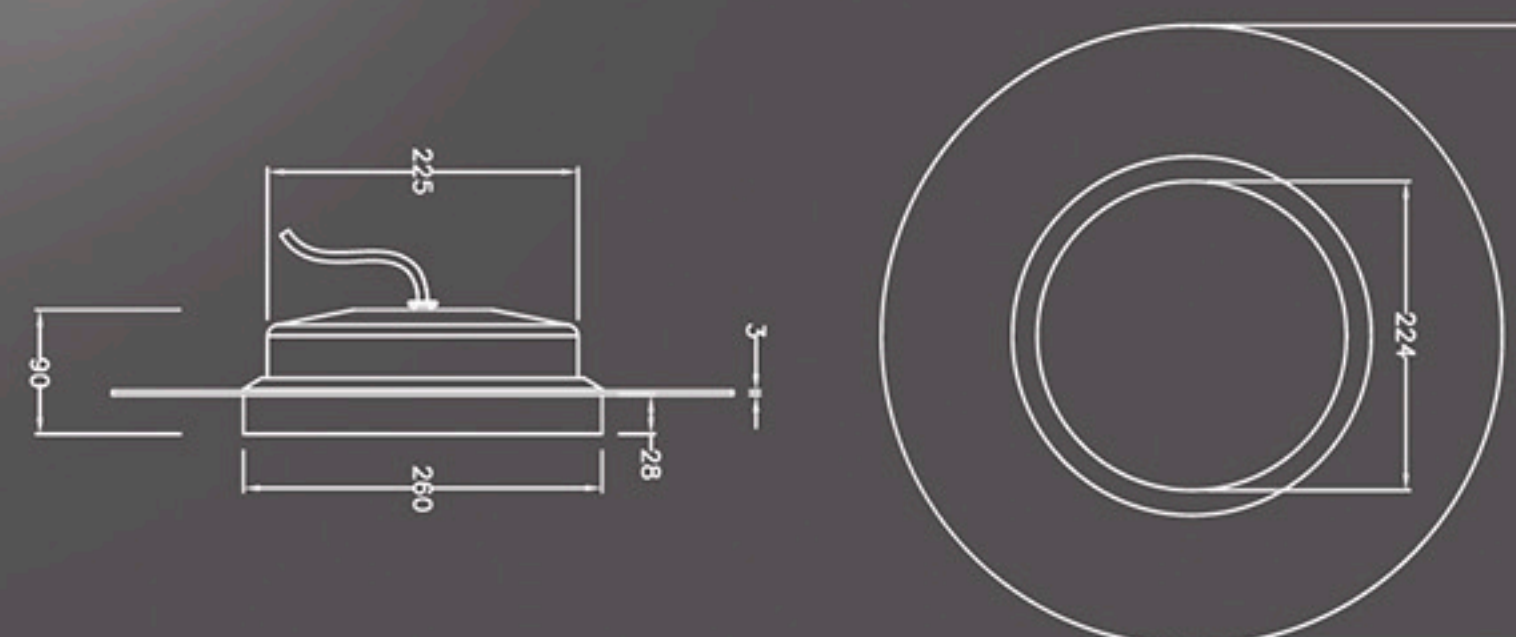

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ





КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК

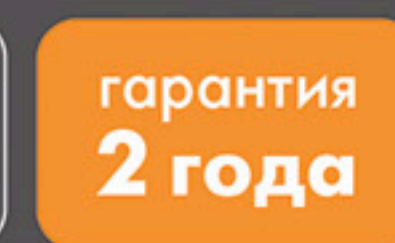


Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
N.L.O. 40W	40	ЛН 75x4	2600	2800	2920	300	d 450 x h 90	6
Подвес для светильников N.L.O. 40W RGB и ASTRA 40W RGB	-	-	-	-	-	-	-	1

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

N.L.O 40W R



ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.

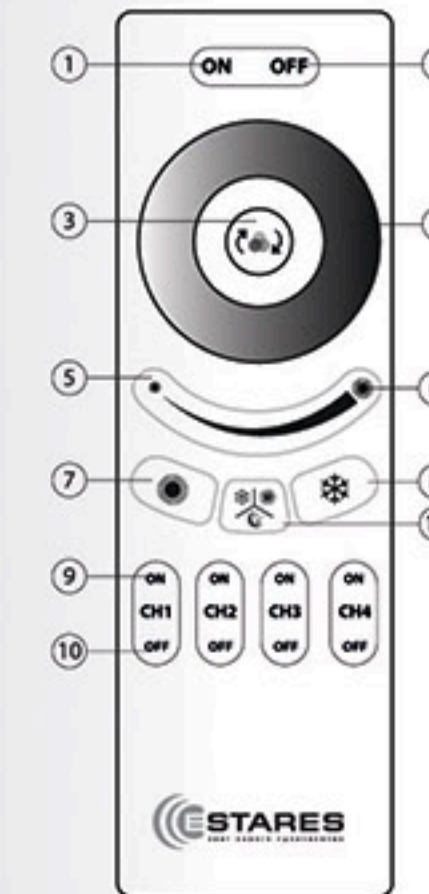

1. Включение светильника
2. Выключение светильника
3. Автоматическая смена цветов RGB подсветки
4. Выбор цвета RGB подсветки
5. Уменьшение яркости светильника
6. Увеличение яркости светильника
7. Регулировка свечения светильника к теплему свету
8. Регулировка свечения светильника к холодному свету
9. Настройка на канал светильника и включение настроенного на кнопку светильника
10. Настройка на канал светильника и выключение настроенного на кнопку светильника
11. Кнопка переключения режимов светильника 100% холодный свет/100% теплый свет / ночник. Также кнопка включения функции "таймер". Нажмите кнопку 11 и удерживайте пока светильник не моргнет. Светильник автоматически выключится через 30 минут.

Синхронизация светильника с пультом


- Включите светильник
- В течении 3х секунд зажмите кнопку 9 одного из каналов.
- Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник не моргнет 3 раза.
- Отпустите кнопку, светильник синхронизирован

ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ
УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа

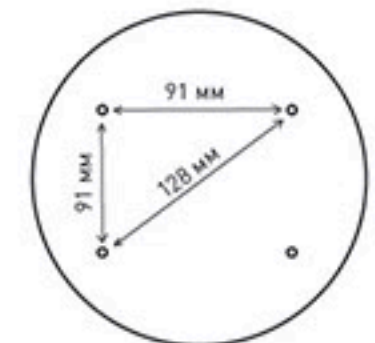


Подготовленные монтажные
отверстия светильника
необходимо высверлить.

Потолочный накладной монтаж

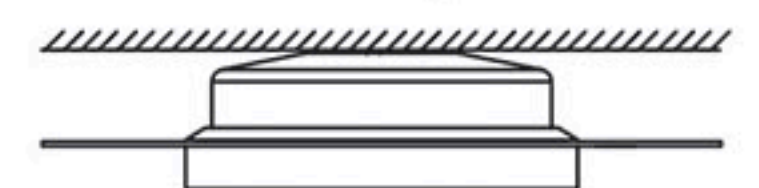

Настенный
накладной монтаж

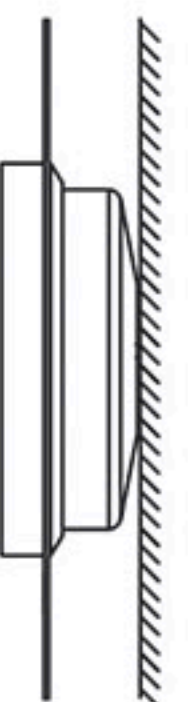

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

N.L.O. 40W RGB R-450-WHITE-220-IP20

модель

мощность, Вт

цветная подсветка

форма корпуса (R-круг)

белый матовый рассеиватель

основной габаритный размер

степень защиты

работа на переменном напряжении сети, готов к подключению

