

**ARION 10W OV**

*БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ЗАМЕНА БРА*

СЕРИЯ  
**Astrella**

**ESTARES**  
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ


# ARION 10W OV

Технология  
**Shiny**

СЕРИЯ  
**Astrella**  
Больше чем просто замена люстры



ARION 10W OV

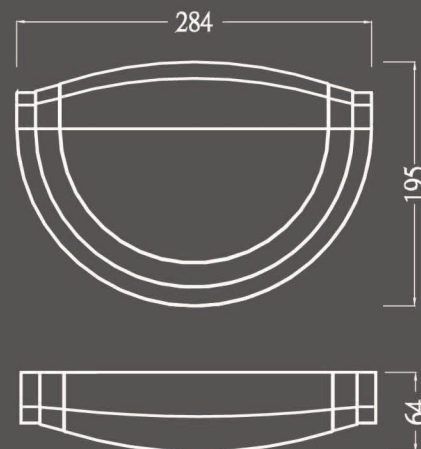

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ



комбинированный свет




теплый свет



НОЧНИК



Смена цвета свечения  
стационарным выключателем



| Наименование | Мощность, Вт | Аналог, Вт | Световой поток, лм<br>Теплый белый | Световой поток, лм<br>Универсальный белый | Световой поток, лм<br>Холодный белый | Световой поток, лм<br>Ночник | Габаритные<br>размеры, мм | Количество<br>в упаковке, шт. |
|--------------|--------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ARION 10W OV | 10           | ЛН 100x1   | 900                                | 950                                       | 1000                                 | 150                          | а 284 x 195 x h 64        | 20                            |

**ESTARES**  
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ


ARION 10W OV



**ESTARES**  
СВЕТ. КОДЫ. ТУСНЕНЕТЫ

ARION 10W DV



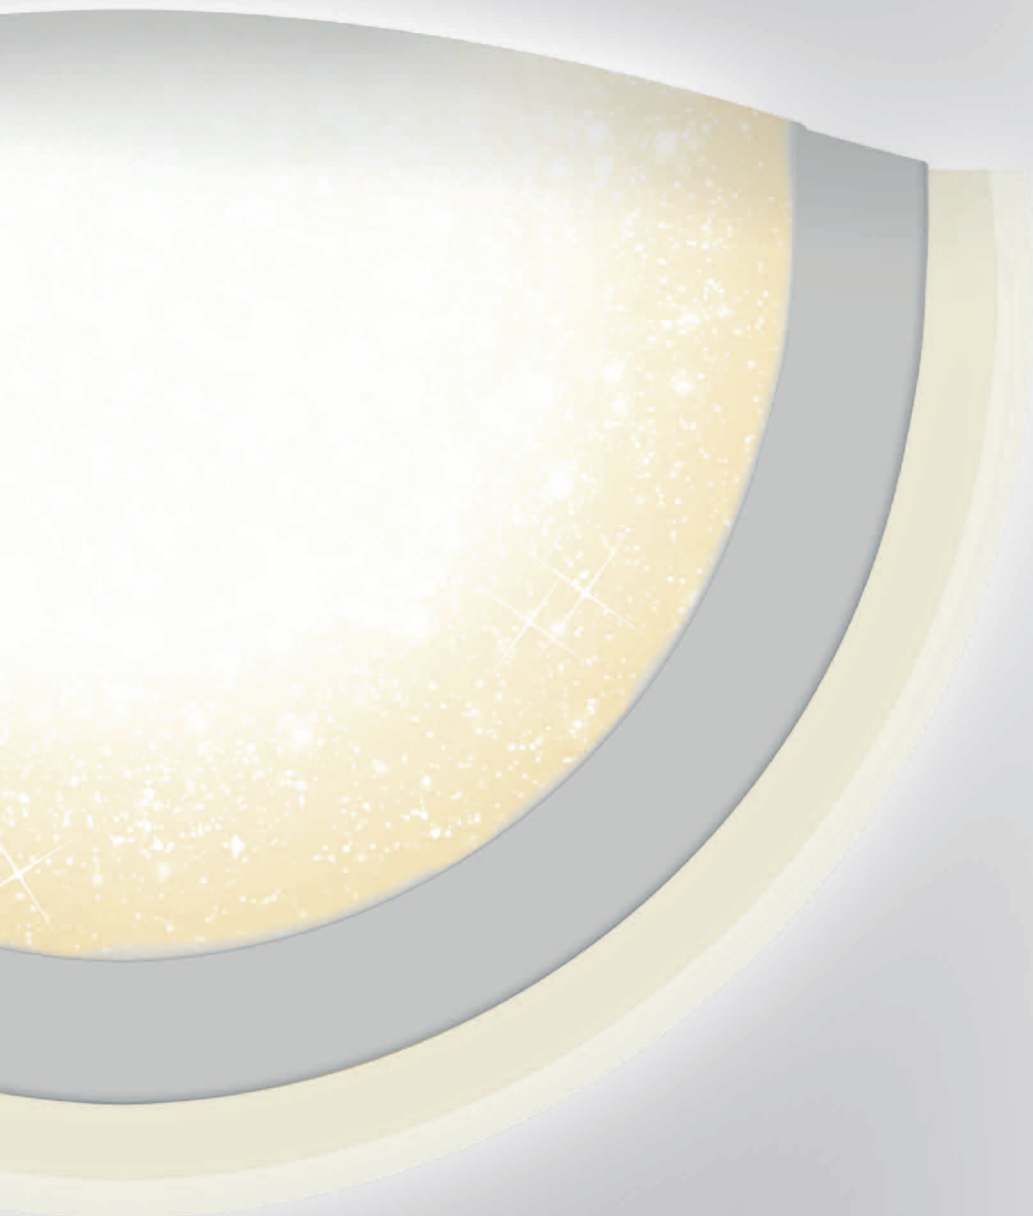

## ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ.

Светильник может управляться с помощью выключателя.  
Путем включения и выключения светильника в течении 5 секунд,  
можно менять цвет свечения в последовательности:

- 1) холодный свет;
- 2) теплый свет;
- 3) нейтральный свет;
- 4) ночник.




## ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа



Настенный  
накладной монтаж



## РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

ARION 10W OV -284-ON/OFF-SHINY-220-IP44

модель

мощность, Вт

форма корпуса (OV-овал)

основной габаритный размер

рассеиватель белый с эффектом блесков  
управление температуры свечения с помощью выключателя

степень защиты  
работа на переменном напряжении сети, готов к подключению

