


Управляемая светодиодная люстра
TRIPLEX SQUARE 124W 3S APP

Мощность источника света:

124W

ОСВЕЩЕНИЕ
 ПОМЕЩЕНИЯ до **30** м²

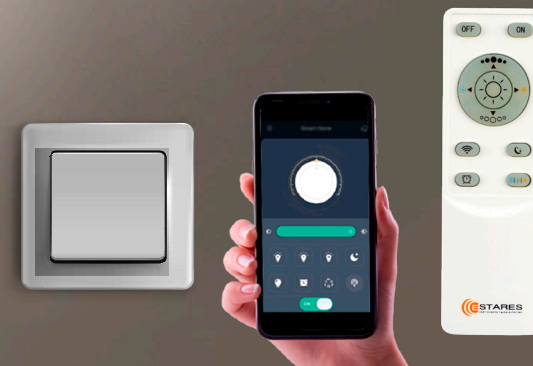

МАТЕРИАЛЫ:
МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ:
БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
TRIPLEX SQUARE 124W 3S APP	15-124	ЛН100 x 12	1500-12000	3000-6500	596 x 596 x h146

- 180°
- Ra ≥ 90
- K_r < 1
- C° min-max -15...+50
- 50 000 ЧАСОВ
- V 170-265
- IP20


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.



ON



OFF

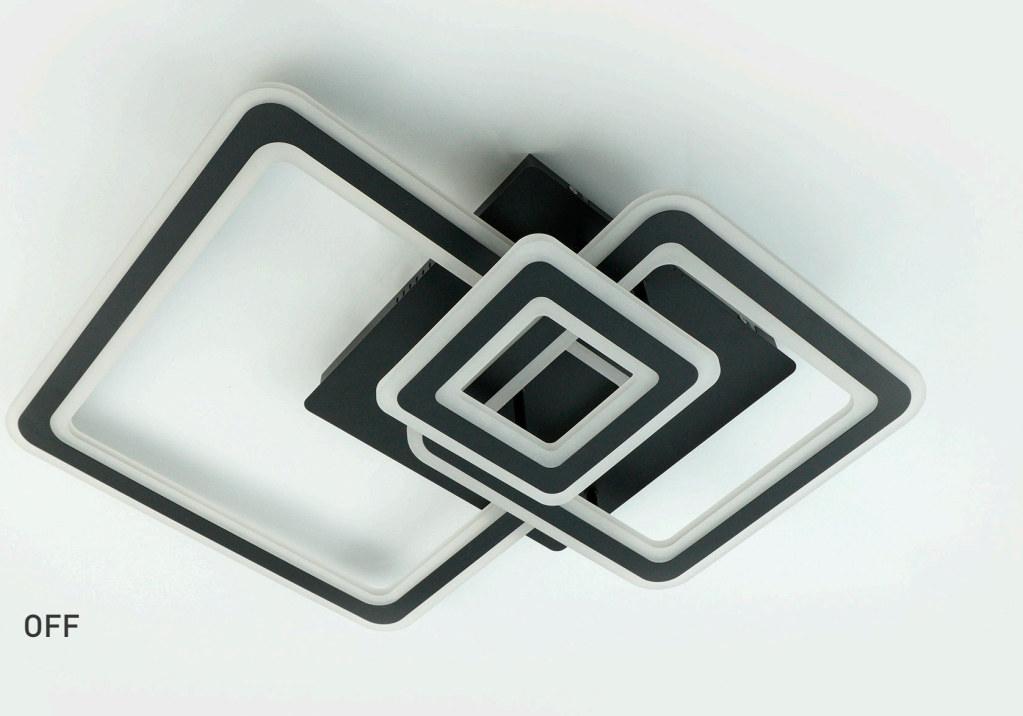

Управляемая светодиодная люстра

TRIPLEX SQUARE 124W 3S APP

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 30 м²



Схема управления с помощью выключателя



1. Кнопка выключения
 2. Кнопка включения
 3. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
 4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
 5. Регулировка яркости (увеличение)
 6. Регулировка яркости (уменьшение)
 7. Кнопка подключения (при включении светильника, нажмите кнопку, светильник синхронизирован)
 8. Режим «Ночник»
 9. Кнопка с задержкой времени выключения (После нажатия кнопки светильник выключается через 1 минуту)
 10. Смена цветовой температуры (холодный, нейтральный, теплый)
 11. Быстрое переключение 50% и 100% свет
- 7.4. Управление светильником со смартфона
СМОТРИТЕ ОТДЕЛЬНУЮ ИНСТРУКЦИЮ по приложению.

1 включение



нейтральный
свет

2 включение



теплый
+ холодный свет

3 включение






холодный
+ теплый свет

4 включение




НОЧНИК

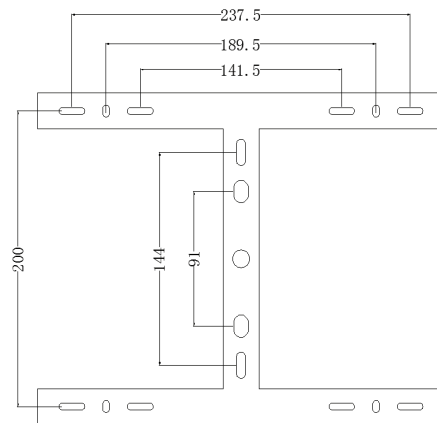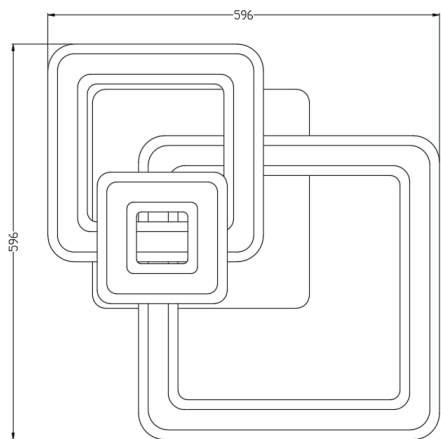

РЕЖИМЫ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :
1. НЕЙТРАЛЬНЫЙ СВЕТ
2. ТЕПЛЫЙ + ХОЛОДНЫЙ СВЕТ
3. ХОЛОДНЫЙ + ТЕПЛЫЙ СВЕТ
4. ХНОЧНИК

Управляемая светодиодная люстра
TRIPLEX SQUARE 124W 3S APP



УПРАВЛЕНИЕ
С ПУЛЬТА

УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ


УПРАВЛЕНИЕ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Управляемая светодиодная люстра
TRIPLEX SQUARE 124W 3S APP

ESTARES



УПРАВЛЕНИЕ
С ПУЛЬТА



УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ