


FANTAZIYA

Украшение для вашего дома

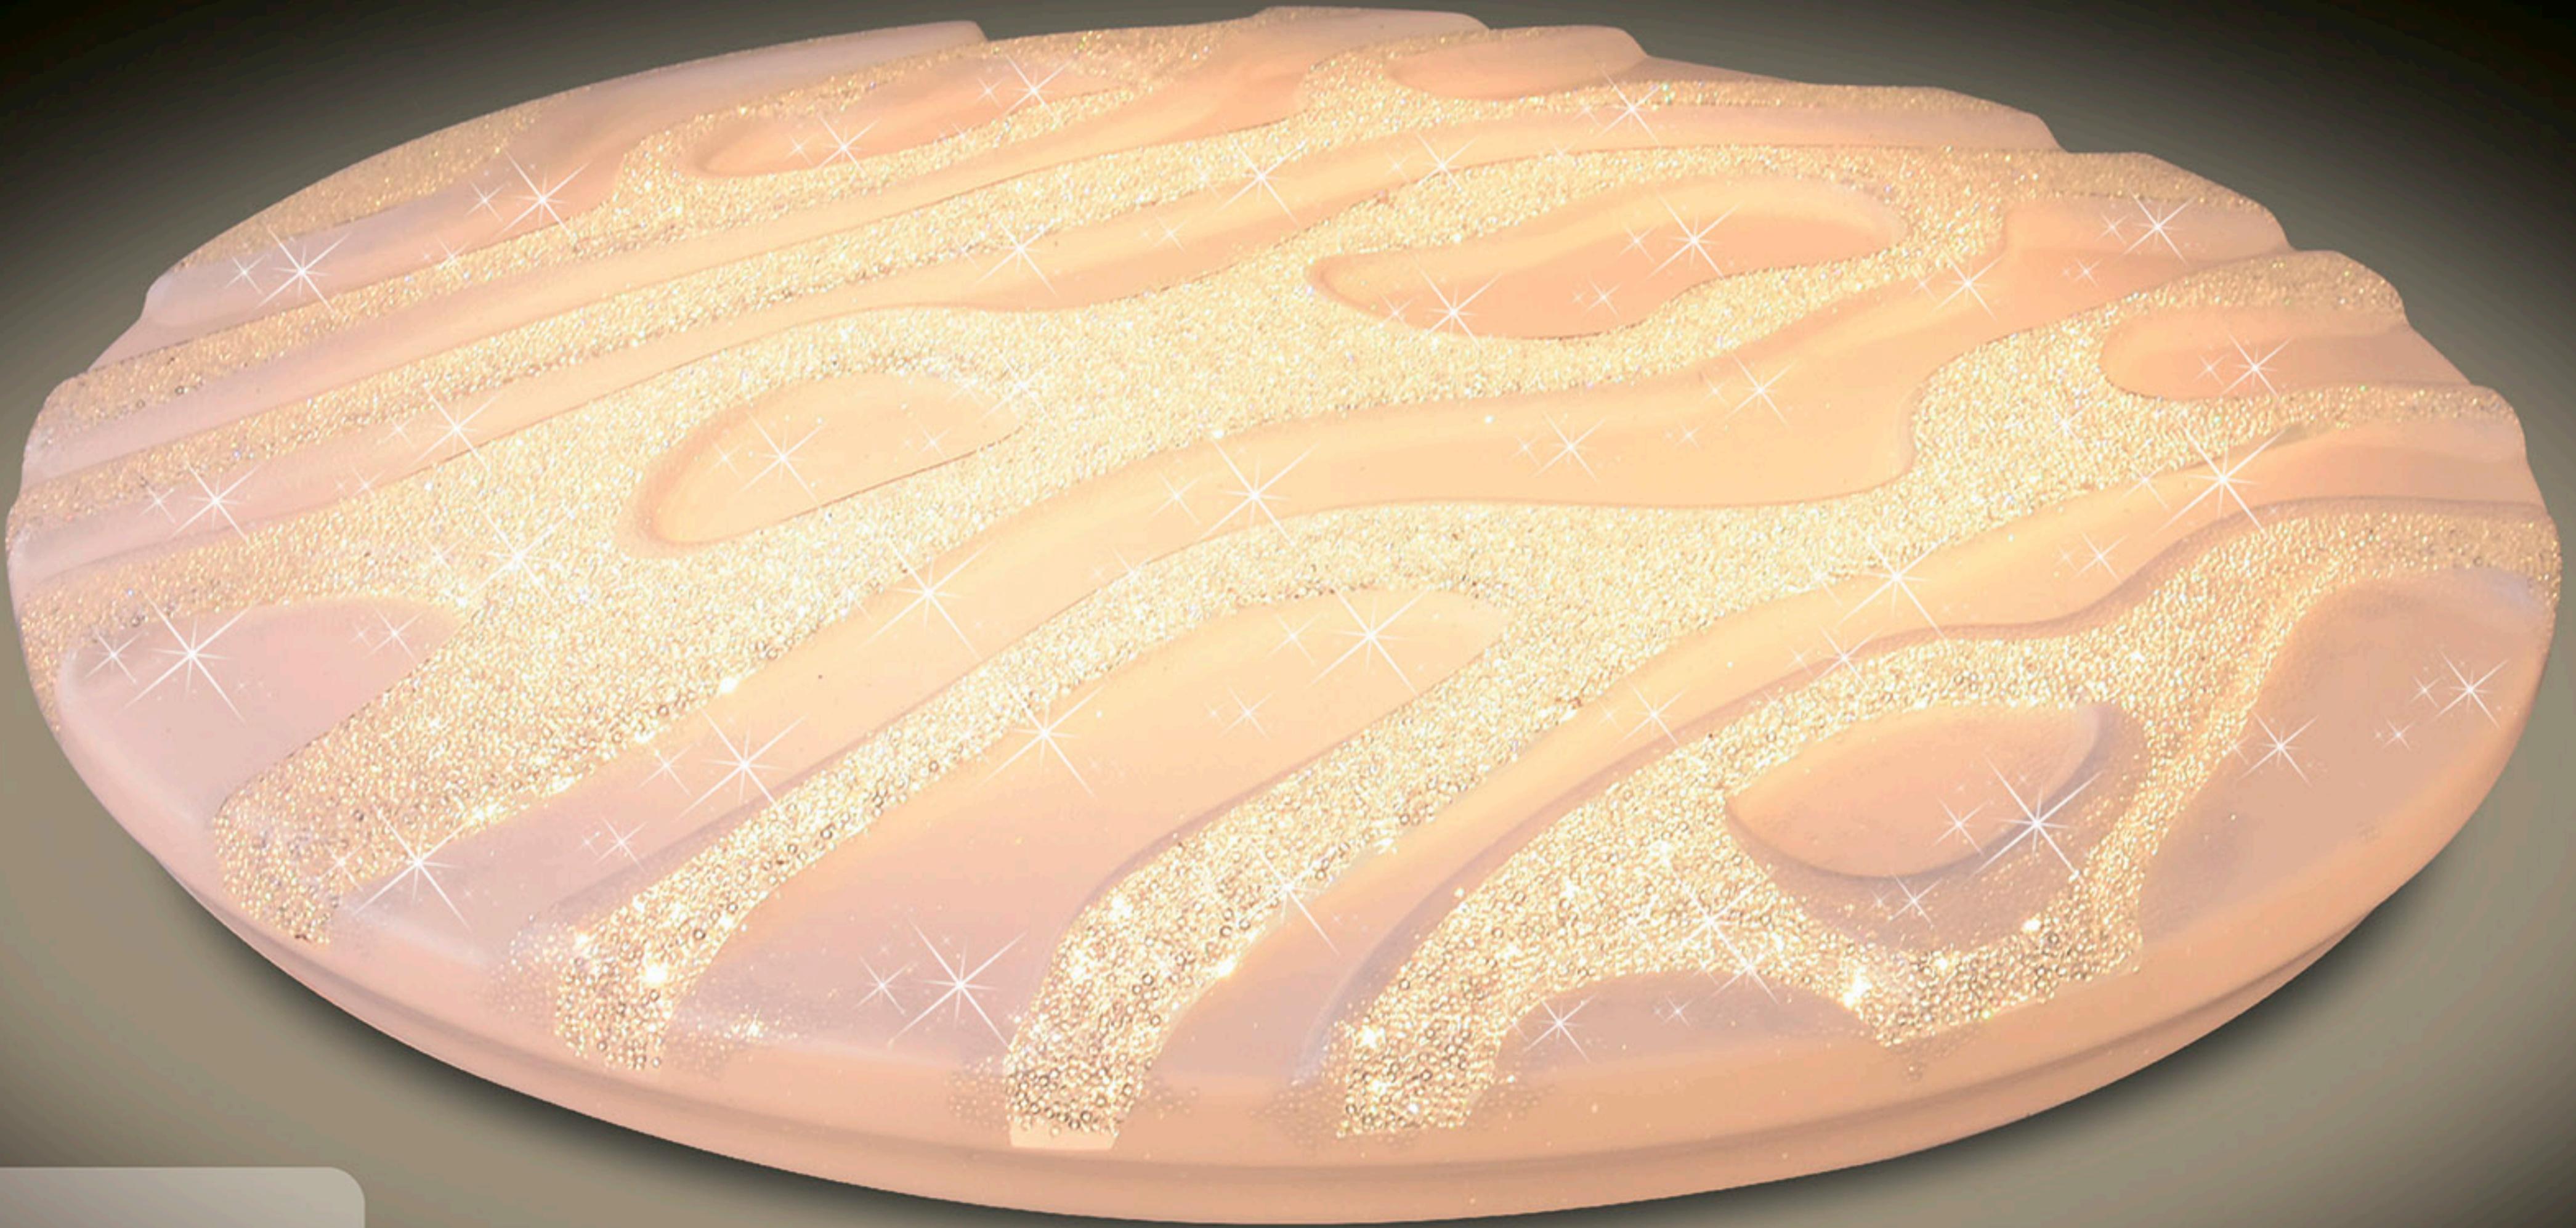

СЕРИЯ
Astrella

 **ESTARES**
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ


FANTAZIYA 32W / 60W R

Технология
Shiny

Технология
Siyanie



FANTAZIYA 32W / 60W R

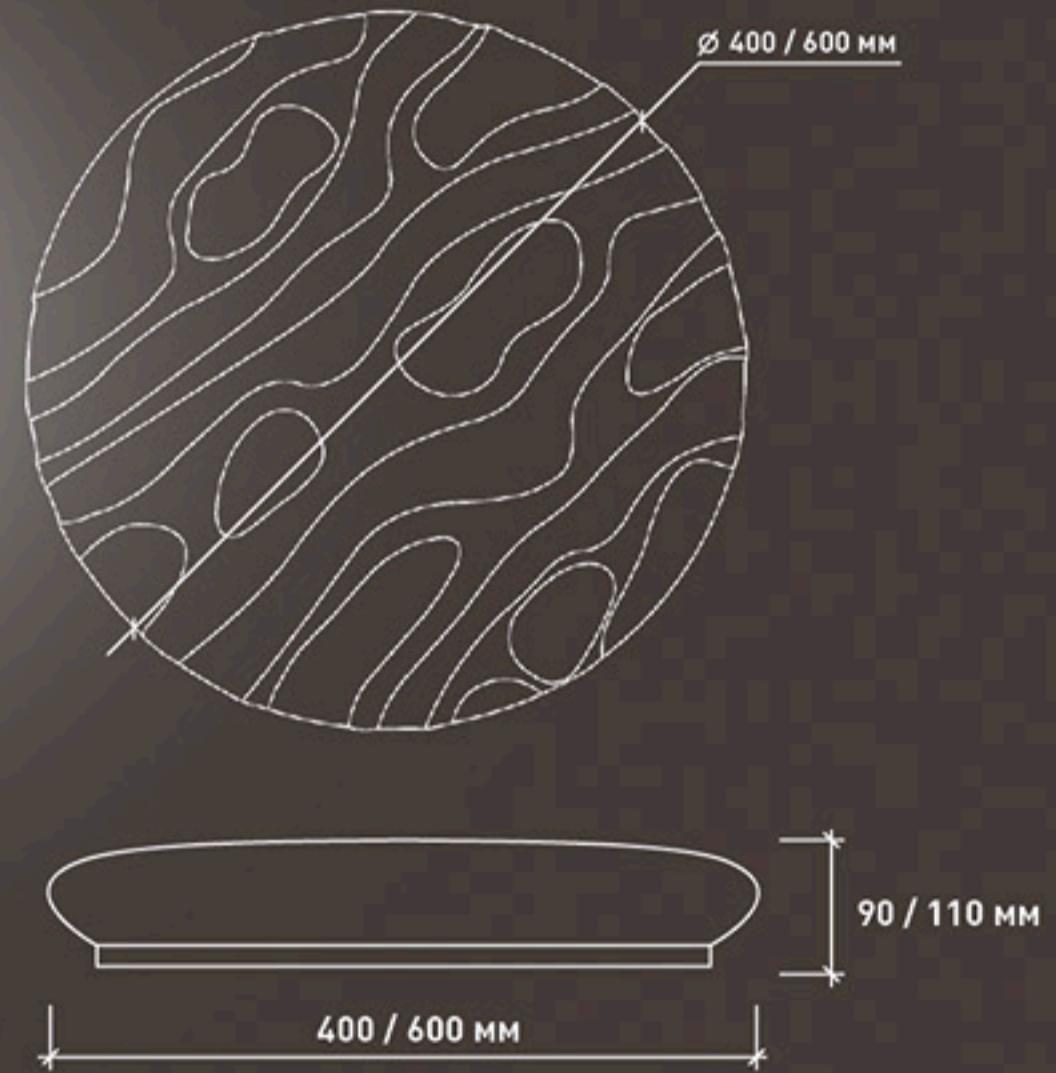

холодный свет



комбинированный свет



теплый свет



ночник



Ra
≥80

K_n<0,2

С°
min-max
-15...+50



50 000
часов



170-265



IP44



EDISON



гарантия
2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
FANTAZIYA 60W R	60	ЛН 100x4	4800	5100	5700	300	d 600 x h 110	2
FANTAZIYA 32W R	32	ЛН 75x3	2560	2720	2880	300	d 400 x h 90	5

ESTARES
свет нового тысячелетия

СЕРИЯ
Astrella
больше чем просто замена люстры

FANTAZIYA 32W / 60W R

В светильнике FANTASIYA объединились две передовые технологии: Siyanie и Shiny. Кристаллы из высокотехнологичного пластика идеальной прозрачности, в сочетании с эффектом «звездного неба», придают рассеивателю поистине завораживающий вид. Особая текстура рисунка подчеркивает его стиль и делает уникальной игру света, создаваемую рассеивателем. Он будет навевать приятные мысли, открывая простор для полёта Вашей фантазии.


При всех визуальных преимуществах технологии FANTASIYA, рассеиватель имеет и ряд преимуществ перед стеклянными аналогами: сравнительно небольшой вес, экологичность и безопасность. Он прослужит долго, сохраняя идеальный внешний вид.

Как все светильники серии Астрелла светильник Fantasiya


- Диммируется от 10 до 100%
- Меняет цвет свечения от теплого до холодного
- Имеет функцию ночник
- Управляется с пульта

FANTASIYA – воплощение мечтаний!



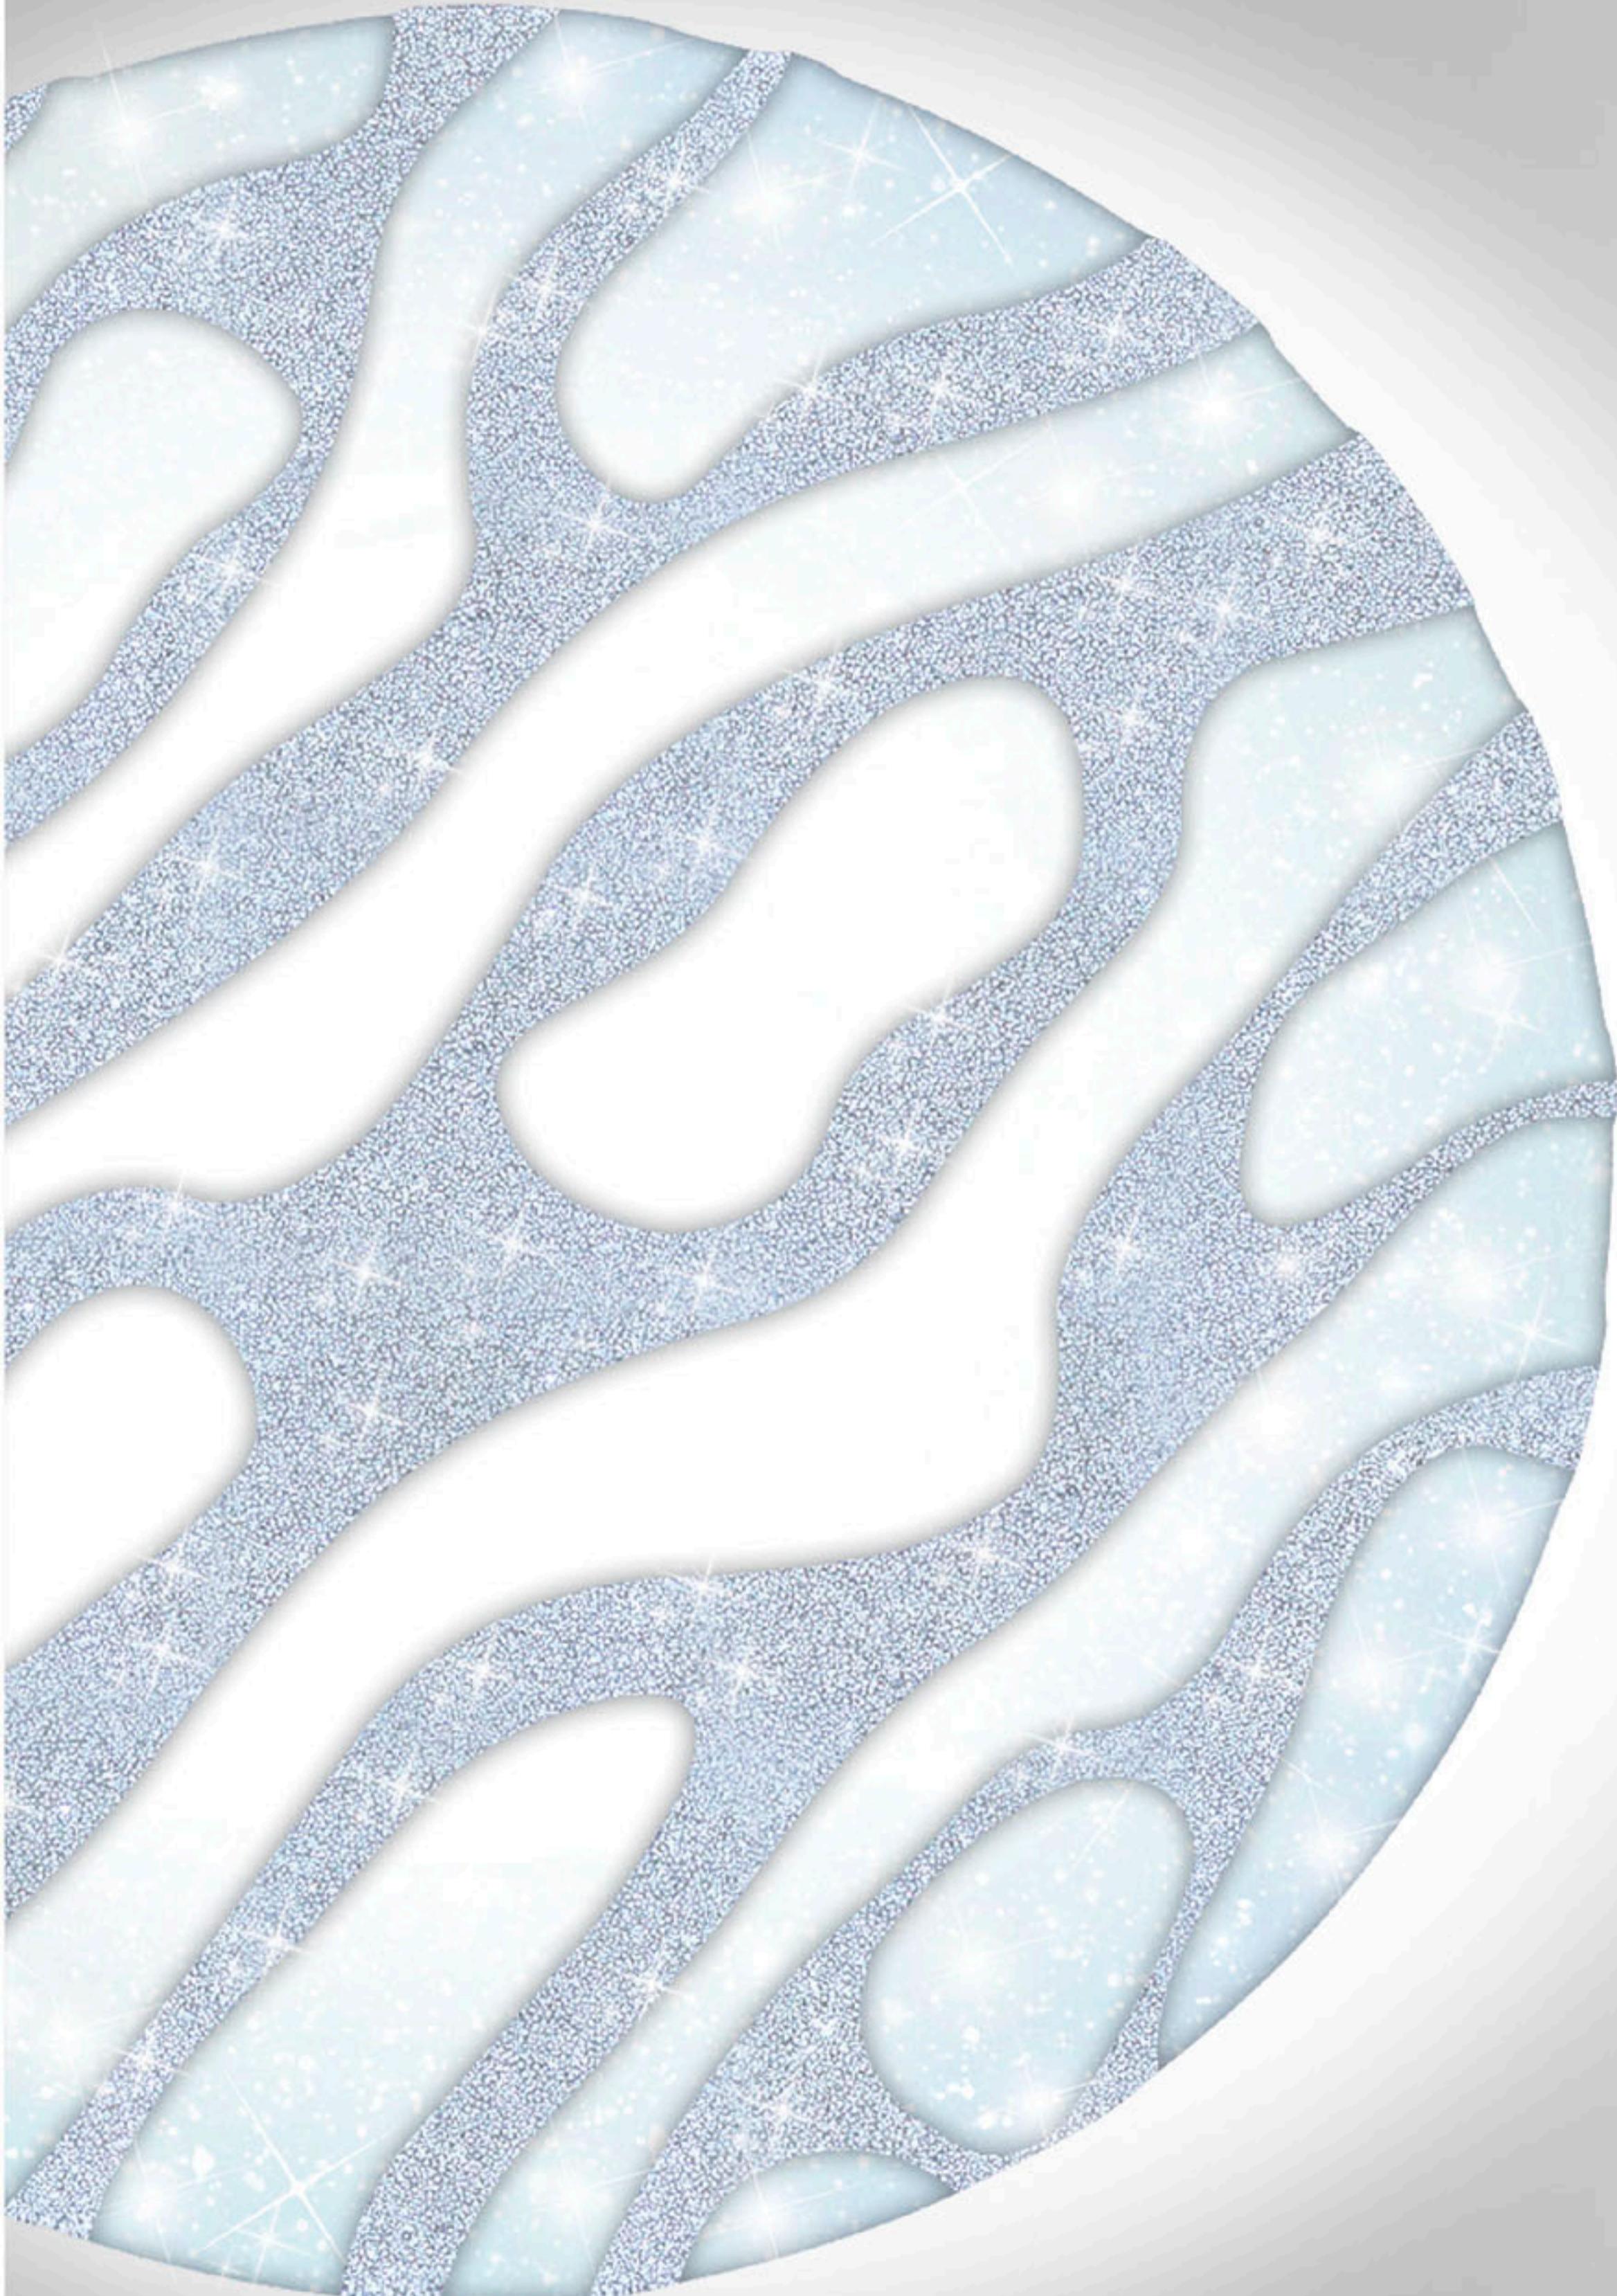

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.

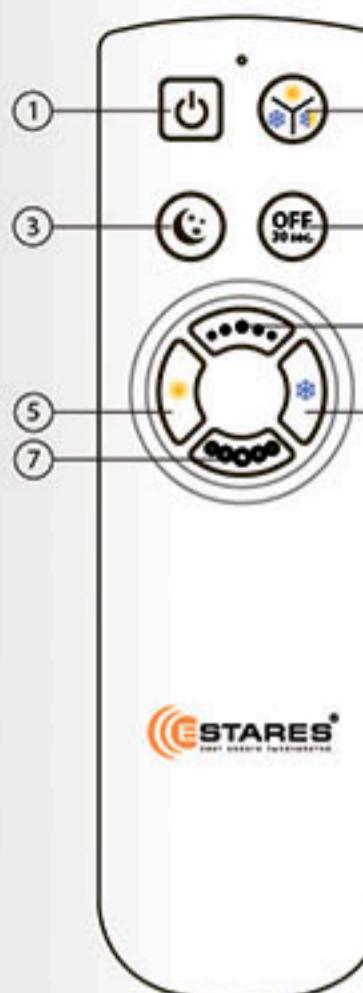

Назначения кнопок пульта управления

1. Кнопка включения / выключения
2. Ручное переключение цветовой температуры , 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
3. Режим «Ночник»
4. Функция «Провожающий свет». Выключение светильника будет через 30 секунд после нажатия
5. Регулировка цветовой температуры [к теплому свету]
6. Регулировка яркости [увеличение]
7. Регулировка яркости [уменьшение]
8. Регулировка цветовой температуры [к холодному свету]

Пульт в комплекте уже синхронизирован со светильником.
Синхронизировать новый пульт можно зажав кнопку включения на пульте, после чего включить сам светильник в сеть. Светильник моргнет несколько раз, после чего кнопку включения на пульте можно отпустить. Пульт синхронизирован.

ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

FANTAZIYA 60W R-600-CRYSTAL/SHINY-220-IP20

модель

мощность, Вт

форма корпуса (R-круг)

степень защиты


работа на переменном напряжении сети,
готов к подключению

рассеиватель прозрачный с кристаллами / белый с эффектом блесток


основной габаритный размер

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Отверстия для монтажа Fantaziya 32W R

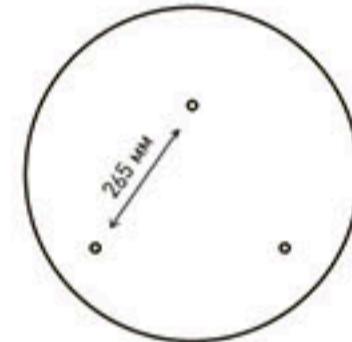

Отверстия для монтажа Fantaziya 60W R

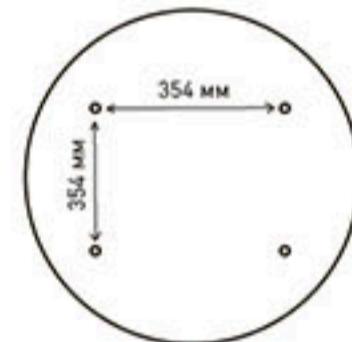

Потолочный накладной монтаж

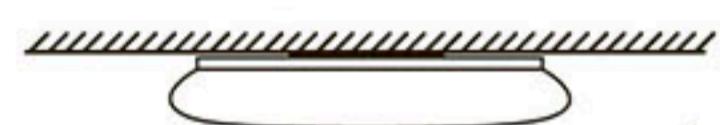

Настенный
накладной монтаж

