
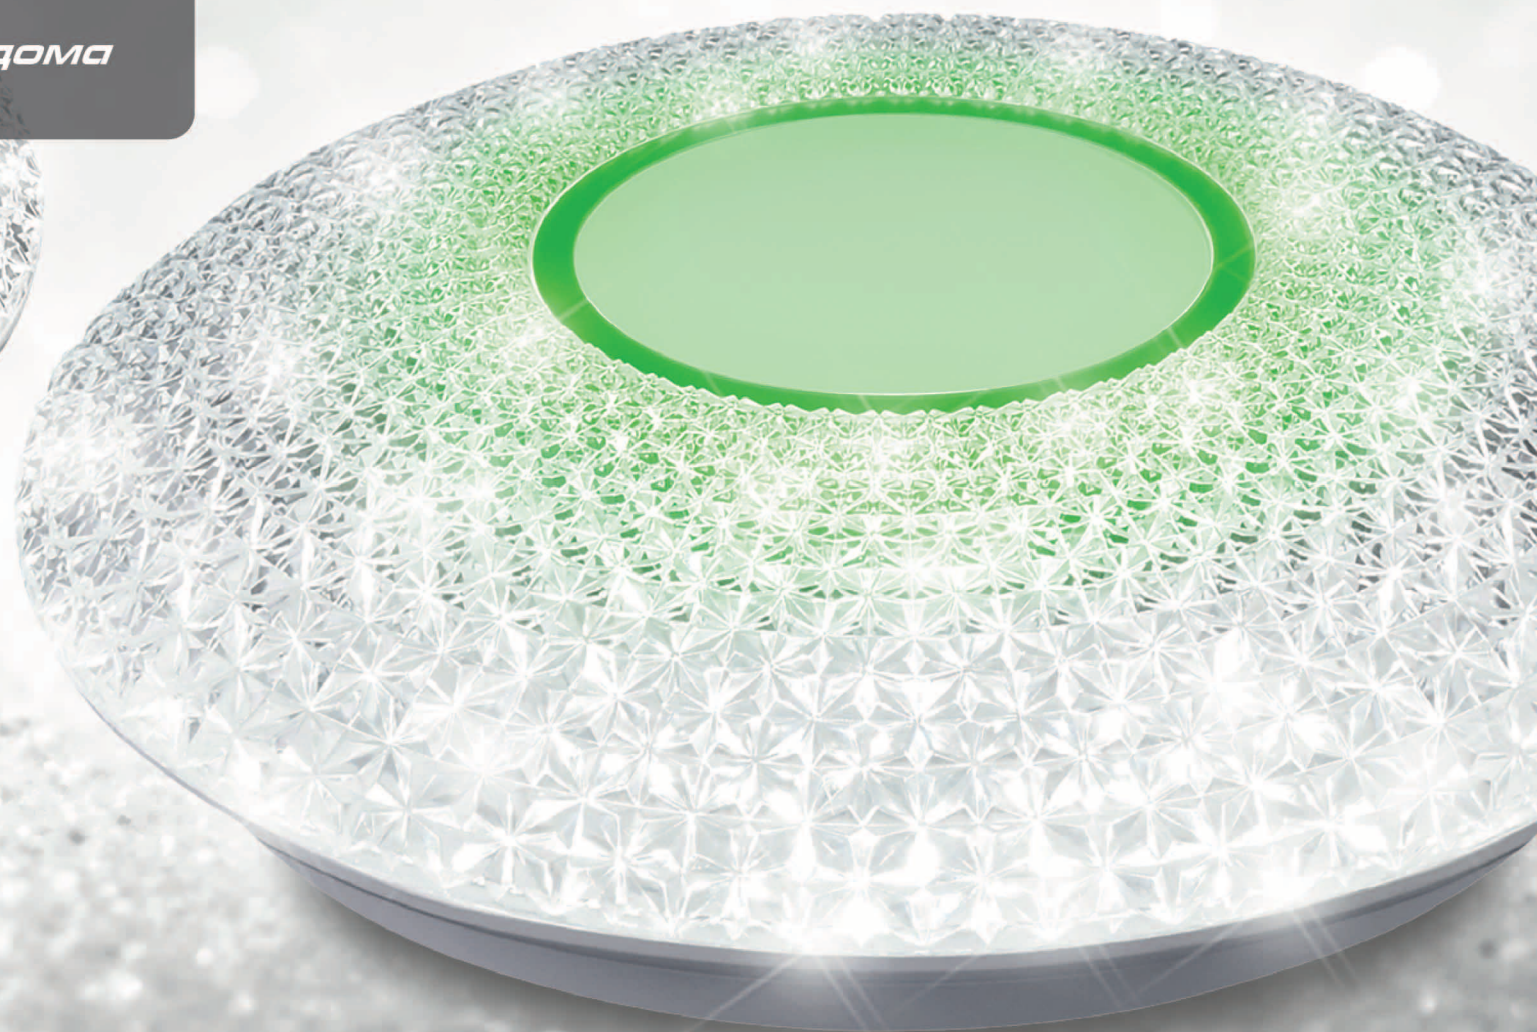


AKRILIKA

Украшение для вашего дома

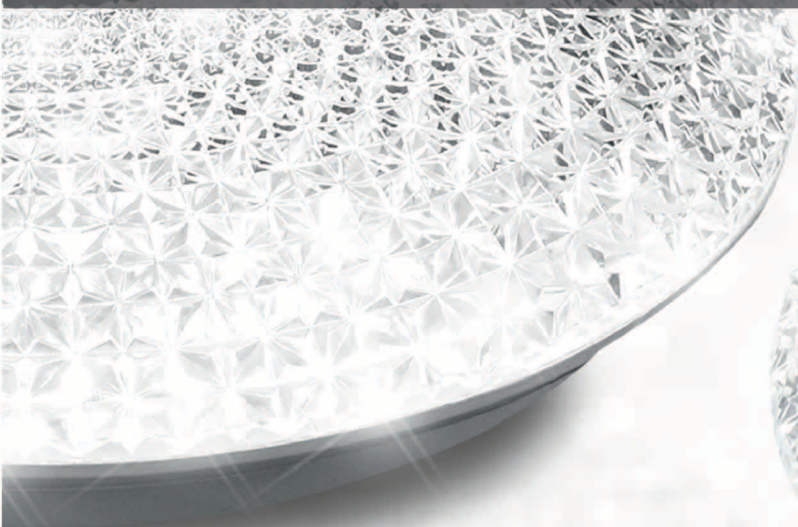


СЕРИЯ
Astrella

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

AKRILIKA 32W / 60W R

AKRILIKA 36W RGB R

СЕРИЯ
Astrella
Больше чем просто замена люстры

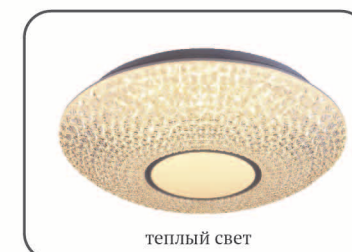

Ra
> 80

K_n < 0,2

°C
min-max
-15...+50

50 000
ЧАСОВ

V
170-265

IP20


ERC

EDISON



гарантия
2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг
AKRILIKA 60W R	60	ЛН 100x4	4800	5100	5700	300	d 520 x h 120	4	-
AKRILIKA 32W R	32	ЛН 75x3	2560	2720	2880	300	d 410 x h 110	4	-
AKRILIKA 36W RGB R	36	ЛН 75x3	3109	3129	3519	300	d 410 x h 110	4	-



ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Akrilika – семейство светильников TM ESTARES, которые объединяет одна технология производства – рассеивателя.

Акрил – уникальный пластик, который обладает всеми свойствами стекла:

- Светопропускаемость до 92%
- Глянцевый и прозрачный вид
- Устойчивость к УФ-излучению
- Гигиеничность

Но при этом имеет ряд преимуществ по сравнению со стеклом:

- Вес меньше в 2,5 раза по сравнению со стеклом
- Ударопрочность больше в 5 раз

Простота обработки материала позволяет делать красивые светильники, очень похожие на стеклянные, но более доступные по цене и более безопасные для потребителя.

Уникальный рисунок граней рассеивателей Akrilika ESTARES, подсвеченный светодиодами Edison opto дают невероятную игру света. Светильники **Akrilika** смотрятся легко и органично в интерьере любого стиля.

Управляемые светильники **Akrilika** серии **Astrella**:

- Управляются с пульта
- Диммируются от 10 до 100%
- Меняют цвет свечения от 3000K до 6000K (от теплого до холодного)
- Имеют функцию «ночник»
- Прослужат более 20 лет


Экономьте электроэнергию и Ваши деньги красиво со светодиодными светильниками Akrilika.

AKRILIKA 32W / 60W R



ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.

AKRILIKA 32W / 60W R

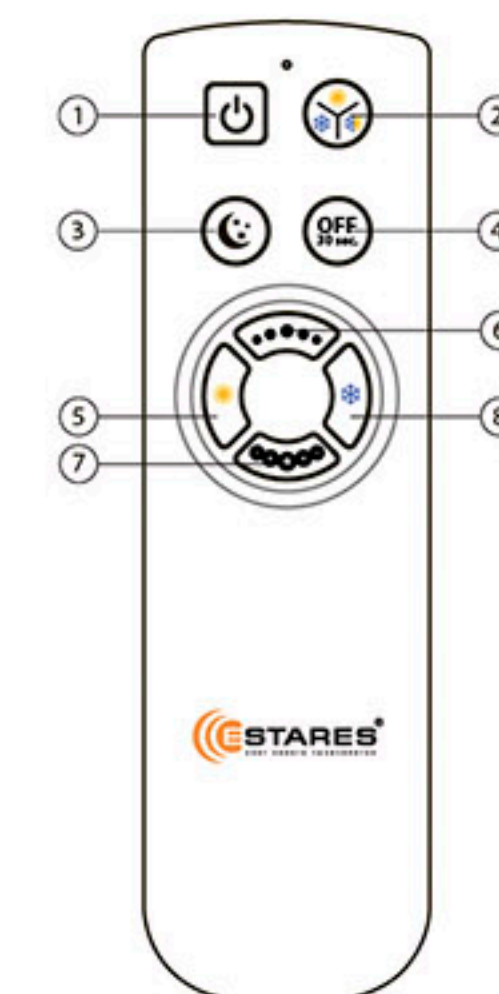


1. Кнопка включения / выключения
2. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
3. Режим «Ночник»
4. Функция «Провожжающий свет». Выключение светильника будет через 30 секунд после нажатия
5. Регулировка цветовой температуры (к теплему свету)
6. Регулировка яркости (увеличение)
7. Регулировка яркости (уменьшение)
8. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)


Пульт в комплекте уже синхронизирован со светильником.
Синхронизировать новый пульт можно зажав кнопку включения на пульте, после чего включить сам светильник в сеть.
Светильник моргнёт несколько раз, после чего кнопку включения на пульте можно отпустить. Пульт синхронизирован.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Отверстия для монтажа AKRILIKA 60W R



Отверстия для монтажа AKRILIKA 32W R




Потолочный накладной монтаж

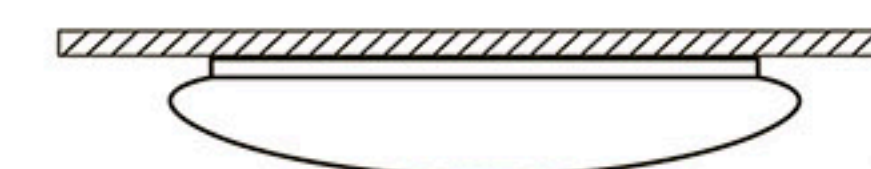

Настенный накладной монтаж



AKRILIKA 36W RGB R

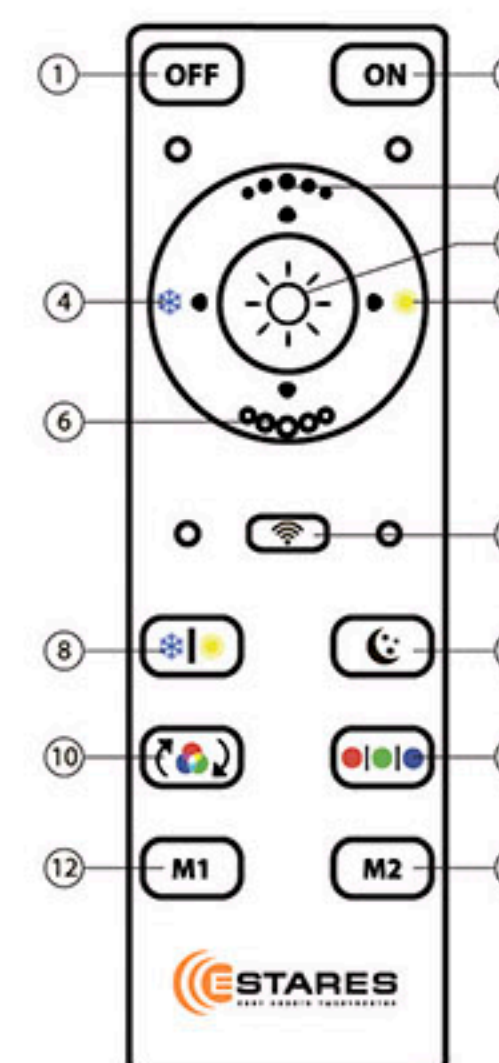

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплему свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Переключение цветовой температуры
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическое переключение цвета подсветки
11. Выборочное переключение цвета подсветки
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

AKRILIKA 60W R-540-CLEAR/WHITE-220-IP44

модель

мощность, Вт

форма корпуса (R-круг)

степень защиты

работа на переменном напряжении сети, готов к подключению

рассеиватель прозрачный
рифленый акрил / белый матовый

основной габаритный размер

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТИШЕЧЕВИЯ