

AKRILIKA

SENSOR 10W V

Умноое украшение для Вашего дома



СЕРИЯ
Astrella

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ


AKRILIKA SENSOR 10W V

Технология
Akrilika

СЕРИЯ
Astrella
Больше чем просто замена люстры



AKRILIKA SMART SENSOR 10W V

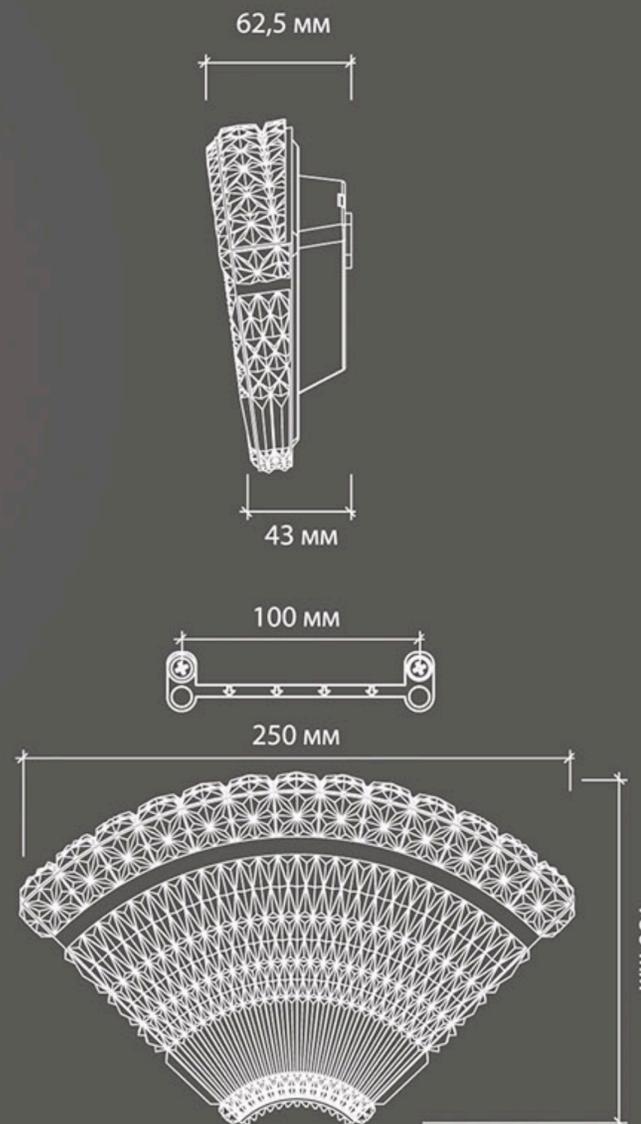

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ




КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТ




ТЕПЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК

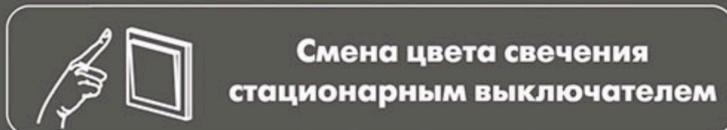

Смена цвета свечения
стационарным выключателем



СЕНСОРНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
AKRILIKA SENSOR 10W V	10	ЛН 100x1	900	950	1000	150	а 250 x б 160 x в 62,5	20



AKRILIKA SENSOR 10W V





ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Светильник может управляться с помощью выключателя. Путем включения и выключения светильника в течении 5 секунд, можно менять цвет свечения в последовательности:

- 1) холодный свет;
- 2) теплый свет;
- 3) нейтральный свет;
- 4) ночник.




ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Накладной вариант с помощью монтажной скобы:
1. Перед установкой достаньте светильник из упаковки.
 2. Выберите место для установки и прикрепите монтажную скобу на поверхность (размер крепления см на рис.)
 3. Подготовьте провода для подключения светильника (электропитание должно быть отключено)
 4. Закрепите светильник на монтажной скобе.

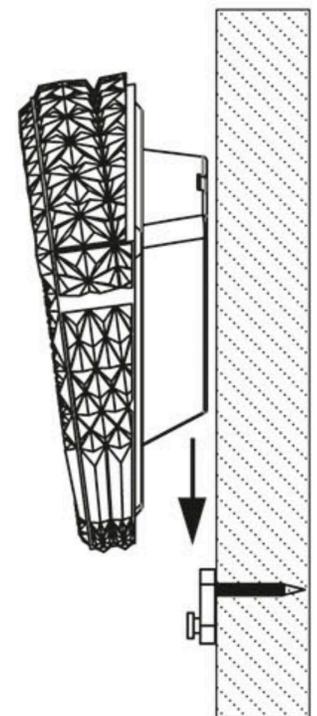

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

