

AKRILIKA PRIME

Украшение для вашего дома



СЕРИЯ
Astrella

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТΙΑ

AKRILIKA PRIME 40W

СЕРИЯ
Astrella
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ЗАМЕНА ЛЮСТРЫ



ХОЛОДНЫЙ СВЕТ



КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК



Ra
≥ 80



С°
min-max
-15...+50



V
170-265


IP44

ERC



гарантия
2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
AKRILIKA PRIME 40W R-405-CLEAR-220-IP44	40	ЛН 100x3	3200	3400	3600	300	d 405 x h 70	6

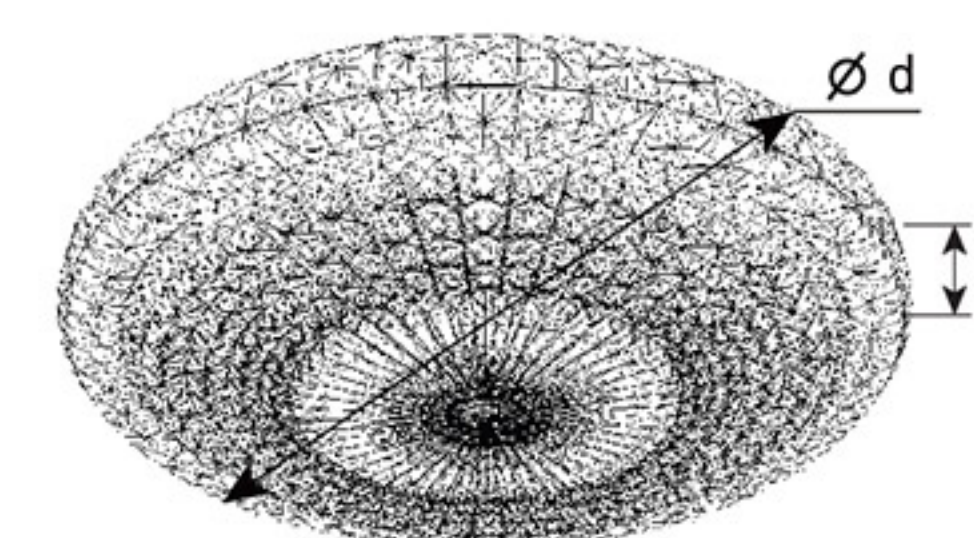

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Akrilika – семейство светильников TM ESTARES,
которые объединяет одна технология производства рассеивателя.

Акрил – уникальный пластик, который обладает всеми свойствами стекла:

- Светопропускаемость до 92%
- Глянцевый и прозрачный вид
- Устойчивость к УФ-излучению
- Гигиеничность

Но при этом имеет ряд преимуществ по сравнению со стеклом:

- Вес меньше в 2,5 раза по сравнению со стеклом
- Ударопрочность больше в 5 раз

Простота обработки материала позволяет делать красивые светильники, очень похожие на стеклянные, но более доступные по цене и более безопасные для потребителя.

Уникальный рисунок граней рассеивателей Akrilika ESTARES, подсвеченный светодиодами Edison opto дают невероятную игру света. Светильники **Akrilika** смотрятся легко и органично в интерьере любого стиля.

Управляемые светильники **Akrilika** серии **Astrella**:


- Управляются с пульта
- Диммируются от 10 до 100%
- Меняют цвет свечения от 3000K до 6000K (от теплого до холодного)
- Имеют функцию «ночник»
- Прослужат более 20 лет

Экономьте электроэнергию и Ваши деньги красиво
со светодиодными светильниками Akrilika.





ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.

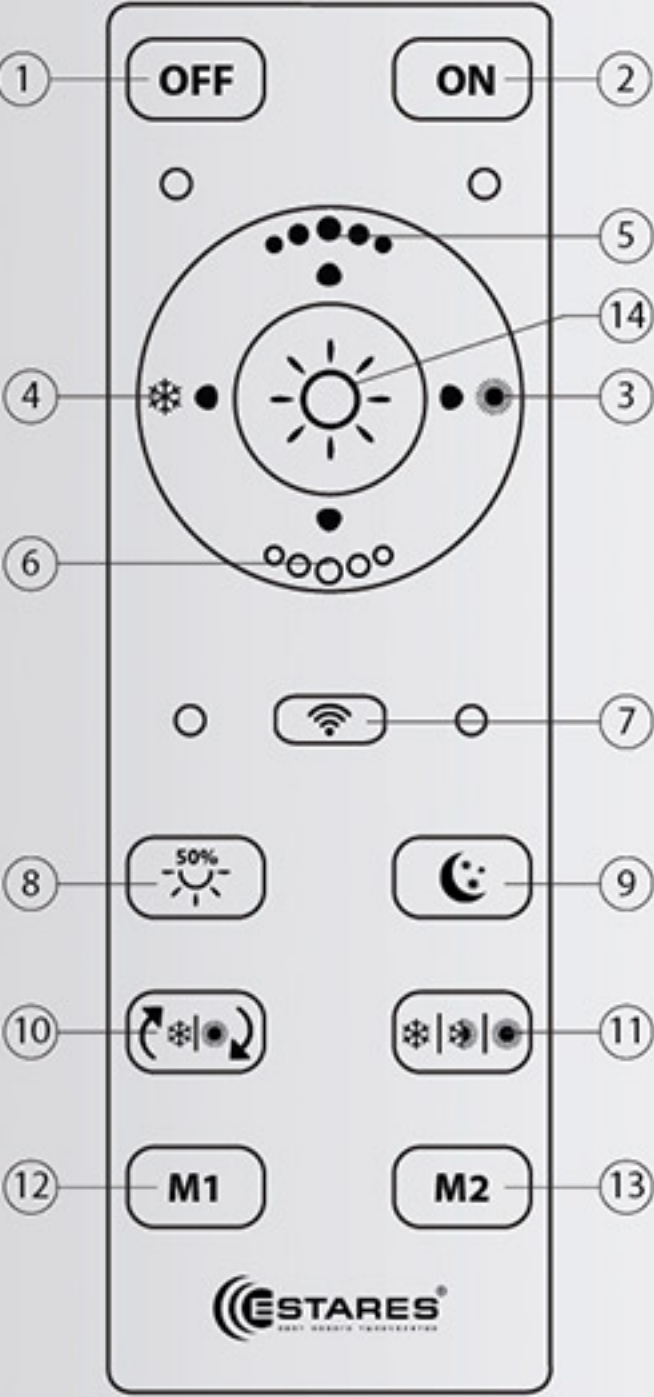

Назначения кнопок
пульт управления

- 1. Кнопка выключения
- 2. Кнопка включения
- 3. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
- 4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
- 5. Регулировка яркости (увеличение)
- 6. Регулировка яркости (уменьшение)
- 7. Подключение
- 8. Нейтральный свет 50%
- 9. Режим «Ночник»
- 10. Автоматическая смена цветовой температуры (демо-режим)
- 11. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
- 12. Память №1
- 13. Память №2
- 14. Нейтральный свет 100%

Синхронизация
светильника с пультом


- Включите светильник
- В течении 3х секунд зажмите кнопку WiFi
- Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник не перестанет менять цвет свечения
- Отпустите кнопку, светильник синхронизирован

ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ
УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Отверстия для монтажа AKRILIKA 60W R

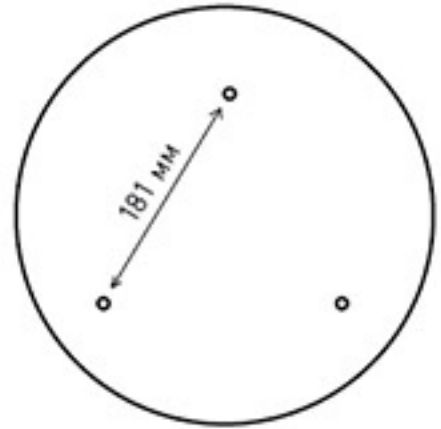

Потолочный накладной монтаж

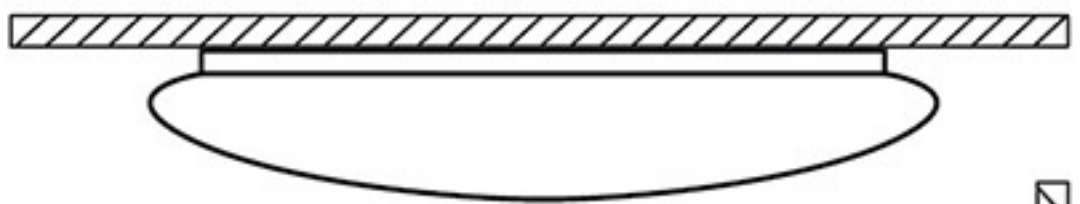

Настенный
накладной монтаж

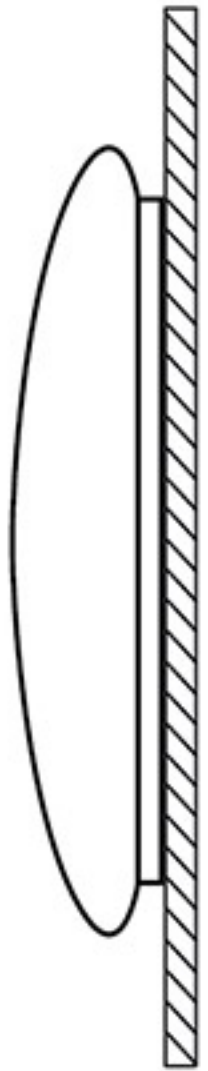

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

AKRILIKA PRIME 40W R-405-CLEAR-220-IP44

