




Распределите кристаллы равномерно по контуру.

Между кристаллами должны быть небольшие воздушные зазоры.

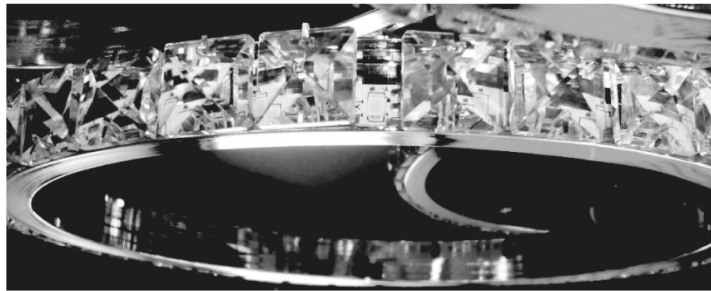

по вопросам **ГАРАНТИИ** обращайтесь на почту [client@estares.ru](mailto:client@estares.ru) или по тел.: **8 800 500 66 63**

Сделано в Китае  
Импортер: ООО «АЛМАК»  
Телефон: 8 800 500 66 63  
Адрес: 115432, г. Москва,  
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,  
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_ Печать магазина

Паспорт изделия



Светильник управляется только с помощью выключателя!



АССОРТИМЕНТ  
СОГЛАСНО п.4



Обзоры светильников, настройка пульта и сборка светильников в **instagram** и на нашем **YouTube** канале **Estares**.

### 1. Общие сведения

- 1.1. Светодиодный светильник является современной альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.
- 1.2. Отличительной особенностью потолочной люстры является экономия электроэнергии, возможность управления режимами свечения с помощью выключателя, а так же придаёт комнате или помещению некий шарм и привлекательность.
- 1.3. Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов.  
Материал корпуса / рассеивателя: алюминий / кристаллы из стекла;  
Цвет корпуса / рассеивателя: хром / прозрачный.
- 1.4. Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.
- 1.5. Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 30 м<sup>2</sup>) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.
- 1.6. При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.
- 1.7. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

### 2. Требования по технике безопасности

- 2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.
- 2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- 2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

### 2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

- 2.5. Светильник имеет степень защиты IP20.

### 3. Комплект поставки

- 3.1. Светильник – 1 шт.
- 3.2. Монтажный комплект – 1 шт.
- 3.3. Паспорт светильника – 1 шт.
- 3.4. Упаковка – 1 шт.

### 4. Техническое описание



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм	Универсальный Белый, лм	Холодный Белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
PRINCESSA 144W 6R-660-ON/OFF-CHROME/CRYSTALL-220-IP20	72/144/72/15	ЛН 100x13	6750	13500	6750	150	660 x h 120	1
PRINCE ON/OFF 144W 6S-600-CHROME/CRYSTALL-220-IP20	72/144/72/15	ЛН 100x13	6750	13500	6750	150	600 x h 135	1

## 5. Сборка и установка светильника

**5.1.** Установить втулку с резьбой в центральное отверстие на основании светильника. Закрепить втулку с обратной стороны основания при помощи гайки (только для светильника PRINCESSA 144W 6R). С внешней стороны основания втулка закрепляется декоративным шаром. Схема №1 .

**5.2.** Закрепить ножки к плафонам светильника малой резьбой к кольцу. Ножки меньшей длины крепятся к большим плафонам, ножки большей длины к малым плафонам. Схема №1.

**5.3.** Установить большие плафоны на основание в отверстия по большому радиусу и закрепить их при помощи гаек. Установить малые плафоны на основание по малому радиусу и закрепить их с помощью гаек. Каждый плафон крепится к основанию при помощи 2 ножек. Плафоны крепятся к основанию согласно схемы № 1. Зафиксировать гайки при помощи ключа соответствующего размера.

**5.4.** Монтаж люстры к потолку производится следующим образом:

Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).

Открепите монтажную скобу от основания , открутив декоративные заглушки.

Разметьте будущие отверстия на потолке по отверстиям заранее снятой монтажной скобы. Соедините провода от драйвера светильника с проводами электропитания .

Сначала к потолку прикрепляется монтажная планка, далее при помощи двух болтов осуществляется крепление основания люстры к монтажной планке, после чего на болты наворачиваются декоративные шары, Схема №1.

После того как люстра была подключена и закреплена необходимо снять защитную пленку. Для этого необходимо отклеить ее от основания люстры и аккуратно разрезать ее около ножек светильника.

**ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!**

## 6. Управление светильником (Схема №2.)




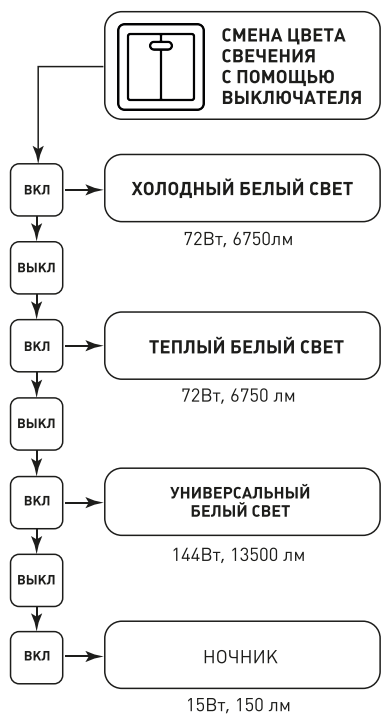


Схема №2

## 7. Габаритные размеры

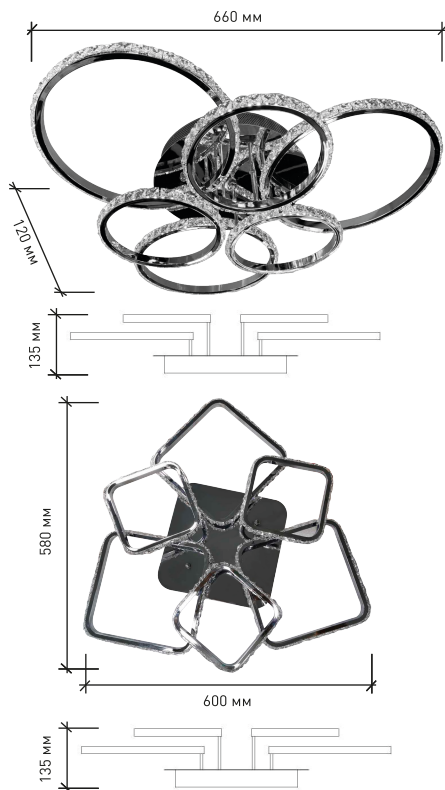

## 8. Хранение

**8.1.** При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

## 9. Техническое обслуживание

**9.1.** При загрязнении светильника очищайте поверхность мягкой сухой тканью. Не допускайте использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

## 10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

10.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

10.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

10.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

10.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

